

STAHL · RÖHREN · BAUPRODUKTE

BIEBER
+
MARBURG



Lagervorratsliste

Ihr Vollsortimenter | Stabstahl | Träger |
Bleche | Rohre | Qualitätsstahl |
Blankstahl | Edelstahl | NE-Metalle

Service + Logistik | 3D-Lasern | Sägen |
Bohren | Strahlen | Brennschneiden



**BIEBER
+
MARBURG**

Stahl · Röhren · Bauprodukte

Sie planen, wir liefern...

**schnell und
zuverlässig!**

Profitieren Sie von unserem umfangreichen Lagersortiment von ca. 28.000 Tonnen Stahl, unterschiedlichsten Anarbeitungsmöglichkeiten, einem 24-Stunden-Dienst und eigenem Fuhrpark. Wir sind für Sie da!

Inhaltsverzeichnis

01 Stabstahl

8	Rund	S235JR+AR
8	Flach/Breitflach	S235JR+AR S235JR+AR, verzinkt
12	Winkel	S235JR+AR, gleichschenkl. S235JR+AR, ungleichschenkl. S235JR+AR, verzinkt
14	Vierkant	S235JR+AR
15	U-Eisen	S235JR+AR S235JR+AR, verzinkt
15	T-Stahl	S235JR+AR
16	Spezialprofile	T-Stahl U-Baustahl Winkel Bodenbelagswinkel Bordwand-U-Profile Wellengitter Markisenprofil Hespenstahl Z-Profil HTA Halfenschienen HM Halfen-Montageschienen

02 Träger

22	HEA	S235JR+AR oder +M
22	HEB	S235JR+AR oder +M
23	HEM	S235JR+AR oder +M
23	INP	S235JR+AR oder +M
24	IPE	S235JR+AR oder +M
24	UNP	S235JR+AR oder +M S235JR+AR oder +M, verzinkt

03 Bleche

27	Band-/Grobbleche	S235JR S235, gebeizt + gefettet S355J2 S355MC
27	Cortenbleche	S355J2W
28	Feinbleche	DC01 DC01 + ZE-25/25 AL DD11 DX51D + Z-275
29	Tränenbleche	S235JR
29	Großlagerformate	S235JR S355JR

04 Rohre

33	Profilrohre	schwarz, quadratisch blank, quadratisch verzinkt, quadratisch schwarz, rechteckig blank, rechteckig verzinkt, rechteckig
38	Stahlbau Hohlprofile	S235, quadratisch – kaltgefertigt S355, quadratisch – kaltgefertigt S355, quadratisch – warmgefertigt S235, rechteckig – kaltgefertigt S355, rechteckig – kaltgefertigt S355, rechteckig – warmgefertigt
48	Siederohre	nahtlos geschweißt, geschabt
49	Rundrohre	S235, geschweißt S355, geschweißt
51	Konstruktionsrohre	
51	Geländerrohre	schwarz verzinkt
52	Gewinderohre	schwarz, geschweißt + nahtlos verzinkt, geschweißt + nahtlos
53	Nahtlos Dickwand Stahlrohre	

55	Präzisionsrohre	geschweißt + nahtlos
56	Anschlagprofile	
57	Hydraulikleitungsrohre	
57	Rohrbögen	

05 Qualitätsstahl

59	Rund	40CrMnNiMo8-6-4 (1.2312) 60MnSiCr4 (1.2826) 90MnCrV8 (1.2842) 100Cr6 16MnCr(S)5 18CrNiMo7-6 18CrNiMo7-6 (EU-Ware) 30CrNiMo8 30CrNiMo8+QT (EU-Ware) 31CrMoV9 34CrNiMo6 34CrAlNi7-10 42CrMo(S)4+QT (EU-Ware) C45 C60 S355
63	Flach	16MnCr(S)5 42CrMo(S)4 C45 S355
66	Winkel	S355, gleichschenkl. S355, ungleichschenkl.
67	Vierkant	16MnCr(S)5 42CrMo(S)4 C45 S355
67	U-Stahl	S355
67	Strangguss Rund	GJL-250 GJS-600

06 Blankstahl

71	Rund	11SMnPb30+C/SH 11SMn30+C/SH 16MnCr(S)5+C/SH 42CrMo(S)4
----	------	---

		C45+C/SH C45+C/SH+SL S235JRC+C/SH S355J2C+C/SH S355J2C+C/SH+SL
--	--	--

74	Flach	C45+C S235JRC+C S355J2C+C
79	Winkel	S235JRC+C, gleichschenkl. S235JRC+C, ungleichschenkl.
80	Vierkant	11SMnPb30+C 11SMn30+C C45+C S235JRC+C S355J2C+C
81	Sechskant	11SMn30+C 11SMnPb30+C C45+C
82	Keilstahl	C45+C
82	T-Stahl	S235JR+C/SH

07 Edelstahl

85	Rund	1.4104 1.4301 1.4305 1.4404 1.4571 1.4301, gewalzt bzw. geschmiedet 1.4305, gewalzt bzw. geschmiedet
87	Flach	1.4301, vom Band 1.4301, vom Band geschliffen 1.4301, blank gezogen 1.4301, gewalzt 1.4571, vom Band bzw. gewalzt
90	Winkel	1.4301, gleichschenkl. 1.4301, gleichschenkl. – geschliffen 1.4571, gleichschenkl. 1.4301, ungleichschenkl.
90	T-Stahl	1.4301
91	Vierkant	1.4301, blank gezogen 1.4305, blank gezogen

- 91 Sechskant**
 1.4301, blank gezogen
 1.4305, blank gezogen
- 94 Bleche**
 1.4301, Ausf. 2B
 1.4301, einseitig gebürstet + foliert, Ausf. 1J
 1.4301, einseitig foliert, Ausf. 2B
 1.4301, einseitig geschliffen + foliert
 1.4301, Ausf. 1D
 1.4404, Ausf. 2B
 1.4404, Ausf. 1D
 1.4571, Ausf. 2B
 1.4571, Ausf. 1D
 1.4301, Tränenbleche Mandorla, Ausf. 1D
- 96 Rohre**
 1.4301 Deko-/Rundrohre
 1.4301 Deko-/Rundrohre, geschliffen
 1.4571 Leitungsrohre
 1.4301 Hohlprofile, quadratisch
 1.4301 Hohlprofile, quadratisch – geschliffen
 1.4571 Hohlprofile, quadratisch
 1.4301 Hohlprofile, rechteckig
 1.4301 Hohlprofile, rechteckig – geschliffen
 1.4571 Hohlprofile, rechteckig

08 NE-Metalle

- 101 Rund**
 AlCuMgPb, gepresst
 AlCuMgPb, gezogen
 AlMgSi0,5
 AlMgSi1, gepresst
 AlMgSi1, gezogen
 AlZnMgCu1,5
- 103 Flach**
 AlCuMgPb
 AlMgSi0,5
 AlMgSi1
- 106 Winkel**
 AlMgSi0,5, gleichschenkelig
 AlMgSi0,5, ungleichschenkelig
- 107 Vierkant**
 AlCuMgPb, gepresst
 AlCuMgPb, gezogen
 AlMgSi0,5
 AlMgSi1

- 108 Sechskant**
 AlCuMgPb
- 109 U-Profil**
 AlMgSi0,5
- 109 T-Profil**
 AlMgSi0,5
- 110 Bleche**
 Al99,5
 AlMg1NQ
 AlMg3
 AlMg3, Duett
 AlMg3, Quintett
- 111 Rohre**
 AlMgSi0,5, quadratisch
 AlMgSi0,5, rechteckig
 AlMgSi0,5, Rundrohre
- 113 Z-Profil**
 AlMgSi0,5
- 114 Sechskant (Messing)**
 CuZn39Pb3
- 114 Rund (Messing)**
 CuZn39Pb3

09 Service + Logistik

- 116 Service + Logistik**
120 Farbtafel
122 Die bieberal®-Produktpalette

10 Kontakt

- 125 Telefonverzeichnis**

STABSTAHL 01

»Heute schon gestrahlt?«

Auf unseren Strahlanlagen können alle Walzstahl-, Röhren- und Flachprodukte bis Einsatzbreiten von 2,50 m und 20 m Länge nach SA 2,5 getrahlt werden –
in 48 bis 72 Stunden!



weitere Bearbeitungs- möglichkeiten

- Grundieren
- Verzinken



Rund

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
6 mm	0,22	■
8 mm	0,40	■
10 mm	0,62	■
12 mm	0,89	■
14 mm	1,21	■
15 mm	1,39	■
16 mm	1,58	■
18 mm	2,00	■

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
20 mm		
20 mm	2,47	■
22 mm	2,98	■
24 mm	3,55	■
25 mm	3,85	■ ¹⁾
30 mm		
30 mm	5,55	■
35 mm	7,55	■

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
40 mm	9,86	■
50 mm	15,40	■
60 mm	22,20	■
70 mm	30,20	■

Rund S235JR+AR
EN 10060
Handelslänge: 6 m
¹⁾auch in verzinkt vorrätig, höheres
Gewicht bei verzinkter Ausführung

Flach

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
10 × 3 mm	0,24	■
10 × 5 mm	0,39	■
12 × 4 mm	0,38	■
12 × 5 mm	0,47	■
12 × 6 mm	0,57	■
15 × 3 mm	0,35	■
15 × 4 mm	0,47	■
15 × 5 mm	0,59	■
15 × 6 mm	0,71	■
15 × 8 mm	0,94	■
16 × 3 mm	0,38	■
16 × 5 mm	0,63	■
16 × 6 mm	0,75	■
16 × 8 mm	1,00	■
20 mm		
20 × 3 mm	0,47	■
20 × 4 mm	0,63	■
20 × 5 mm	0,79	■
20 × 6 mm	0,94	■

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
20 × 8 mm	1,26	■
20 × 10 mm	1,57	■
20 × 12 mm	1,88	■
20 × 15 mm	2,36	■
25 × 3 mm	0,59	■
25 × 4 mm	0,79	■
25 × 5 mm	0,98	■
25 × 6 mm	1,18	■
25 × 8 mm	1,57	■
25 × 10 mm	1,96	■
25 × 12 mm	2,36	■
25 × 15 mm	2,94	■
30 mm		
30 × 3 mm	0,71	■
30 × 4 mm	0,94	■
30 × 5 mm	1,18	■
30 × 6 mm	1,41	■
30 × 8 mm	1,88	■
30 × 10 mm	2,36	■

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
30 × 12 mm	2,83	■
30 × 15 mm	3,53	■
30 × 20 mm	4,71	■
35 × 4 mm	1,10	■
35 × 5 mm	1,37	■
35 × 6 mm	1,65	■
35 × 8 mm	2,20	■
35 × 10 mm	2,75	■
35 × 12 mm	3,30	■
35 × 15 mm	4,12	■
35 × 20 mm	5,50	■
35 × 25 mm	6,87	■
40 mm		
40 × 3 mm	0,94	■
40 × 4 mm	1,26	■
40 × 5 mm	1,57	■
40 × 6 mm	1,88	■
40 × 8 mm	2,51	■
40 × 10 mm	3,14	■

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
40 × 12 mm	3,77	■
40 × 15 mm	4,71	■
40 × 20 mm	6,28	■
40 × 25 mm	7,85	■
40 × 30 mm	9,42	■
45 × 5 mm	1,77	■
45 × 6 mm	2,12	■
45 × 8 mm	2,83	■
45 × 10 mm	3,53	■
45 × 12 mm	4,24	■
45 × 15 mm	5,30	■
45 × 20 mm	7,07	■
45 × 25 mm	9,17	■
50 mm		
50 × 3 mm	1,18	■
50 × 4 mm	1,57	■
50 × 5 mm	1,96	■
50 × 6 mm	2,36	■
50 × 8 mm	3,14	■
50 × 10 mm	3,93	■
50 × 12 mm	4,71	■
50 × 15 mm	5,89	■
50 × 20 mm	7,85	■
50 × 25 mm	9,81	■
50 × 30 mm	11,80	■
50 × 40 mm	15,70	■
55 × 10 mm	4,32	■
60 mm		
60 × 3 mm	1,41	■
60 × 4 mm	1,88	■
60 × 5 mm	2,36	■
60 × 6 mm	2,83	■
60 × 8 mm	3,77	■
60 × 10 mm	4,71	■
60 × 12 mm	5,65	■
60 × 15 mm	7,07	■
60 × 20 mm	9,42	■
60 × 25 mm	11,80	■

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
60 × 30 mm	14,10	■
60 × 35 mm	16,49	■
60 × 40 mm	18,80	■
60 × 50 mm	23,50	■
65 × 5 mm	2,55	■
65 × 8 mm	4,08	■
65 × 10 mm	5,10	■
65 × 15 mm	10,20	■
65 × 20 mm	10,20	■
70 mm		
70 × 4 mm	2,20	■
70 × 5 mm	2,75	■
70 × 6 mm	3,30	■
70 × 8 mm	4,40	■
70 × 10 mm	5,50	■
70 × 12 mm	6,59	■
70 × 15 mm	8,24	■
70 × 20 mm	11,00	■
70 × 25 mm	13,70	■
70 × 30 mm	16,50	■
70 × 35 mm	19,20	■
70 × 40 mm	22,00	■
70 × 50 mm	27,50	■
75 × 8 mm	4,71	■
75 × 10 mm	5,89	■
75 × 15 mm	8,83	■
75 × 20 mm	11,80	■
80 mm		
80 × 3 mm	1,88	■
80 × 4 mm	2,51	■
80 × 5 mm	3,14	■
80 × 6 mm	3,77	■
80 × 8 mm	5,02	■
80 × 10 mm	6,28	■
80 × 12 mm	7,54	■
80 × 15 mm	9,42	■
80 × 20 mm	12,60	■
80 × 25 mm	15,70	■

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
80 × 30 mm	18,80	■
80 × 35 mm	22,00	■
80 × 40 mm	25,10	■
80 × 50 mm	31,40	■
80 × 60 mm	37,70	■
90 mm		
90 × 4 mm	2,82	■
90 × 5 mm	3,53	■
90 × 6 mm	4,24	■
90 × 8 mm	5,65	■
90 × 10 mm	7,07	■
90 × 12 mm	8,48	■
90 × 15 mm	10,60	■
90 × 20 mm	14,10	■
90 × 25 mm	17,70	■
90 × 30 mm	21,20	■
90 × 40 mm	28,30	■
90 × 50 mm	35,30	■
100 mm		
100 × 3 mm	2,40	■
100 × 4 mm	3,14	■
100 × 5 mm	3,93	■
100 × 6 mm	4,71	■
100 × 8 mm	6,28	■
100 × 10 mm	7,85	■
100 × 12 mm	9,42	■
100 × 15 mm	11,80	■
100 × 20 mm	15,70	■
100 × 25 mm	19,60	■
100 × 30 mm	23,60	■
100 × 35 mm	27,50	■
100 × 40 mm	31,40	■
100 × 50 mm	39,30	■
100 × 60 mm	47,10	■
110 mm		
110 × 6 mm	5,18	■
110 × 8 mm	6,91	■
110 × 10 mm	8,64	■

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
110 × 12 mm	10,40	■
110 × 15 mm	13,00	■
110 × 20 mm	17,30	■
110 × 25 mm	21,60	■
110 × 30 mm	25,90	■
110 × 40 mm	34,50	■
120 mm		
120 × 5 mm	4,71	■
120 × 6 mm	6,02	■
120 × 8 mm	7,54	■
120 × 10 mm	9,42	■
120 × 12 mm	11,30	■
120 × 15 mm	14,10	■
120 × 20 mm	18,80	■
120 × 25 mm	23,60	■
120 × 30 mm	28,30	■
120 × 40 mm	37,70	■
120 × 50 mm	47,10	■
130 mm		
130 × 5 mm	5,10	■

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
130 × 6 mm	6,41	■
130 × 8 mm	8,16	■
130 × 10 mm	10,20	■
130 × 12 mm	12,24	■
130 × 15 mm	15,30	■
130 × 20 mm	20,40	■
130 × 25 mm	25,50	■
130 × 30 mm	30,60	■
130 × 40 mm	40,80	■
130 × 50 mm	51,02	■
140 mm		
140 × 5 mm	5,50	■
140 × 6 mm	6,67	■
140 × 8 mm	8,79	■
140 × 10 mm	11,00	■
140 × 12 mm	13,20	■
140 × 15 mm	16,50	■
140 × 20 mm	22,00	■
140 × 25 mm	27,50	■
140 × 30 mm	33,00	■

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
140 × 40 mm	44,00	■
140 x 50 mm	55,00	■
140 × 60 mm	65,95	■
150 mm		
150 × 5 mm	5,89	■
150 × 6 mm	7,07	■
150 × 8 mm	9,42	■
150 × 10 mm	11,80	■
150 × 12 mm	14,10	■
150 × 15 mm	17,70	■
150 × 20 mm	23,60	■
150 × 25 mm	29,40	■
150 × 30 mm	35,30	■
150 × 40 mm	47,10	■
150 × 50 mm	58,90	■

Flach S235JR+AR
EN 10048/10058,
Handelslänge: 6 m

Breitflach

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
160 × 6 mm	7,68	■
160 × 8 mm	10,20	■
160 × 10 mm	12,80	■
160 × 12 mm	15,36	■
160 × 15 mm	19,20	■
160 × 20 mm	25,60	■
160 × 25 mm	31,40	■
160 × 30 mm	38,40	■
170 mm		
170 × 8 mm	10,90	■

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
170 × 10 mm	13,60	■
170 × 12 mm	16,30	■
170 × 15 mm	20,40	■
170 × 20 mm	27,20	■
180 mm		
180 × 5 mm	7,20	■
180 × 6 mm	8,65	■
180 × 8 mm	11,50	■
180 × 10 mm	14,40	■
180 × 12 mm	17,30	■

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
180 × 15 mm	21,60	■
180 × 20 mm	28,80	■
180 × 25 mm	36,00	■
180 × 30 mm	43,70	■
180 × 40 mm	57,60	■
190 mm		
190 × 10 mm	15,20	■
190 × 12 mm	18,20	■
190 × 15 mm	22,80	■
190 × 20 mm	30,40	■

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
200 mm		
200 × 5 mm	8,00	■
200 × 6 mm	9,60	■
200 × 8 mm	12,80	■
200 × 10 mm	16,00	■
200 × 12 mm	19,20	■
200 × 15 mm	24,00	■
200 × 20 mm	32,00	■
200 × 25 mm	39,25	■
200 × 30 mm	48,00	■
200 × 40 mm	64,00	■
200 × 50 mm	80,00	■
220 mm		
220 × 6 mm	10,60	■
220 × 8 mm	14,08	■
220 × 10 mm	17,60	■
220 × 12 mm	21,12	■
220 × 15 mm	26,40	■
220 × 20 mm	34,60	■
220 × 25 mm	43,20	■
220 × 30 mm	52,80	■
230 mm		
230 × 10 mm	18,40	■
230 × 12 mm	22,10	■
230 × 15 mm	27,60	■
230 × 20 mm	36,80	■
240 mm		
240 × 10 mm	19,20	■
240 × 12 mm	23,00	■
240 × 15 mm	28,80	■
240 × 20 mm	38,40	■
240 × 25 mm	47,10	■
240 × 30 mm	57,60	■
250 mm		
250 × 8 mm	16,00	■
250 × 10 mm	20,00	■
250 × 12 mm	24,00	■
250 × 15 mm	30,00	■

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
250 × 20 mm	40,00	■
250 × 25 mm	50,00	■
250 × 30 mm	60,00	■
250 × 40 mm	80,00	■
250 × 50 mm	100,00	■
260 mm		
260 × 10 mm	20,41	■
260 × 12 mm	24,50	■
260 × 15 mm	30,60	■
260 × 20 mm	41,60	■
260 × 25 mm	52,00	■
260 × 30 mm	62,40	■
280 mm		
280 × 10 mm	21,98	■
280 × 12 mm	26,90	■
280 × 15 mm	33,60	■
280 × 20 mm	43,96	■
280 × 25 mm	56,00	■
280 × 30 mm	67,20	■
300 mm		
300 × 8 mm	19,20	■
300 × 10 mm	24,00	■
300 × 12 mm	28,80	■
300 × 15 mm	36,00	■
300 × 20 mm	48,00	■
300 × 25 mm	60,00	■
300 × 30 mm	72,00	■
320 mm		
320 × 10 mm	25,60	■
320 × 15 mm	38,40	■
320 × 20 mm	51,20	■
350 mm		
350 × 10 mm	28,00	■
350 × 12 mm	33,60	■
350 × 15 mm	42,00	■
350 × 20 mm	56,00	■
350 × 25 mm	70,00	■
350 × 30 mm	84,00	■

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
360 mm		
360 × 10 mm	28,80	■
360 × 15 mm	43,20	■
360 × 20 mm	57,60	■
380 mm		
380 × 10 mm	30,40	■ ²⁾
380 × 15 mm	45,60	■
380 × 20 mm	60,80	■
400 mm		
400 × 10 mm	32,00	■
400 × 12 mm	38,40	■
400 × 15 mm	48,00	■
400 × 20 mm	64,00	■
400 × 25 mm	80,00	■
400 × 30 mm	96,00	■
450 mm		
450 × 10 mm	36,00	■
450 × 12 mm	43,20	■
450 × 15 mm	54,00	■
450 × 20 mm	72,00	■
500 mm		
500 × 8 mm	32,00	■
500 × 10 mm	40,00	■
500 × 12 mm	48,00	■
500 × 15 mm	60,00	■
500 × 20 mm	80,00	■
500 × 25 mm	100,00	■
500 × 30 mm	120,00	■
600 mm		
600 × 8 mm	38,40	■
600 × 10 mm	48,00	■
600 × 12 mm	57,60	■
600 × 15 mm	72,00	■
600 × 20 mm	96,00	■
600 × 25 mm	120,00	■
600 × 30 mm	144,00	■

Breitflach S235JR+AR
DIN 59200, Handelslänge: 6 m
²⁾ auch in 12 m vorrätig

Flach
verzinkt

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
25 × 5 mm	1,10	■
30 mm		
30 × 8 mm	2,00	■
40 mm		
40 × 5 mm	1,73	■
40 × 6 mm	2,00	■

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
40 × 8 mm	2,60	■
50 mm		
50 × 5 mm	2,16	■
60 mm		
60 × 5 mm	2,45	■
60 × 6 mm	2,83	■

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
80 mm		
80 × 5 mm	3,45	■
100 mm		
100 × 10 mm	8,64	■

Flach S235JR+AR
verzinkt
EN 10058, Handelslänge: 6 m

Winkel
gleichschenkelig

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
20 × 20 × 3 mm	0,88	■
20 × 20 × 4 mm	1,14	■
25 mm		
25 × 25 × 3 mm	1,12	■
25 × 25 × 4 mm	1,45	■
25 × 25 × 5 mm	1,77	■
30 mm		
30 × 30 × 3 mm	1,36	■
30 × 30 × 4 mm	1,78	■
30 × 30 × 5 mm	2,18	■
35 × 35 × 4 mm	2,10	■
35 × 35 × 5 mm	2,57	■
40 mm		
40 × 40 × 4 mm	2,42	■
40 × 40 × 5 mm	2,97	■
40 × 40 × 6 mm	3,52	■
45 × 45 × 5 mm	3,38	■
50 mm		
50 × 50 × 4 mm	3,06	■

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
50 × 50 × 5 mm	3,77	■ ^{2) 3)}
50 × 50 × 6 mm	4,47	■
50 × 50 × 7 mm	5,15	■
50 × 50 × 8 mm	5,82	■
60 mm		
60 × 60 × 5 mm	4,57	■
60 × 60 × 6 mm	5,42	■ ^{2) 3)}
60 × 60 × 8 mm	7,09	■ ²⁾
60 × 60 × 10 mm	8,69	■ ²⁾
65 × 65 × 7 mm	6,83	■ ²⁾
70 mm		
70 × 70 × 7 mm	7,38	■ ^{2) 3)}
70 × 70 × 9 mm	9,34	■
75 × 75 × 7 mm	7,94	■ ²⁾
75 × 75 × 8 mm	9,03	■
80 mm		
80 × 80 × 6 mm	7,25	■ ²⁾
80 × 80 × 8 mm	9,66	■ ^{2) 3)}
80 × 80 × 10 mm	11,90	■ ²⁾

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
80 × 80 × 12 mm	14,10	■ ²⁾
90 mm		
90 × 90 × 9 mm	12,20	■ ^{2) 3)}
100 mm		
100 × 100 × 8 mm	12,20	■ ²⁾
100 × 100 × 10 mm	15,10	■ ^{2) 3)}
100 × 100 × 12 mm	17,80	■ ²⁾
100 × 100 × 14 mm	20,60	■ ²⁾
110 mm		
110 × 110 × 10 mm	16,60	■ ²⁾
110 × 110 × 12 mm	19,70	■ ²⁾
120 mm		
120 × 120 × 10 mm	18,20	■ ²⁾
120 × 120 × 12 mm	21,60	■ ²⁾
120 × 120 × 15 mm	26,60	■ ²⁾
130 mm		
130 × 130 × 12 mm	23,60	■ ²⁾
140 mm		
140 × 140 × 13 mm	27,50	■ ²⁾

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
150 mm		
150 × 150 × 10 mm	22,77	■ ²⁾
150 × 150 × 12 mm	27,30	■ ²⁾
150 × 150 × 15 mm	33,80	■ ²⁾
160 mm		

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
160 × 160 × 15 mm	36,20	■ ²⁾
180 mm		
180 × 180 × 16 mm	43,50	■ ²⁾
180 × 180 × 18 mm	48,60	■ ²⁾
200 mm		

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
200 × 200 × 16 mm	48,50	■ ²⁾
200 × 200 × 20 mm	59,90	■ ²⁾
200 × 200 × 24 mm	71,10	■

Winkel S235JR+AR
gleichschenkelig, rundkantig
EN 10056, Handelslänge: 6 m
²⁾ auch in 12 m vorrätig
³⁾ auch in 15 m vorrätig

Winkel
ungleichschenkelig

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
30 × 20 × 3 mm	1,11	■
30 × 20 × 4 mm	1,45	■
40 mm		
40 × 20 × 3 mm	1,35	■
40 × 20 × 4 mm	1,77	■
45 × 30 × 4 mm	2,25	■
45 × 30 × 5 mm	2,77	■
50 mm		
50 × 30 × 5 mm	2,96	■
50 × 40 × 5 mm	3,35	■
60 mm		
60 × 30 × 5 mm	3,37	■
60 × 30 × 6 mm	3,98	■
60 × 30 × 7 mm	4,59	■
60 × 40 × 5 mm	3,76	■ ²⁾
60 × 40 × 6 mm	4,46	■ ²⁾
60 × 40 × 7 mm	5,14	■
65 × 50 × 5 mm	4,35	■ ²⁾
65 × 50 × 7 mm	5,97	■
70 mm		
70 × 50 × 6 mm	5,40	■ ²⁾
75 × 50 × 5 mm	4,74	■ ²⁾
75 × 50 × 6 mm	5,65	■ ²⁾

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
75 × 50 × 7 mm	6,51	■ ²⁾
75 × 55 × 5 mm	4,95	■ ²⁾
75 × 55 × 7 mm	6,80	■ ²⁾
80 mm		
80 × 40 × 6 mm	5,41	■ ²⁾
80 × 40 × 8 mm	7,07	■ ²⁾
80 × 60 × 7 mm	7,36	■ ²⁾
80 × 65 × 6 mm	6,60	■ ²⁾
80 × 65 × 8 mm	8,66	■ ²⁾
80 × 65 × 10 mm	10,70	■ ²⁾
90 mm		
90 × 60 × 6 mm	6,82	■ ²⁾
90 × 60 × 8 mm	8,96	■ ²⁾
100 mm		
100 × 50 × 6 mm	6,85	■ ²⁾
100 × 50 × 8 mm	8,99	■ ²⁾
100 × 50 × 10 mm	11,10	■ ²⁾
100 × 65 × 7 mm	8,77	■ ²⁾
100 × 65 × 9 mm	11,10	■ ²⁾
100 × 65 × 11 mm	13,40	■ ²⁾
100 × 75 × 7 mm	9,32	■ ²⁾
100 × 75 × 9 mm	11,80	■ ²⁾
100 × 75 × 11 mm	14,30	■ ²⁾

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
120 mm		
120 × 80 × 8 mm	12,20	■ ²⁾
120 × 80 × 10 mm	15,00	■ ²⁾
120 × 80 × 12 mm	17,80	■ ²⁾
130 mm		
130 × 65 × 8 mm	11,90	■ ²⁾
130 × 65 × 10 mm	14,60	■ ²⁾
130 × 90 × 10 mm	16,60	■ ²⁾
130 × 90 × 12 mm	19,70	■ ²⁾
150 mm		
150 × 75 × 9 mm	15,30	■ ²⁾
150 × 75 × 11 mm	18,60	■ ²⁾
150 × 90 × 10 mm	18,20	■ ²⁾
150 × 90 × 12 mm	21,60	■ ²⁾
150 × 100 × 10 mm	19,00	■ ²⁾
150 × 100 × 12 mm	22,60	■ ²⁾
150 × 100 × 14 mm	26,10	■ ²⁾
160 mm		
160 × 80 × 10 mm	18,20	■ ²⁾
160 × 80 × 12 mm	21,60	■ ²⁾
180 mm		
180 × 90 × 10 mm	20,60	■ ²⁾
180 × 90 × 12 mm	24,50	■ ²⁾

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
200 mm		
200 × 100 × 10 mm	23,00	■ ²⁾
200 × 100 × 12 mm	27,30	■ ²⁾
200 × 100 × 14 mm	31,60	■ ²⁾
200 × 100 × 16 mm	35,90	■ ²⁾
250 × 90 × 10 mm	26,10	■ ²⁾

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
250 × 90 × 12 mm	31,10	■ ²⁾
250 × 90 × 14 mm	36,00	■ ²⁾
250 × 90 × 16 mm	40,90	■ ²⁾

Winkel S235JR+AR
ungleichschenkl. rundkantig
EN 10056, Handelslänge: 6 m
²⁾ auch in 12 m vorrätig

Winkel gleich-/ungleichschenkl. verzinkt

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
25 × 25 × 5 mm	1,95	■
30 × 30 × 3 mm	1,50	■
40 × 40 × 4 mm	2,60	■
50 × 50 × 5 mm	4,00	■

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
60 × 40 × 5 mm	4,14	■
60 × 60 × 6 mm	6,00	■
80 × 80 × 8 mm	10,63	■
100 × 50 × 6 mm	7,59	■ ²⁾

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
100 × 100 × 8 mm	13,45	■
100 × 100 × 10 mm	16,61	■ ²⁾

Winkel S235JR+AR
rundkantig
EN 10056, Handelslänge: 6 m
²⁾ auch in 12 m vorrätig

Vierkant

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
6 mm	0,28	■
8 mm	0,50	■
10 mm	0,79	■
12 mm	1,13	■
14 mm	1,54	■
15 mm	1,77	■
16 mm	2,01	■
18 mm	2,54	■

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
20 mm	3,14	■
22 mm	3,80	■
25 mm	4,91	■
30 mm	7,07	■
35 mm	9,62	■
40 mm	12,60	■
45 mm	15,90	■
50 mm	19,62	■

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
60 mm	28,30	■
70 mm	38,50	■
80 mm	50,20	■
90 mm	63,60	■
100 mm	78,50	■

Vierkant S235JR+AR
EN 10059
Handelslänge: 6 m

U-Eisen

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
30 × 15 × 4 mm	1,79	■
30 × 33 × 5 mm	4,40	■
40 × 20 × 5 mm	2,96	■
40 × 35 × 5 mm	5,02	■
50 × 25 × 5 mm	3,98	■
50 × 38 × 5 mm	5,76	■ ²⁾
60 × 30 × 6 mm	5,22	■
65 × 42 × 5,5 mm	7,30	■ ²⁾

U-Eisen S235JR+AR
EN 10279, Handelslänge: 6 m
²⁾ auch in 12 m vorrätig

T-Stahl

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
20 × 20 × 3 mm	0,88	■
25 × 25 × 3,5 mm	1,29	■
30 × 30 × 4 mm	1,77	■
35 × 35 × 4,5 mm	2,33	■
40 × 40 × 5 mm	2,96	■
45 × 45 × 5,5 mm	3,67	■
50 × 50 × 6 mm	4,44	■
60 × 60 × 7 mm	6,23	■ ²⁾
70 × 70 × 8 mm	8,32	■ ²⁾
80 × 80 × 9 mm	10,70	■ ²⁾
90 × 90 × 10 mm	13,40	■ ²⁾
100 × 100 × 11 mm	16,40	■ ²⁾
120 × 120 × 13 mm	23,20	■ ²⁾
140 × 140 × 15 mm	31,30	■ ²⁾

T-Stahl S235JR+AR
EN 10055
Handelslänge: 6 m
²⁾ auch in 12 m vorrätig

U-Eisen verzinkt

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
40 × 35 × 5 mm	5,52	■
50 × 38 × 5 mm	6,20	■
65 × 42 × 5,5 mm	8,00	■

U-Eisen S235JR+AR
EN 10279
Handelslänge: 6 m

Spezialprofile

T-Stahl

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
40 × 20 × 4,5 mm	2,00	■
50 × 25 × 5 mm	2,80	■
60 × 30 × 5,5 mm	3,64	■
70 × 35 × 6 mm	4,75	■
80 × 40 × 7 mm	6,21	■
100 × 50 × 8,5 mm	9,42	■
120 × 60 × 10 mm	13,40	■

T-Stahl S235JR+AR
rundkantig, breitfüßig
EN 10055
Handelslänge: 6 m

U-Baustahl

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
40 × 20 × 3 mm	1,72	■
40 × 35 × 4 mm	2,98	■
40 × 40 × 3 mm	2,47	■
46 × 45 × 4 mm	2,92	■
50 mm		
50 × 40 × 4 mm	3,58	■
50 × 50 × 4 mm	4,33	■
54 × 45 × 4 mm	4,11	■
60 mm		
60 × 40 × 3 mm	3,10	■
62 × 45 × 4 mm	4,27	■
65 × 50 × 5 mm	5,82	■
70 mm		
70 × 50 × 4 mm	4,84	■

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
80 mm		
80 × 50 × 5 mm	6,28	■
90 mm		
90 × 50 × 5 mm	6,67	■
100 mm		
100 × 50 × 5 mm	7,07	■
100 × 70 × 6 mm	10,30	■
120 × 50 × 4 mm	6,48	■
120 × 60 × 6 mm	10,02	■
140 × 60 × 6 mm	11,20	■
160 × 65 × 6 mm	12,75	■
200 mm		
200 × 80 × 6 mm	15,80	■

U-Baustahl S235JR+AR
rundkantig, EN 10162
Handelslänge: 6 m

Winkel

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
15 × 15 × 3 mm	0,64	■

Winkel S235JR+AR
scharfkantig
Handelslänge: 6 m

Bodenbelagswinkel

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
50 × 50 × 20 × 5 × 5 × 10 mm	4,23	■
50 × 50 × 20 × 10 × 7 × 17	5,70	■

Bodenbelagswinkel S235JR+AR
Handelslänge: 6 m

Bordwand-U-Profile

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
20 × 20 × 1,5 mm	0,66	■
23 × 23 × 1,5 mm	0,77	■
25 × 25 × 1,5 mm	0,84	■

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
28 × 28 × 1,5 mm	0,94	■
30 × 30 × 2 mm	1,34	■

Bordwand-U-Profil S235JR+AR
rundkantig, EN10162
Handelslänge: 6 m

Wellengitter blank

Abmessung	kg/Stk	DC01
1000 × 2000 mm	9,40	■
2000 × 3000 mm	28,20	■
2000 × 5000 mm	47,00	■

Wellengitter DC01
blank
Maschung 40 × 40 × 4 mm

Wellengitter verzinkt

Abmessung	kg/Stk	DX51D+Z
2000 × 3000 mm	28,80	■
2000 × 5000 mm	48,00	■

Wellengitter DX51D+Z
verzinkt
Maschung 40 × 40 × 4 mm

Markisenprofil

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
30 × 10 × 2 mm	1,58	■

Markisenprofil S235JR+AR
EN 10162, Handelslänge: 6 m

Hespenstahl

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
30 × 8 × 4 mm	1,26	■
40 × 13 × 5 mm	2,36	■

Hespenstahl S235JR+AR
Handelslänge: 6 m

 Z-Profil

Abmessung	kg/m	S235JR+AR
38 × 4 × 4,5 mm	3,36	■

Z-Profil S235JR+AR
rundkantig
Handelslänge: 6 m

 HTA Halfenschienen

Profil	kg/m	HTA
HTA 28/15-FV	1,17	■
HTA 38/17-FV	1,68	■
HTA 40/22-FV/ HTA-CR 40/22P-FV	2,48	■
HTA 50/30-FV	3,20	■

HTA Halfenschienen
verzinkt, mit starr verbundenen Ankern,
einschließlich Vollschaumfüllung
Handelslänge: 6 m

 HM Halfen-Montageschienen

Profil	kg/m	HM
HM 25/15-WB-	1,09	■
HM 38/17-WB-	1,59	■
HM 40/22-WB-	2,26	■
HM 50/30-WB-	3,40	■

HM Halfen-Montageschiene
walzblank
Handelslänge: 6 m

TRÄGER

02

»Wir spielen eine tragende Rolle.«

Wir ergänzen unsere Produktpalette durch ein umfassendes Anarbeitungsangebot. Auf unseren modernen Sägeanlagen, inkl. zweier Säge-Bohr-Anlagen, schneiden wir Ihnen Fixlängen auf Ihre Maßvorgaben zu, auf Wunsch auch mit engsten Toleranzen. Serienschnitte können mit kurzfristigen Lieferterminen gefertigt werden. Zudem können einzelne Abmessungen auf unseren 3D-Profillasern bearbeitet werden – Sprechen Sie uns an.

Alle Bearbeitungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte: www.bieber-marburg.de/anarbeitung



**Liefer-
geschwindigkeit.
Qualität.
Termintreue.**

Zum Video:



H

HEA
Breitflanschträger

Abmessung	kg/m	12 m	15 m	18 m
100 mm	17,10	■	■	■
120 mm	20,40	■	■	■
140 mm	25,30	■	■	■
160 mm	31,20	■	■	■
180 mm	36,40	■	■	■
200 mm				
200 mm	43,00	■	■	■
220 mm	52,00	■		■
240 mm	62,00	■		■
260 mm	70,00	■		■
280 mm	78,00	■		■

Abmessung	kg/m	12 m	15 m	18 m
300 mm				
300 mm	90,00	■		■
320 mm	100,00	■		■
340 mm	108,00	■		■
360 mm	115,00	■		■
400 mm				
400 mm	128,00	■		■

HEA S235JR+AR oder +M
EN 10025-2

H

HEB
Breitflanschträger

Abmessung	kg/m	12 m	15 m	18 m
100 mm	20,90	■	■	■
120 mm	27,40	■	■	■
140 mm	34,50	■	■	■
160 mm	43,70	■	■	■
180 mm	52,50	■	■	■
200 mm				
200 mm	63,00	■	■	■
220 mm	73,00	■		■
240 mm	85,00	■		■
260 mm	95,00	■		■

Ihr Material für Sie
zugeschnitten



Sie können in unserer Downloadsektion
oder unter dem Produktbereich Träger
unsere aktuellen Schnittlisten herunter-
laden: www.bieber-marburg.de



Sie benötigen ein anderes Maß?
Dann kontaktieren Sie uns,
wir helfen Ihnen weiter.

+49 641 7944 0

Abmessung	kg/m	12 m	15 m	18 m
280 mm	106,00	■		■
300 mm				
300 mm	120,00	■		■
320 mm	130,00	■		■
340 mm	137,00	■		■
360 mm	146,00	■		■
400 mm				
400 mm	159,00	■		■

HEB S235JR+AR oder +M
EN 10025-2

H

HEM
Breitflanschträger

Abmessung	kg/m	14 m	18 m
100 mm	42,90		■
120 mm	53,40	■	■
140 mm	64,80		■
160 mm	78,10		■
180 mm	91,10		■
200 mm			
200 mm	106,00		■
220 mm	120,00		■
240 mm	161,00		■
260 mm	176,00		■
280 mm	194,00		■
300 mm			
300 mm	244,00		■

HEM S235JR+AR oder +M
EN 10025-2

I

INP
Formstahl

Abmessung	kg/m	14 m
100 mm	8,50	■
120 mm	11,50	■
140 mm	14,70	■
160 mm	18,50	■
180 mm	22,50	■
200 mm	27,00	■

INP S235JR+AR oder +M
EN 10025-2

IPE
Formstahl

Abmessung	kg/m	12 m	14 m	15 m	18 m
80 mm	6,20	■	■	■	
100 mm					
100 mm	8,30	■	■	■	
120 mm	10,70	■	■	■	
140 mm	13,20	■	■	■	
160 mm	16,20	■	■	■	
180 mm	19,30	■	■	■	
200 mm					
200 mm	23,00	■	■	■	
220 mm	26,90	■			■
240 mm	31,50	■			■
270 mm	37,00				■

Abmessung	kg/m	12 m	14 m	15 m	18 m
300 mm					
300 mm	43,30				■
330 mm	50,40				■
360 mm	58,60				■
400 mm					
400 mm	68,00				■
450 mm	80,00				■
500 mm					
500 mm	93,00				■

■ IPE S235JR+AR oder +M
EN 10025-2

UNP
Formstahl

Abmessung	kg/m	6 m	12 m	14 m	15 m	18 m
80 mm	8,90	■	■	■	■	
100 mm						
100 mm	10,90	■	■	■	■	
120 mm	13,70	■	■	■	■	
140 mm	16,40	■	■	■	■	
160 mm	19,30	■	■	■	■	
180 mm	22,50	■	■	■	■	
200 mm						
200 mm	26,00	■	■	■	■	■
220 mm	30,00		■			■
240 mm	34,00		■			■
260 mm	39,00					■
280 mm	43,00					■

Abmessung	kg/m	6 m	12 m	14 m	15 m	18 m
300 mm						
300 mm	48,00					■
320 mm	61,00					■
350 mm	62,00					■
400 mm						
400 mm	74,00					■

■ UNP S235JR+AR oder +M
EN 10025-2

UNP
Formstahl verzinkt

Abmessung	kg/m	6 m
80 mm	9,79	■
100 mm	11,90	■
120 mm	14,90	■

■ UNP S235JR+AR oder +M
verzinkt
EN 10025-2

+

»Sägen am
laufenden Band.«

- kurzfristige Lieferzeiten
- Serienfertigung



BLECHE

03

Band-/Grobbleche

Abmessung	kg/St	S235JR	S235 (gebeizt/gefettet)	S355J2	S355MC
Kleinformat					
1000 x 2000 x 2 mm	32,00				
1000 x 2000 x 3 mm	48,00	■	■		
1000 x 2000 x 4 mm	64,00	■		■	■
1000 x 2000 x 5 mm	80,00	■	■		
1000 x 2000 x 6 mm	96,00	■			
1000 x 2000 x 8 mm	128,00	■	■		
1000 x 2000 x 10 mm	160,00	■	■		
1000 x 2000 x 12 mm	192,00	■	■		
1000 x 2000 x 15 mm	240,00	■	■		
1000 x 2000 x 20 mm	320,00	■	■		
1000 x 2000 x 25 mm	400,00	■			
1000 x 2000 x 30 mm	480,00	■			
Mittelformat					
1250 x 2500 x 2 mm	50,00				
1250 x 2500 x 3 mm	75,00	■	■		■
1250 x 2500 x 4 mm	100,00	■			■
1250 x 2500 x 5 mm	125,00	■	■		■
1250 x 2500 x 6 mm	150,00	■			■
1250 x 2500 x 8 mm	200,00	■	■		■
1250 x 2500 x 10 mm	250,00	■	■	■	
1250 x 2500 x 12 mm	300,00	■	■	■	

Abmessung	kg/St	S235JR	S235 (gebeizt/gefettet)	S355J2	S355MC
1250 x 2500 x 15 mm	375,00	■	■		
1250 x 2500 x 20 mm	500,00	■	■		
1250 x 2500 x 25 mm	625,00	■			
1250 x 2500 x 30 mm	750,00	■			
Großformat					
1500 x 3000 x 2 mm	72,00		■		
1500 x 3000 x 3 mm	108,00	■	■		
1500 x 3000 x 4 mm	144,00	■	■		
1500 x 3000 x 5 mm	180,00	■	■		■
1500 x 3000 x 6 mm	216,00	■	■	■	■
1500 x 3000 x 8 mm	288,00	■	■	■	■
1500 x 3000 x 10 mm	360,00	■	■	■	■
1500 x 3000 x 12 mm	432,00	■	■	■	■
1500 x 3000 x 15 mm	540,00	■	■	■	■
1500 x 3000 x 20 mm	720,00	■	■	■	■
1500 x 3000 x 25 mm	900,00	■	■	■	
1500 x 3000 x 30 mm	1.080,00	■			

- Band-/Grobbleche S235JR
warmgewalzt, EN 10029
- Band-/Grobbleche S355J2
warmgewalzt, EN 10029
- Bandbleche S235
gebeizt/gefettet
warmgewalzt
- Band-/Grobbleche S355MC
gebeizt/gefettet

Cortenbleche

Abmessung	kg/St	S355J2W
Kleinformat		
1000 x 2000 x 2 mm	32,00	■
1000 x 2000 x 3 mm	48,00	■
1000 x 2000 x 4 mm	64,00	■
1000 x 2000 x 5 mm	80,00	■
1000 x 2000 x 6 mm	96,00	■
Mittelformat		
1250 x 2500 x 2 mm	50,00	■

Abmessung	kg/St	S355J2W
1250 x 2500 x 3 mm	75,00	■
1250 x 2500 x 4 mm	100,00	■
1250 x 2500 x 5 mm	125,00	■
1250 x 2500 x 6 mm	150,00	■
Großformat		
1500 x 3000 x 2 mm	72,00	■
1500 x 3000 x 3 mm	108,00	■
1500 x 3000 x 4 mm	144,00	■

Abmessung	kg/St	S355J2W
1500 x 3000 x 5 mm	180,00	■
1500 x 3000 x 6 mm	216,00	■
1500 x 3000 x 8 mm	288,00	■
1500 x 3000 x 10 mm	360,00	■

- Cortenbleche S355J2W
A/B/WP - EN 10027-1

Feinbleche

Abmessung	kg/St	DC01	DC01 + ZE-25/25 AL	DD11	DX51D + Z-275
Kleinformat					
1000 × 2000 × 0,5 mm	8,00				■
1000 × 2000 × 0,56 mm	8,96				■
1000 × 2000 × 0,63 mm	10,10				■
1000 × 2000 × 0,75 mm	12,00	■			■
1000 × 2000 × 0,88 mm	14,08	■	■		■
1000 × 2000 × 1 mm	16,00	■	■		■
1000 × 2000 × 1,25 mm	20,00	■			■
1000 × 2000 × 1,5 mm	24,00	■	■	■	■
1000 × 2000 × 2 mm	32,00	■	■	■	■
1000 × 2000 × 2,5 mm	40,00	■		■	■
1000 × 2000 × 2,99 mm	48,00	■		■	■
1000 × 2000 × 3 mm	48,00		■		
1000 × 2000 × 4 mm	64,00			■	■
1000 × 2000 × 5 mm	80,00			■	
1000 × 2000 × 6 mm	96,00			■	
1000 × 2000 × 8 mm	128,00			■	
1000 × 2000 × 10 mm	160,00			■	
1000 × 2000 × 12 mm	192,00			■	
1000 × 2000 × 15 mm	240,00			■	
1000 × 2000 × 20 mm	320,00			■	
Mittelformat					
1250 × 2500 × 0,63 mm	15,75				■
1250 × 2500 × 0,75 mm	18,75	■			■
1250 × 2500 × 0,88 mm	22,00	■			■
1250 × 2500 × 1 mm	25,00	■	■		■
1250 × 2500 × 1,25 mm	31,25	■	■		■
1250 × 2500 × 1,5 mm	37,50	■	■	■	■
1250 × 2500 × 2 mm	50,00	■	■	■	■
1250 × 2500 × 2,5 mm	62,50	■		■	■
1250 × 2500 × 2,99 mm	75,00	■		■	■
1250 × 2500 × 3 mm	75,00		■		
1250 × 2500 × 4 mm	100,00			■	■

Abmessung	kg/St	DC01	DC01 + ZE-25/25 AL	DD11	DX51D + Z-275
1250 × 2500 × 5 mm	125,00			■	
1250 × 2500 × 6 mm	150,00			■	
1250 × 2500 × 8 mm	200,00			■	
1250 × 2500 × 10 mm	250,00			■	
1250 × 2500 × 15 mm	375,00			■	
Großformat					
1500 × 3000 × 0,63 mm	22,68				■
1500 × 3000 × 0,75 mm	27,00				■
1500 × 3000 × 0,88 mm	31,68	■			■
1500 × 3000 × 1 mm	36,00	■	■		■
1500 × 3000 × 1,25 mm	45,00	■			■
1500 × 3000 × 1,5 mm	54,00	■	■	■	■
1500 × 3000 × 2 mm	72,00	■	■	■	■
1500 × 3000 × 2,5 mm	90,00	■		■	■
1500 × 3000 × 2,99 mm	108,00	■		■	■
1500 × 3000 × 3 mm	108,00		■		
1500 × 3000 × 4 mm	144,00			■	■
1500 × 3000 × 5 mm	180,00			■	
1500 × 3000 × 6 mm	216,00			■	
1500 × 3000 × 8 mm	288,00			■	
1500 × 3000 × 10 mm	360,00			■	
1500 × 3000 × 12 mm	432,00			■	
1500 × 3000 × 15 mm	540,00			■	
1500 × 3000 × 20 mm	720,00			■	

- Feinbleche DC01 – gefettet
EN 10131
- Feinbleche DC01 + ZE-25/25 AL – elektrolytisch verzinkt
EN 10131
- Feinbleche DD11 – gebeizt/gefettet
EN 10111
- Feinbleche DX51D + Z-275 – feuerverzinkt/sendzimirverzinkt
EN 10143

Tränenbleche

Abmessung	kg/St	S235JR
Kleinformat		
1000 × 2000 × 3 mm	52,00	■
1000 × 2000 × 4 mm	68,00	■
1000 × 2000 × 5 mm	84,00	■
1000 × 2000 × 6 mm	102,00	■
1000 × 2000 × 8 mm	134,00	■
1000 × 2000 × 10 mm	166,00	■
Mittelformat		
1250 × 2500 × 3 mm	78,13	■
1250 × 2500 × 4 mm	106,25	■
1250 × 2500 × 5 mm	131,25	■
1250 × 2500 × 6 mm	159,35	■
1250 × 2500 × 8 mm	209,37	■
1250 × 2500 × 10 mm	259,37	■
Großformat		
1500 × 3000 × 3 mm	112,50	■
1500 × 3000 × 4 mm	153,00	■
1500 × 3000 × 5 mm	189,00	■
1500 × 3000 × 6 mm	229,30	■
1500 × 3000 × 8 mm	301,50	■
1500 × 3000 × 10 mm	373,50	■
1500 × 3000 × 12 mm	466,00	■

Tränenbleche S235JR
DIN 59220

Großlagerformate

Abmessung	S235JR	S355J2+N	Abmessung	S235JR	S355J2+N
3 mm	■	■	65 mm	■	■
4 mm	■	■	70 mm		
5 mm	■	■	70 mm	■	■
6 mm	■	■	75 mm	■	■
8 mm	■	■	80 mm		
10 mm			80 mm	■	■
10 mm	■	■	85 mm	■	■
12 mm	■	■	90 mm		
15 mm	■	■	90 mm	■	■
16 mm	■	■	100 mm		
18 mm	■	■	100 mm	■	■
20 mm			110 mm		■
20 mm	■	■	120 mm		■
22 mm	■	■	130 mm		■
25 mm	■	■	140 mm		■
30 mm			150 mm		
30 mm	■	■	150 mm		■
35 mm	■	■	160 mm		■
40 mm			170 mm		■
40 mm	■	■	180 mm		■
45 mm	■	■	190 mm		■
50 mm			200 mm		
50 mm	■	■	200 mm		■
55 mm	■	■	210 mm		■
60 mm			220 mm		■
60 mm	■	■			

Großlagerformate
S235JR
EN 10029
Großlagerformate
S355J2+N
EN 10029

Die angegebenen Stärken
bevorraten wir in üblichen
Handelsformaten wie beispielsweise
2.000 × 6.000, 2.000 × 8.000 und
2.500 × 12.000 mm.

Sie benötigen ein anders Maß?
Dann kontaktieren Sie uns,
wir helfen Ihnen weiter.

+49 641 7944 0

»Wir brennen für Stahl.«

Gefertigt werden Ihre Zuschnitte auf 2 Feinplasma-Anlagen in den Stärken von 3 bis 25 mm und auf 2 Autogen-Anlagen in den Stärken von 6 bis 220 mm. Durch unsere moderne Feinplasma-Anlagen können wir für Sie Brennzuschnitte mit Löchern ab 10 mm Durchmesser fertigen sowie **Senkrecht- und Fasenschnitte**.

Alle Teile sind mit Zeugnis EN 10204/3.1/CE, US-Prüfung (DIN EN 10160 – S1/E1 – S3/E3) und Z+ABV-Prüfung (DIN EN 10164) belegbar sowie auf Wunsch gestrahlt, grundiert, gegläht oder verzinkt lieferbar.



zertifiziert.

Unser Brennschneidbetrieb ist nach EN 1090 bis EXC 4 zertifiziert.

ROHRE 04



Profilrohre quadratisch

Abmessung	kg/m	schwarz	blank/gebeizt
10 × 10 × 1,5 mm	0,40		■
12 × 12 × 1,5 mm	0,49		■
15 × 15 × 1,5 mm	0,63	■	■
15 × 15 × 2 mm	0,81	■	■
20 mm			
20 × 20 × 1,5 mm	0,87	■	■
20 × 20 × 2 mm	1,12	■	■
20 × 20 × 3 mm	1,60	■	
25 × 25 × 1,5 mm	1,10	■	■
25 × 25 × 2 mm	1,44	■	■
25 × 25 × 2,5 mm	1,76	■	
25 × 25 × 3 mm	1,92	■	
30 mm			
30 × 30 × 1,5 mm	1,34	■	■
30 × 30 × 2 mm	1,75	■	■
30 × 30 × 2,5 mm	2,15	■	
30 × 30 × 3 mm	2,39	■	■
30 × 30 × 4 mm	2,94	■	
34 × 34 × 2 mm	2,00	■	■
34 × 34 × 3 mm	2,77	■	
35 × 35 × 1,5 mm	1,57	■	■
35 × 35 × 2 mm	2,07	■	■
35 × 35 × 2,5 mm	2,54	■	
35 × 35 × 3 mm	2,86	■	
35 × 35 × 4 mm	3,79	■	
40 mm			
40 × 40 × 1,5 mm	1,81	■	■
40 × 40 × 2 mm	2,38	■	■
40 × 40 × 2,5 mm	2,93	■	■
40 × 40 × 3 mm	3,30	■	■
40 × 40 × 4 mm	4,25	■	
45 × 45 × 2 mm	2,69	■	■
45 × 45 × 2,5 mm	3,33	■	
45 × 45 × 3 mm	3,80	■	

Abmessung	kg/m	schwarz	blank/gebeizt
45 × 45 × 4 mm	4,88	■	
50 mm			
50 × 50 × 1,5 mm	2,27		■
50 × 50 × 2 mm	3,01	■	■
50 × 50 × 2,5 mm	3,72	■	
50 × 50 × 3 mm	4,28	■	
50 × 50 × 4 mm	5,45	■	
50 × 50 × 5 mm	6,56	■	
50 × 50 × 6 mm	8,05	■	
55 × 55 × 2 mm	3,32	■	■
55 × 55 × 3 mm	4,75	■	
60 mm			
60 × 60 × 2 mm	3,64	■	■
60 × 60 × 2,5 mm	4,50	■	
60 × 60 × 3 mm	5,22	■	
60 × 60 × 4 mm	6,76	■	
60 × 60 × 5 mm	8,13	■	
70 mm			
70 × 70 × 2 mm	4,26	■	
70 × 70 × 3 mm	6,16	■	
70 × 70 × 4 mm	8,02	■	
70 × 70 × 5 mm	9,70	■	
80 mm			
80 × 80 × 2 mm	4,89	■	
80 × 80 × 3 mm	7,07	■	
80 × 80 × 4 mm	9,22	■	
80 × 80 × 5 mm	11,30	■	
80 × 80 × 8 mm	16,36	■	
90 mm			
90 × 90 × 3 mm	8,04	■	
90 × 90 × 4 mm	10,50	■	
90 × 90 × 5 mm	12,80	■	
100 mm			
100 × 100 × 2 mm	6,15	■	

Abmessung	kg/m	schwarz	blank/gebeizt
100 × 100 × 3 mm	8,96	■	
100 × 100 × 4 mm	11,80	■	
100 × 100 × 5 mm	14,40	■	

Geschweißte Quadratrohre S235JRH
schwarz, EN10219
Handelslänge: 6 m

Geschweißte Quadratrohre
blank/gebeizt, EN10305-5
Handelslänge: 6 m

Profilrohre

quadratisch, feuerverzinkt

Abmessung	kg/m	feuerverzinkt
15 × 15 × 1,5 mm	0,70	■
20 mm		
20 × 20 × 1,5 mm	0,96	■
20 × 20 × 2 mm	1,22	■
25 × 25 × 1,5 mm	1,22	■
25 × 25 × 2 mm	1,56	■
25 × 25 × 3 mm	2,17	■
30 mm		
30 × 30 × 2 mm	1,90	■
30 × 30 × 3 mm	2,63	■
34 × 34 × 2 mm	2,17	■
34 × 34 × 3 mm	3,07	■
35 × 35 × 2 mm	2,24	■

Abmessung	kg/m	feuerverzinkt
40 mm		
40 × 40 × 2 mm	2,58	■
40 × 40 × 3 mm	3,66	■
40 × 40 × 4 mm	4,70	■
45 × 45 × 2 mm	2,92	■
50 mm		
50 × 50 × 2 mm	3,25	■
50 × 50 × 3 mm	4,65	■
50 × 50 × 4 mm	6,01	■
60 mm		
60 × 60 × 2 mm	3,93	■
60 × 60 × 3 mm	5,64	■
60 × 60 × 4 mm	7,31	■

Abmessung	kg/m	feuerverzinkt
60 × 60 × 5 mm	8,90	■
70 mm		
70 × 70 × 3 mm	6,63	■
70 × 70 × 4 mm	8,62	■
80 mm		
80 × 80 × 2 mm	5,29	■
80 × 80 × 3 mm	7,61	■
80 × 80 × 4 mm	9,93	■
90 mm		
90 × 90 × 3 mm	8,61	■
100 mm		
100 × 100 × 3 mm	9,60	■
100 × 100 × 4 mm	12,54	■

Geschweißte Quadratrohre S235JRH
feuerverzinkt, EN10219
Handelslänge: 6 m

Profilrohre

rechteckig

Abmessung	kg/m	schwarz	blank/gebeizt
20 × 10 × 1,5 mm	0,63		■
20 × 15 × 1,5 mm	0,75	■	■
20 × 15 × 2 mm	0,97		■
25 × 10 × 1,5 mm	0,75		■

Abmessung	kg/m	schwarz	blank/gebeizt
25 × 15 × 1,5 mm	0,87	■	■
25 × 15 × 2 mm	1,12	■	■
25 × 20 × 1,5 mm	0,99		■
25 × 20 × 2 mm	1,28	■	■

Abmessung	kg/m	schwarz	blank/gebeizt
30 mm			
30 × 10 × 1,5 mm	0,87	■	■
30 × 10 × 2 mm	1,12		■
30 × 15 × 1,5 mm	0,99	■	■
30 × 15 × 2 mm	1,28	■	■
30 × 20 × 1,5 mm	1,10	■	■
30 × 20 × 2 mm	1,44	■	■
30 × 20 × 3 mm	1,92	■	
30 × 25 × 2 mm	1,59	■	■
30 × 25 × 3 mm	2,16	■	
35 × 15 × 1,5 mm	1,10		■
35 × 15 × 2 mm	1,44	■	
35 × 20 × 1,5 mm	1,22	■	■
35 × 20 × 2 mm	1,59	■	■
35 × 25 × 2 mm	1,75	■	■
35 × 25 × 3 mm	2,39	■	
40 mm			
40 × 10 × 1,5 mm	1,10		■
40 × 10 × 2 mm	1,44		■
40 × 15 × 1,5 mm	1,22		■
40 × 15 × 2 mm	1,59	■	
40 × 20 × 1,5 mm	1,34	■	■
40 × 20 × 2 mm	1,75	■	■
40 × 20 × 2,5 mm	2,15		■
40 × 20 × 3 mm	2,39	■	■
40 × 25 × 2 mm	1,91	■	■
40 × 25 × 3 mm	2,63	■	
40 × 30 × 1,5 mm	1,57	■	■
40 × 30 × 2 mm	2,07	■	■
40 × 30 × 3 mm	2,86	■	■
45 × 20 × 2 mm	1,91	■	
45 × 25 × 2 mm	2,07	■	■
50 mm			
50 × 10 × 1,5 mm	1,34	■	■
50 × 20 × 1,5 mm	1,57	■	■
50 × 20 × 2 mm	2,07	■	■
50 × 20 × 3 mm	2,86	■	
50 × 25 × 1,5 mm	1,69		■

Abmessung	kg/m	schwarz	blank/gebeizt
50 × 25 × 2 mm	2,22	■	■
50 × 25 × 3 mm	3,10	■	
50 × 30 × 1,5 mm	1,81	■	■
50 × 30 × 2 mm	2,38	■	■
50 × 30 × 2,5 mm	2,93	■	
50 × 30 × 3 mm	3,33	■	■
50 × 30 × 4 mm	4,25	■	
50 × 35 × 2 mm	2,54		■
50 × 40 × 2 mm	2,69	■	■
50 × 40 × 3 mm	3,80	■	
50 × 40 × 4 mm	4,88	■	
55 × 34 × 2 mm	2,66	■	■
60 mm			
60 × 15 × 2 mm	2,22		■
60 × 20 × 1,5 mm	1,81		■
60 × 20 × 2 mm	2,38	■	■
60 × 20 × 3 mm	3,33	■	
60 × 25 × 1,5 mm	1,93		■
60 × 25 × 2 mm	2,54	■	
60 × 25 × 2,5 mm	3,10		■
60 × 30 × 1,5 mm	2,05		■
60 × 30 × 2 mm	2,69	■	■
60 × 30 × 2,5 mm	3,33	■	
60 × 30 × 3 mm	3,80	■	■
60 × 30 × 4 mm	4,88	■	
60 × 40 × 1,5 mm	2,27		■
60 × 40 × 2 mm	3,01	■	■
60 × 40 × 2,5 mm	3,72	■	
60 × 40 × 3 mm	4,28	■	■
60 × 40 × 4 mm	5,51	■	
60 × 40 × 5 mm	6,56	■	
60 × 50 × 2 mm	3,32	■	
60 × 50 × 3 mm	4,75	■	
60 × 50 × 4 mm	6,14	■	
70 mm			
70 × 20 × 2 mm	2,69	■	
70 × 30 × 2 mm	3,01	■	■
70 × 30 × 3 mm	4,28	■	

Abmessung	kg/m	schwarz	blank/gebeizt
70 × 30 × 4 mm	5,51	■	
70 × 40 × 2 mm	3,32	■	
70 × 40 × 3 mm	4,75	■	
70 × 40 × 4 mm	6,14	■	
70 × 50 × 2 mm	3,64	■	
70 × 50 × 3 mm	5,22	■	
70 × 50 × 4 mm	6,76	■	
70 × 50 × 5 mm	8,13	■	
80 mm			
80 × 20 × 2 mm	3,01	■	■
80 × 20 × 3 mm	4,28	■	
80 × 30 × 2 mm	3,32	■	■
80 × 30 × 3 mm	4,75	■	
80 × 30 × 4 mm	6,14	■	
80 × 40 × 2 mm	3,64	■	■
80 × 40 × 2,5 mm	4,50	■	
80 × 40 × 3 mm	5,22	■	■
80 × 40 × 4 mm	6,76	■	
80 × 40 × 5 mm	8,13	■	
80 × 50 × 2 mm	3,95	■	
80 × 50 × 3 mm	5,69	■	
80 × 50 × 4 mm	7,39	■	
80 × 50 × 5 mm	8,91	■	
80 × 60 × 2 mm	4,26	■	
80 × 60 × 3 mm	6,16	■	■
80 × 60 × 4 mm	8,02	■	
80 × 60 × 5 mm	9,70	■	
90 mm			
90 × 30 × 2 mm	3,64	■	
90 × 30 × 3 mm	5,22	■	
90 × 40 × 3 mm	5,69	■	
90 × 40 × 4 mm	7,39	■	
90 × 50 × 3 mm	6,16	■	
90 × 50 × 4 mm	8,02	■	
90 × 50 × 5 mm	9,70	■	
90 × 60 × 3 mm	6,63	■	
100 mm			
100 × 20 × 2 mm	3,64	■	

Abmessung	kg/m	schwarz	blank/gebeizt
100 × 20 × 3 mm	5,22	■	
100 × 30 × 2 mm	3,95	■	
100 × 30 × 3 mm	5,69	■	
100 × 40 × 2 mm	4,26	■	■
100 × 40 × 3 mm	6,16	■	■
100 × 40 × 4 mm	7,97	■	
100 × 40 × 5 mm	9,70	■	
100 × 50 × 2 mm	4,58	■	
100 × 50 × 3 mm	6,63	■	
100 × 50 × 4 mm	8,65	■	
100 × 50 × 5 mm	10,50	■	
100 × 50 × 6 mm	12,02	■	
100 × 60 × 3 mm	7,10	■	
100 × 60 × 4 mm	9,28	■	
100 × 60 × 5 mm	11,30	■	
100 × 80 × 3 mm	8,04	■	
100 × 80 × 4 mm	10,50	■	
100 × 80 × 5 mm	12,80	■	
120 mm			
120 × 30 × 2 mm	4,42	■	
120 × 40 × 3 mm	7,10	■	
120 × 40 × 4 mm	9,28	■	
120 × 40 × 5 mm	11,30	■	
120 × 50 × 3 mm	7,72	■	
120 × 50 × 4 mm	9,95	■	
120 × 50 × 5 mm	12,30	■	
120 × 60 × 2 mm	5,53	■	
120 × 60 × 3 mm	8,04	■	
120 × 60 × 4 mm	10,50	■	
120 × 60 × 5 mm	12,80	■	
120 × 60 × 6 mm	14,85	■	
120 × 80 × 3 mm	8,99	■	
120 × 80 × 4 mm	11,80	■	
120 × 80 × 5 mm	14,40	■	

 **Geschweißte Rechteckrohre S235JRH**
schwarz, EN10219
Handelslänge: 6 m

 **Geschweißte Rechteckrohre**
blank/gebeizt, EN10305-5
Handelslänge: 6 m



Profilrohre
rechteckig, feuerverzinkt

Abmessung	kg/m	feuerverzinkt
20 × 10 × 1,5 mm	0,70	■
20 × 15 × 2 mm	1,05	■
25 × 15 × 1,5 mm	0,96	■
25 × 20 × 2 mm	1,39	■
30 mm		
30 × 15 × 1,5 mm	1,09	■
30 × 15 × 2 mm	1,39	■
30 × 20 × 1,5 mm	1,22	■
30 × 20 × 2 mm	1,56	■
30 × 20 × 3 mm	2,17	■
30 × 25 × 2 mm	1,73	■
35 × 15 × 2 mm	1,52	■
35 × 25 × 2 mm	1,90	■
40 mm		
40 × 20 × 2 mm	1,90	■
40 × 20 × 3 mm	2,67	■
40 × 25 × 2 mm	2,07	■
40 × 30 × 2 mm	2,24	■
40 × 30 × 3 mm	3,15	■
50 mm		
50 × 20 × 2 mm	2,24	■
50 × 25 × 2 mm	2,41	■
50 × 30 × 2 mm	2,58	■
50 × 30 × 3 mm	3,66	■
50 × 30 × 4 mm	4,68	■
50 × 34 × 2 mm	2,71	■
50 × 40 × 2 mm	2,92	■
50 × 40 × 4 mm	5,37	■
55 × 34 × 2 mm	2,88	■
60 mm		
60 × 20 × 2 mm	2,58	■
60 × 20 × 3 mm	3,66	■
60 x 25 x 1,5 mm	1,93	■
60 × 25 × 2 mm	2,74	■
60 × 30 × 2 mm	2,92	■
60 × 30 × 3 mm	4,16	■

Abmessung	kg/m	feuerverzinkt
60 × 40 × 2 mm	3,25	■
60 × 40 × 3 mm	4,65	■
60 × 40 × 4 mm	6,01	■
60 × 50 × 2 mm	3,58	■
70 mm		
70 × 40 × 2 mm	3,60	■
70 × 50 × 2 mm	3,93	■
80 mm		
80 × 20 × 2 mm	3,25	■
80 × 30 × 2 mm	3,33	■
80 × 30 × 3 mm	4,75	■
80 × 40 × 2 mm	3,93	■
80 × 40 × 3 mm	5,64	■
80 × 40 × 4 mm	7,31	■
80 × 50 × 3 mm	6,13	■
80 × 50 × 4 mm	7,97	■
80 × 60 × 2 mm	4,61	■
80 × 60 × 3 mm	6,63	■
80 × 60 × 4 mm	8,62	■
100 mm		
100 × 20 × 2 mm	3,93	■
100 × 30 × 2 mm	4,35	■
100 × 40 × 2 mm	4,61	■
100 × 40 × 3 mm	6,63	■
100 × 40 × 4 mm	8,62	■
100 × 50 × 2 mm	4,95	■
100 × 50 × 3 mm	7,12	■
100 × 50 × 4 mm	9,28	■
100 × 60 × 3 mm	7,61	■
100 × 60 × 4 mm	9,93	■
120 mm		
120 × 40 × 3 mm	7,46	■
120 × 60 × 3 mm	8,61	■
120 × 80 × 3 mm	9,60	■
120 × 80 × 4 mm	12,54	■

 **Geschweißte Rechteckrohre S235JRH**
feuerverzinkt, EN10219
Handelslänge: 6 m

Stahlbau Hohlprofile

quadratisch, kaltgefertigt

Abmessung	kg/m	S235JRH	S355J2H
40 × 40 × 3 mm	3,30	■	■
40 × 40 × 4 mm	4,20	■	■
40 × 40 × 5 mm	4,99	■	■
50 mm			
50 × 50 × 3 mm	4,25	■	■
50 × 50 × 4 mm	5,45	■ ³⁾	■
50 × 50 × 5 mm	6,56	■	■
50 × 50 × 6 mm	7,56	■	
50 × 50 × 8 mm	10,00	■	■
60 mm			
60 × 60 × 3 mm	5,19	■	■
60 × 60 × 4 mm	6,71	■ ³⁾	■
60 × 60 × 5 mm	8,13	■	■
60 × 60 × 6 mm	9,45	■	■
60 × 60 × 8 mm	11,34	■	■
70 mm			
70 × 70 × 3 mm	6,13	■	
70 × 70 × 4 mm	7,97	■ ³⁾	
70 × 70 × 5 mm	9,70	■	
70 × 70 × 6 mm	11,30	■	
70 × 70 × 8 mm	13,85		■
80 mm			
80 × 80 × 3 mm	7,07	■ ³⁾	■
80 × 80 × 4 mm	9,22	■ ³⁾	■
80 × 80 × 5 mm	11,30	■ ³⁾	■
80 × 80 × 6 mm	13,20	■ ³⁾	■
80 × 80 × 8 mm	16,40	■	■
80 × 80 × 10 mm	18,61		■
90 mm			
90 × 90 × 3 mm	8,01	■	
90 × 90 × 4 mm	10,50	■ ³⁾	
90 × 90 × 5 mm	12,80	■	
90 × 90 × 6 mm	15,10	■	
90 × 90 × 8 mm	18,90		■

Abmessung	kg/m	S235JRH	S355J2H
100 mm			
100 × 100 × 3 mm	8,96	■ ³⁾	■
100 × 100 × 4 mm	11,70	■ ³⁾	■
100 × 100 × 5 mm	14,40	■	■
100 × 100 × 6 mm	17,00	■ ³⁾	■
100 × 100 × 8 mm	21,40		■ ³⁾
100 × 100 × 10 mm	25,60		■
100 × 100 × 12 mm	28,30	■	
100 × 100 × 12,5 mm	29,10		■
110 mm			
110 × 110 × 4 mm	13,00	■	
110 × 110 × 5 mm	16,00	■	
110 × 110 × 6 mm	18,90	■	
120 mm			
120 × 120 × 3 mm	10,80	■ ³⁾	■
120 × 120 × 4 mm	14,20	■ ³⁾	■
120 × 120 × 5 mm	17,60	■ ³⁾	
120 × 120 × 6 mm	20,70	■ ³⁾	■
120 × 120 × 8 mm	26,40	■ ³⁾	■
120 × 120 × 10 mm	31,80		■
120 × 120 × 12,5 mm	36,90		■
140 mm			
140 × 140 × 3 mm	12,70	■ ³⁾	■
140 × 140 × 4 mm	16,80	■ ³⁾	■
140 × 140 × 5 mm	20,70	■ ³⁾	■ ³⁾
140 × 140 × 6 mm	24,50	■ ³⁾	■
140 × 140 × 8 mm	31,40	■	■
140 × 140 × 10 mm	38,10		■ ³⁾
140 × 140 × 12,5 mm	44,80		■
150 mm			
150 × 150 × 3 mm	13,70	■	
150 × 150 × 4 mm	18,00	■	
150 × 150 × 5 mm	22,30	■ ³⁾	
150 × 150 × 6 mm	26,40	■ ³⁾	

Abmessung	kg/m	S235JRH	S355J2H
150 × 150 × 8 mm	33,90	■ ³⁾	■
150 × 150 × 10 mm	41,30		■
150 × 150 × 12,5 mm	48,70		■
160 mm			
160 × 160 × 4 mm	19,30	■ ³⁾	
160 × 160 × 5 mm	23,80	■ ³⁾	
160 × 160 × 6 mm	28,30	■ ³⁾	■
160 × 160 × 8 mm	36,50	■	■
160 × 160 × 10 mm	44,40		■
160 × 160 × 12,5 mm	52,60		■
180 mm			
180 × 180 × 4 mm	21,80	■	
180 × 180 × 5 mm	27,00	■	■
180 × 180 × 6 mm	32,10	■ ³⁾	
180 × 180 × 8 mm	41,50	■ ³⁾	■
180 × 180 × 10 mm	50,70		■ ³⁾
180 × 180 × 12,5 mm	60,50		■
200 mm			
200 × 200 × 4 mm	24,40	■	■
200 × 200 × 5 mm	30,10	■	■
200 × 200 × 6 mm	35,80	■ ³⁾	■
200 × 200 × 8 mm	46,50	■ ³⁾	■
200 × 200 × 10 mm	57,00		■
200 × 200 × 12,5 mm	68,30		■
220 mm			
220 × 220 × 6 mm	39,60	■	■
220 × 220 × 8 mm	51,50		■
220 × 220 × 10 mm	63,20		■
220 × 220 × 12 mm	73,20	■	
220 × 220 × 12,5 mm	76,20		■
250 mm			
250 × 250 × 6 mm	45,20	■	■
250 × 250 × 8 mm	59,10	■	■
250 × 250 × 10 mm	72,70		■
250 × 250 × 12,5 mm	88,00		■
260 mm			
260 × 260 × 6 mm	61,60		■

Abmessung	kg/m	S235JRH	S355J2H
260 × 260 × 12,5 mm	91,90		■
300 mm			
300 × 300 × 6 mm	54,70		■
300 × 300 × 8 mm	71,60		■
300 × 300 × 10 mm	88,40		■
300 × 300 × 12,5 mm	108,00		■
300 × 300 × 16 mm	134,06	■	■
320 × 320 × 10 mm	94,00	■	
400 mm			
400 × 400 × 8 mm	96,15		■
400 × 400 × 10 mm	119,99		■
400 × 400 × 12,5 mm	146,83		■
400 × 400 × 16 mm	184,30		■

- Quadratische Hohlprofile S235JRH

kaltgefertigt, EN10219

Handelslänge: 6/12 m, ³⁾ auch in 15 m vorrätig
- Quadratische Hohlprofile S355J2H

kaltgefertigt, EN10219

Handelslänge: 6/12 m, ³⁾ auch in 15 m vorrätig

Ihr Material für Sie zugeschnitten



Sie können in unserer Downloadsektion oder unter dem Produktbereich Rohre unsere aktuellen Schnittlisten herunterladen: www.bieber-marburg.de



Sie benötigen ein anderes Maß? Dann kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen weiter.

+49 641 7944 0

Stahlbau Hohlprofile

quadratisch, warmgefertigt

Abmessung	kg/m	S355J2H
40 mm		
40 × 40 × 4 mm	4,39	■
40 × 40 × 5 mm	5,28	■
50 mm		
50 × 50 × 4 mm	5,64	■
50 × 50 × 5 mm	6,85	■
50 × 50 × 8 mm	10,00	■
60 mm		
60 × 60 × 4 mm	6,90	■
60 × 60 × 5 mm	8,42	■
60 × 60 × 6,3 mm	10,30	■
60 × 60 × 8 mm	12,50	■
70 mm		
70 × 70 × 3,2 mm	6,63	■
70 × 70 × 4 mm	8,15	■
70 × 70 × 5 mm	9,99	■
70 × 70 × 6,3 mm	12,30	■
70 × 70 × 8 mm	15,00	■
80 mm		
80 × 80 × 4 mm	9,41	■
80 × 80 × 5 mm	11,60	■
80 × 80 × 6,3 mm	14,20	■
80 x 80 x 7,1 mm	15,80	■
80 × 80 × 8 mm	17,50	■
80 × 80 × 10 mm	21,10	■
90 mm		
90 × 90 × 4 mm	10,70	■
90 × 90 × 6,3 mm	16,20	■
90 × 90 × 8 mm	20,10	■
90 x 90 x 10 mm	24,30	■
100 mm		
100 x 60 x 10 mm	21,10	■
100 × 100 × 4 mm	11,90	■
100 × 100 × 5 mm	14,70	■
100 × 100 × 6,3 mm	18,20	■

Abmessung	kg/m	S355J2H
100 × 100 × 8 mm	22,60	■
100 × 100 × 10 mm	27,40	■
100 × 100 × 12,5 mm	33,00	■
120 mm		
120 × 120 × 5 mm	17,80	■
120 × 120 × 6,3 mm	22,20	■
120 × 120 × 8 mm	27,60	■
120 × 120 × 10 mm	33,70	■
120 × 120 × 12,5 mm	40,90	■
140 mm		
140 × 140 × 5 mm	21,00	■
140 × 140 × 6,3 mm	26,10	■
140 × 140 × 7,1 mm	29,00	■
140 × 140 × 8 mm	32,60	■
140 × 140 × 8,8 mm	35,30	■
140 × 140 × 10 mm	40,00	■
140 × 140 × 12,5 mm	48,70	■
150 mm		
150 × 150 × 6,3 mm	28,10	■
150 × 150 × 8 mm	35,10	■
150 × 150 × 10 mm	43,10	■
150 × 150 × 12,5 mm	52,70	■
150 × 150 × 16 mm	65,20	■
160 mm		
160 × 160 × 5 mm	24,10	■
160 × 160 × 6,3 mm	30,10	■
160 × 160 × 8 mm	37,60	■
160 × 160 × 10 mm	46,30	■
160 × 160 × 12,5 mm	56,60	■
160 × 160 × 16 mm	70,20	■
180 mm		
180 × 180 × 5 mm	27,30	■
180 × 180 × 6,3 mm	34,00	■
180 × 180 × 8 mm	42,70	■
180 x 180 x 8,8 mm	46,70	■

Quadratische Hohlprofile S355J2H

warmgefertigt, EN10210

Handelslänge: 6/12 m

Abmessung	kg/m	S355J2H
180 × 180 × 10 mm	52,50	■
180 × 180 × 12,5 mm	64,40	■
180 × 180 × 16 mm	80,20	■
200 mm		
200 × 200 × 6,3 mm	38,00	■
200 × 200 × 8 mm	47,70	■
200 × 200 × 10 mm	58,80	■
200 × 200 × 12,5 mm	72,30	■
200 × 200 × 14,2 mm	81,10	■
200 × 200 × 16 mm	90,30	■
220 mm		
220 × 220 × 10 mm	65,10	■
220 × 220 × 12,5 mm	80,10	■
220 × 220 × 16 mm	100,00	■
250 mm		
250 × 250 × 10 mm	74,50	■
250 × 250 × 12,5 mm	91,90	■
260 mm		
260 × 260 × 8 mm	62,80	■
260 × 260 × 10 mm	77,70	■
260 x 260 x 16 mm	120,0	■
300 mm		
300 × 300 × 10 mm	90,20	■
300 × 300 × 12,5 mm	112,00	■
300 x 300 x 16 mm	141,00	■
300 x 150 x 12,5 mm	78,10	■
350 mm		
350 × 350 × 10 mm	106,00	■
350 x 350 x 12,5 mm	132,00	■
400 mm		
400 × 400 × 8 mm	97,90	■
400 × 400 × 10 mm	122,00	■
400 × 400 × 12,5 mm	151,00	■
400 × 400 × 16 mm	191,00	■

Stahlbau Hohlprofile

rechteckig, kaltgefertigt

Abmessung	kg/m	S235JRH	S355J2H
50 × 30 × 3 mm	3,30	■	
50 × 30 × 4 mm	4,20		■
60 mm			
60 × 40 × 3 mm	4,25	■	
60 × 40 × 4 mm	5,45	■ ³⁾	
60 × 40 × 5 mm	6,56	■	■
70 mm			
70 × 40 × 5 mm	7,45		■
70 × 50 × 4 mm	6,56	■	
80 mm			
80 × 40 × 3 mm	5,19	■	
80 × 40 × 4 mm	6,71	■	
80 × 40 × 5 mm	8,13	■	
80 × 40 × 6 mm	9,45	■	■
80 × 50 × 3 mm	5,69	■	
80 × 50 × 4 mm	7,40	■	
80 × 50 × 5 mm	9,01	■	
80 × 60 × 4 mm	7,97	■	
80 x 60 x 5 mm	9,70		■
80 × 60 × 6 mm	11,33	■	
80 × 60 × 8 mm	13,85		■
90 mm			
90 x 50 x 4 mm	8,02	■	■
100 mm			
100 × 40 × 3 mm	6,13	■	
100 × 40 × 4 mm	7,97	■	■
100 × 50 × 3 mm	6,60	■	■
100 × 50 × 4 mm	8,59	■ ³⁾	■
100 × 50 × 5 mm	10,50	■	■
100 × 50 × 6 mm	12,30	■	■
100 × 50 × 8 mm	15,10	■	■
100 × 60 × 3 mm	7,07	■ ³⁾	
100 × 60 × 4 mm	9,22	■ ³⁾	■
100 × 60 × 5 mm	11,30	■ ³⁾	

Abmessung	kg/m	S235JRH	S355J2H
100 × 60 × 6 mm	13,20	■ ³⁾	
100 × 60 × 8 mm	16,36	■	■
100 × 60 × 10 mm	18,61		■
100 × 80 × 3 mm	8,01	■	
100 × 80 × 4 mm	10,50	■	■
100 × 80 × 5 mm	12,80	■	
100 × 80 × 6 mm	15,10	■	
100 × 80 × 8 mm	18,87	■	■
120 mm			
120 × 40 × 3 mm	7,07	■	
120 × 40 × 5 mm	11,30	■	
120 × 60 × 3 mm	8,01	■	
120 × 60 × 4 mm	10,50	■ ³⁾	■
120 × 60 × 5 mm	12,80	■	■
120 × 60 × 6 mm	15,10	■ ³⁾	■
120 × 60 × 8 mm	18,90	■	■
120 × 60 × 10 mm	23,10		■
120 × 80 × 3 mm	8,96	■	
120 × 80 × 4 mm	11,70	■ ³⁾	
120 × 80 × 5 mm	14,40	■	■
120 × 80 × 6 mm	17,00	■	
120 × 80 × 8 mm	21,40		■
120 × 80 × 10 mm	25,66		■
120 × 100 × 3 mm	10,05	■	
120 × 100 × 4 mm	13,00	■	
120 × 100 × 5 mm	16,00	■	■
120 × 100 × 6 mm	18,90	■	■
120 × 100 × 8 mm	23,90		■
120 × 100 × 10 mm	28,70		■
140 mm			
140 × 40 × 3 mm	8,19	■	
140 × 40 × 4 mm	10,50	■	■
140 × 40 × 5 mm	12,80	■	
140 × 60 × 3 mm	8,96	■	

Abmessung	kg/m	S235JRH	S355J2H
140 × 60 × 4 mm	11,70	■	
140 × 60 × 5 mm	14,40	■	■
140 × 60 × 6 mm	17,00	■	■
140 × 60 × 8 mm	21,39		■
140 × 70 × 3 mm	9,43	■	
140 × 70 × 4 mm	12,40	■	
140 × 70 × 5 mm	15,20	■	■
140 × 70 × 6 mm	17,90	■	■
140 × 70 × 8 mm	22,64		■
140 × 70 × 10 mm	27,13		■
140 × 80 × 3 mm	9,90	■	
140 × 80 × 4 mm	13,00	■ ³⁾	■
140 × 80 × 5 mm	16,00	■ ³⁾	
140 × 80 × 6 mm	18,90	■	
140 × 80 × 8 mm	23,90	■	■ ³⁾
140 × 80 × 10 mm	28,10		■
140 × 100 × 4 mm	14,30	■	■
140 × 100 × 6 mm	20,80	■	
150 mm			
150 × 40 × 4 mm	11,11	■	
150 × 50 × 3 mm	8,99	■	
150 × 50 × 4 mm	11,70	■	
150 × 50 × 5 mm	14,40	■	
150 × 50 × 6 mm	17,00	■	
150 × 100 × 3 mm	11,30	■	
150 × 100 × 4 mm	14,90	■ ³⁾	
150 × 100 × 5 mm	18,30	■ ³⁾	■
150 × 100 × 6 mm	21,70	■ ³⁾	■
150 × 100 × 8 mm	27,70	■	■
150 × 100 × 10 mm	33,40		■
160 mm			
160 × 60 × 4 mm	13,00	■	
160 × 60 × 5 mm	16,00	■	
160 × 80 × 3 mm	10,77	■ ³⁾	
160 × 80 × 4 mm	14,20	■ ³⁾	
160 × 80 × 5 mm	17,50	■ ³⁾	
160 × 80 × 6 mm	20,70	■ ³⁾	■
160 × 80 × 8 mm	26,40	■ ³⁾	■

Abmessung	kg/m	S235JRH	S355J2H
160 × 80 × 10 mm	31,80		■
160 × 90 × 5 mm	18,30	■	
160 × 90 × 6 mm	21,70	■	■
160 × 90 × 8 mm	27,70		■
160 × 90 × 10 mm	33,41		■
160 × 120 × 4 mm	16,80		■
160 × 120 × 6 mm	24,50		■
180 mm			
180 × 60 × 5 mm	17,50	■	
180 × 80 × 4 mm	15,40	■	■
180 × 80 × 5 mm	19,12	■	
180 × 80 × 6 mm	22,63	■	
180 × 80 × 8 mm	28,92		■
180 × 100 × 4 mm	16,80	■	■
180 × 100 × 5 mm	20,70	■ ³⁾	■
180 × 100 × 6 mm	24,50	■ ³⁾	■
180 × 100 × 8 mm	31,40		■ ³⁾
180 × 100 × 10 mm	38,10		■
180 × 120 × 6 mm	26,40		■
180 × 120 × 8 mm	34,00	■	■
180 x 120 x 10 mm	41,30		■
200 mm			
200 × 40 × 3 mm	10,84	■	
200 × 40 × 4 mm	14,25	■	
200 × 80 × 4 mm	16,80	■	■
200 × 80 × 5 mm	20,70	■	
200 × 80 × 6 mm	24,50	■	■
200 × 80 × 8 mm	31,40		■
200 × 80 × 10 mm	38,10		■
200 × 100 × 4 mm	18,00	■ ³⁾	■
200 × 100 × 5 mm	22,30	■	
200 × 100 × 6 mm	26,40	■ ³⁾	
200 × 100 × 8 mm	33,90	■	■ ³⁾
200 × 100 × 10 mm	41,30	■	■
200 × 100 × 12,5 mm	48,70		■
200 × 120 × 4 mm	19,30	■	■
200 × 120 × 5 mm	23,80	■	
200 × 120 × 6 mm	28,30	■ ³⁾	■

Abmessung	kg/m	S235JRH	S355J2H
200 × 120 × 8 mm	36,50	■ ³⁾	■
200 × 120 × 10 mm	44,40		■ ³⁾
200 × 120 × 12,5 mm	52,63		■
200 × 150 × 4 mm	21,20	■	
200 × 150 × 5 mm	26,18	■	■
200 × 150 × 6 mm	31,11	■	■
200 × 150 × 8 mm	40,23		■
200 × 150 × 10 mm	49,11		■
200 × 150 × 12,5 mm	58,52		■
220 mm			
220 × 80 × 6 mm	26,16		■
220 × 120 × 5 mm	25,40	■	■
220 × 120 × 6 mm	30,20	■	■
220 × 120 × 8 mm	39,00	■	■
220 × 120 × 10 mm	46,90		■
250 mm			
250 × 100 × 4 mm	21,20	■	■
250 × 100 × 6 mm	31,10	■ ³⁾	■
250 × 100 × 8 mm	40,27		■
250 × 100 × 10 mm	49,38		■
250 × 150 × 5 mm	30,10	■	■
250 × 150 × 6 mm	35,80	■	■ ³⁾
250 × 150 × 8 mm	46,50	■	■
250 × 150 × 10 mm	57,00		■
250 x 150 x 12,5 mm	68,30		■
260 mm			
260 × 140 × 6 mm	35,80	■	■
260 × 140 × 8 mm	46,50		■
260 × 140 × 10 mm	57,00		■
260 × 140 × 12,5 mm	68,30		■
260 × 180 × 6 mm	39,60		■
260 × 180 × 8 mm	51,50		■
260 × 180 × 10 mm	63,20		■
260 × 180 × 12,5 mm	76,20		■
300 mm			
300 × 100 × 5 mm	30,10	■	
300 × 100 × 6 mm	35,80	■	■

Abmessung	kg/m	S235JRH	S355J2H
300 × 100 × 8 mm	46,50		■
300 × 150 × 6 mm	40,50		■
300 × 150 × 8 mm	52,80		■
300 × 150 × 10 mm	64,80		■
300 × 200 × 6 mm	45,20	■	■
300 × 200 × 8 mm	59,10		■
300 × 200 × 10 mm	72,70		■ ³⁾
300 × 200 × 12,5 mm	88,00		■
350 × 250 × 10 mm	88,36		■
400 mm			
400 × 200 × 6 mm	54,70	■	■
400 × 200 × 8 mm	71,60		■
400 × 200 × 10 mm	88,40		■
400 × 200 × 12,5 mm	108,00		■
400 × 200 × 16 mm	134,00		■

Rechteckige Hohlprofile S235JRH
kaltgefertigt, EN10219
Handelslänge: 6/12 m, ³⁾ auch in 15 m vorrätig

Rechteckige Hohlprofile S355J2H
kaltgefertigt, EN10219
Handelslänge: 6/12 m, ³⁾ auch in 15 m vorrätig

Stahlbau Hohlprofile

rechteckig, warmgefertigt

Abmessung	kg/m	S355J2H
50 × 30 × 4 mm	4,39	■
50 × 30 × 5 mm	5,28	■
60 mm		
60 × 40 × 4 mm	5,64	■
60 × 40 × 5 mm	6,85	■
60 × 40 × 6,3 mm	8,31	■
80 mm		
80 × 40 × 4 mm	6,90	■
80 × 40 × 5 mm	8,42	■
80 × 40 × 6,3 mm	10,30	■
80 × 40 × 8 mm	12,50	■
80 × 50 × 4 mm	7,53	■
80 × 50 × 5 mm	9,20	■
80 × 50 × 6,3 mm	11,30	■
80 x 60 x 5 mm	9,99	■
80 × 60 × 6,3 mm	11,33	■
90 mm		
90 × 50 × 4 mm	8,02	■
90 × 50 × 5 mm	9,90	■
90 × 50 × 6,3 mm	12,30	■
90 x 50 x 8 mm	15,00	■
100 mm		
100 × 50 × 4 mm	8,78	■
100 × 50 × 5 mm	10,80	■
100 × 50 × 6,3 mm	13,30	■
100 × 50 × 8 mm	16,30	■
100 × 50 × 10 mm	19,60	■
100 × 60 × 4 mm	9,41	■
100 × 60 × 5 mm	11,60	■
100 × 60 × 6,3 mm	14,20	■
100 × 60 × 8 mm	17,50	■
100 × 60 × 8,8 mm	19,00	■

Abmessung	kg/m	S355J2H
100 x 60 x 10 mm	21,10	■
100 × 80 × 5 mm	13,10	■
100 × 80 × 6,3 mm	16,20	■
100 × 80 × 10 mm	22,42	■
120 mm		
120 × 60 × 4 mm	10,70	■
120 × 60 × 5 mm	13,10	■
120 × 60 × 6,3 mm	16,20	■
120 × 60 × 8 mm	20,10	■
120 × 60 × 10 mm	24,30	■
120 × 80 × 4 mm	11,90	■
120 × 80 × 5 mm	14,70	■
120 × 80 × 6,3 mm	18,20	■
120 × 80 × 8 mm	22,60	■
120 × 80 × 10 mm	27,40	■
120 × 80 × 12,5 mm	33,00	■
120 x 100 x 8 mm	26,11	■
140 mm		
140 × 70 × 6,3 mm	19,20	■
140 × 70 × 8 mm	23,80	■
140 × 70 × 8,8 mm	25,60	■
140 × 70 × 10 mm	28,60	■
140 × 80 × 4 mm	13,20	■
140 × 80 × 5 mm	16,30	■
140 × 80 × 6,3 mm	20,20	■
140 × 80 × 8 mm	25,10	■
140 × 80 × 10 mm	30,60	■
140 × 80 × 12,5 mm	37,00	■
150 mm		
150 × 100 × 5 mm	18,60	■
150 × 100 × 6,3 mm	23,10	■
150 × 100 × 8 mm	28,90	■

Abmessung	kg/m	S355J2H
150 × 100 × 10 mm	35,30	■
150 × 100 × 12,5 mm	42,80	■
160 mm		
160 × 80 × 5 mm	17,80	■
160 × 80 × 6,3 mm	22,20	■
160 × 80 × 8 mm	27,60	■
160 × 80 × 10 mm	33,70	■
160 × 80 × 12,5 mm	40,90	■
160 × 90 × 10 mm	35,30	■
180 mm		
180 × 100 × 5 mm	21,00	■
180 x 100 x 6,3 mm	26,10	■
180 × 100 × 8 mm	32,60	■
180 × 100 × 10 mm	40,00	■
180 × 100 × 12,5 mm	46,90	■
180 × 100 × 16 mm	60,10	■
200 mm		
200 × 100 × 6,3 mm	28,10	■
200 × 100 × 8 mm	35,10	■
200 × 100 × 10 mm	43,10	■
200 × 100 × 12,5 mm	52,70	■
200 × 100 × 16 mm	65,20	■
200 × 120 × 6,3 mm	30,10	■
200 × 120 × 8 mm	37,60	■
200 × 120 × 10 mm	45,10	■
200 × 120 × 12,5 mm	54,70	■
200 × 120 × 16 mm	70,20	■
200 x 150 x 12,5 mm	58,52	■
220 mm		
220 × 120 × 8 mm	40,20	■
220 × 120 × 10 mm	49,40	■
220 × 120 × 12,5 mm	60,50	■
220 × 120 × 16 mm	75,20	■
250 mm		
250 x 150 x 6,3 mm	38,00	■

Abmessung	kg/m	S355J2H
250 × 150 × 8 mm	47,70	■
250 × 150 × 10 mm	57,60	■
250 × 150 × 12,5 mm	72,30	■
250 × 150 × 16 mm	90,30	■
260 mm		
260 × 140 × 10 mm	57,60	■
260 × 140 × 12,5 mm	72,30	■
260 × 140 × 16 mm	90,30	■
260 × 180 × 10 mm	65,10	■
260 × 180 × 12,5 mm	80,10	■
260 × 180 × 16 mm	100,00	■
300 mm		
300 x 200 x 8 mm	60,30	■
300 x 150 x 12,5 mm	78,10	■
300 × 200 × 10 mm	74,50	■
300 × 200 × 12,5 mm	91,90	■
300 × 200 × 16 mm	115,00	■
350 mm		
350 × 250 × 10 mm	90,20	■
350 x 250 x 12,5 mm	112,00	■
350 x 250 x 16 mm	141,00	■
400 mm		
400 x 200 x 8 mm	72,80	■
400 × 200 × 10 mm	90,20	■
400 × 200 × 12,5 mm	112,00	■
400 × 200 × 16 mm	141,00	■
400 × 300 × 8 mm	85,40	■
400 × 300 × 10 mm	106,00	■
500 mm		
500 × 300 × 10 mm	122,00	■
500 × 300 × 12 mm	151,00	■
500 × 300 × 16 mm	191,00	■

Rechteckige Hohlprofile S355J2H

warmgefertigt, EN10210

Handelslänge: 6/12 m


Auslagern und sparen – jetzt umdenken!

Hochpräzise, filigran und exakt – das sind die markanten Vorteile von 3D-Lasern. Warum das nicht nutzen und die konventionelle Bearbeitung einfach durch hochmoderne Technik ergänzen? Wir übernehmen das gerne für Sie. Das spart nicht nur Zeit und Material, sondern revolutioniert auch Ihr Produktdesign: Denn das Profillasern bietet ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten!

»**Profil-
bearbeitung
von morgen
schon heute!«**

Mit 3D-Profillasern neue
Möglichkeiten entdecken!


Ausschnitte &
Ausklinkungen



Löcher & Gewinde



Steckverbindungen

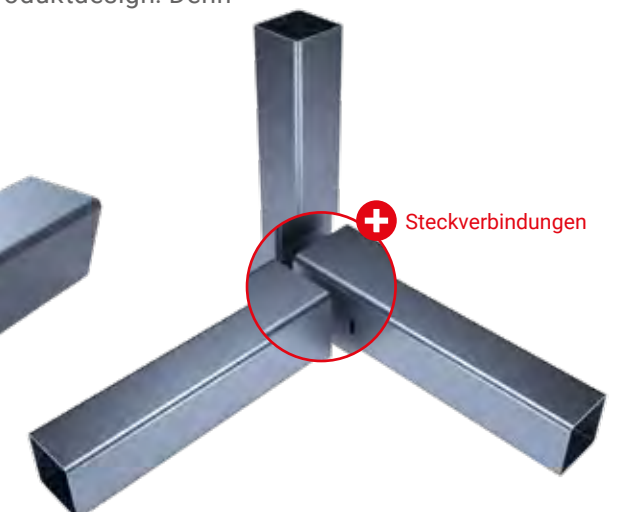

Gehrungen
bis 6 mm
Wandstärke



Gehrungen
ab 6 mm
Wandstärke



Folgende Sortimente können bearbeitet werden:
Einsatzlängen bis zu 15.000 mm möglich

Sortiment	Abmessung
Rohre	
• rund	20,0 – 406,4 mm
• rechteckig	30,0 – 300,0 mm
Winkel	30,0 – 300,0 mm
Träger/Formstahl HEB, HEA, UPN, UPE, IPE	80 – 300 mm
Materialstärke für alle Profile	1,0 – 20,0 mm
Löcher	min. halbe Wandstärke in mm
Gewinde	
• Metrisch	M3 – M12
• Flowdrill	bis 3 mm Wandstärke



**Sonderprofile
auf Anfrage!**

Siederohre

Abmessung	kg/m	Nahtlos	Geschweißt und geschabt
33,7 × 2,6 mm	1,99	■	
38 × 2,6 mm	2,27	■	
40 mm			
42,4 × 2,6 mm	2,55	■	
42,4 × 3,2 mm	3,14		■
44,5 × 2,6 mm	2,69	■	
48,3 × 2,6 mm	2,93	■	
50 mm			
51 × 2,6 mm	3,10	■	
57 × 2,9 mm	3,87	■	
60 mm			
60,3 × 2,9 mm	4,11	■	■
63,5 × 2,9 mm	4,33	■	
70 mm			
70 × 2,9 mm	4,80	■	
76,1 × 2,9 mm	5,24	■	
80 mm			
82,5 × 3,2 mm	6,26	■	
88,9 × 3,2 mm	6,76	■	
100 mm			
101,6 × 3,6 mm	8,70	■	
108 × 3,6 mm	9,27	■	
108 × 6,3 mm	15,80		■
114,3 × 3,6 mm	9,83	■	
114,3 × 4,5 mm	12,20		■
114,3 × 5 mm	13,50		■
120 mm			
127 × 7,1 mm	21,00		■
130 mm			
133 × 4 mm	12,70	■	
133 × 6,3 mm	19,70		■
139,7 × 4 mm	13,40	■	
139,7 × 8 mm	26,00		■

Abmessung	kg/m	Nahtlos	Geschweißt und geschabt
150 mm			
159 × 4,5 mm	17,10	■	■
160 mm			
168,3 × 4,5 mm	18,03	■	■
190 mm			
193,7 × 5,6 mm	26,00	■	
193,7 × 6,3 mm	29,60		■
193,7 × 7,1 mm	32,70		■
210 mm			
219,1 × 4,5	23,62	■	■
219,1 × 6,3 mm	33,10	■	■
270 mm			
273 × 5 mm	32,77	■	■
273 × 6,3 mm	41,40	■	
290 mm			
298,5 × 7,1 mm	51,00	■	
320 mm			
323,9 × 5,6 mm	43,60	■	■
323,9 × 7,1 mm	55,50	■	
329,9 × 4 mm	31,60		■

■ Nahtlose Siederohre
schwarz, EN 10210/10216
Handelslänge: 6 m

■ Geschweißte und geschabte
Siederohre P235TR1
EN 10217/10219
Handelslänge: 6/12 m

Rundrohre

Abmessung	kg/m	S235JRH	S355J2H
33,7 x 3,6 mm	2,67	■ ⁴⁾	
38 × 2 mm	1,78	■ ⁴⁾	
38 × 2,6 mm	2,27	■ ⁴⁾	
38 × 4 mm	3,35	■ ⁴⁾	
40 mm			
42,4 × 2,6 mm	2,55	■ ⁴⁾	
42,4 × 2,9 mm	2,82	■ ⁴⁾	
42,4 × 4 mm	3,79	■ ⁴⁾	
42,4 × 5 mm	4,61	■	
44,5 × 2,25 mm	2,41	■	
48,3 × 2,6 mm	2,93	■ ⁴⁾	
48,3 × 3,6 mm	3,96	■	
48,3 × 4 mm	4,37	■	
48,3 × 5 mm	5,34	■	
48,3 × 6,3 mm	6,52	■	
50 mm			
57 × 2,9 mm	3,87	■ ⁴⁾	
57 × 4 mm	5,23	■	
60 mm			
60,3 × 2,6 mm	3,70	■ ⁴⁾	
60,3 × 2,9 mm	4,11	■	
60,3 × 3,2 mm	4,51	■ ⁴⁾	
60,3 × 4 mm	5,55	■	
60,3 × 5 mm	6,82	■	
60,3 × 6 mm	8,03	■	
60,3 × 8 mm	10,30		■
63,5 × 2,9 mm	4,33	■ ⁴⁾	
70 mm			
70 × 2,6 mm	4,32	■	
70 × 2,9 mm	4,80	■	
70 × 4 mm	6,51	■	
70 × 5 mm	8,01	■	
76,1 × 2,6 mm	4,71	■	
76,1 × 2,9 mm	5,24	■	
76,1 × 3,2 mm	5,80	■	

Abmessung	kg/m	S235JRH	S355J2H
76,1 × 3,6 mm	6,44	■	
76,1 × 4 mm	7,11	■	
76,1 × 5 mm	8,76	■	
76,1 × 6 mm	10,40	■	
76,1 × 8 mm	13,45		■
80 mm			
82,5 × 2,6 mm	5,12	■	
82,5 × 3,2 mm	6,26	■ ⁴⁾	
88,9 × 2,9 mm	6,15	■	
88,9 × 3,2 mm	6,76	■	
88,9 × 3,6 mm	7,57	■	
88,9 × 4 mm	8,38	■ ⁴⁾	
88,9 × 5 mm	10,30	■	
88,9 × 6,3 mm	12,85	■	■
88,9 × 8 mm	16,00		■
100 mm			
101,6 × 2,9 mm	7,05	■	
101,6 × 3,2 mm	7,77	■	
101,6 × 3,6 mm	8,70	■	
101,6 × 4 mm	9,63	■	
101,6 × 5 mm	11,90	■	
101,6 × 6,3 mm	14,80	■	■
101,6 × 8 mm	18,50		■
101,6 × 10 mm	22,60		■
108 × 2,9 mm	7,51	■	
108 × 3,6 mm	9,27	■	
108 × 4 mm	10,30	■	
108 × 4,5 mm	11,50	■	
108 × 5 mm	12,70	■	
108 × 6,3 mm	15,80	■	
110 mm			
114,3 × 3 mm	8,23	■	
114,3 × 3,2 mm	8,76	■	
114,3 × 3,6 mm	9,83	■	
114,3 × 4 mm	10,90	■	

Abmessung	kg/m	S235JRH	S355J2H
114,3 x 4,5 mm	12,20	■	
114,3 x 5 mm	13,50	■	
114,3 x 6 mm	16,05	■	
114,3 x 8 mm	21,00		■
114,3 x 10 mm	25,70		■
120 mm			
121 x 4 mm	11,55	■	
127 x 4 mm	12,10	■	
127 x 5 mm	15,00	■	
127 x 6,3 mm	17,90	■	
127 x 8 mm	23,50		■
130 mm			
133 x 3,6 mm	11,50	■	
133 x 4 mm	12,70	■	
133 x 4,5 mm	14,30	■	
133 x 6,3 mm	19,70	■	
139,7 x 2,9 mm	10,00	■	
139,7 x 3,6 mm	12,10	■	
139,7 x 4 mm	13,40	■	
139,7 x 5 mm	16,60	■	
139,7 x 6 mm	20,10	■	
139,7 x 6,3 mm	20,70	■	
139,7 x 8 mm	26,00	■	■
139,7 x 12 mm	37,80	■	
150 mm			
152,4 x 3 mm	11,05	■	
152,4 x 4 mm	14,65	■	
152,4 x 4,5 mm	16,40	■	
152,4 x 5 mm	18,20	■	
152,4 x 6 mm	21,70	■	■
152,4 x 8 mm	28,50	■	■
152,4 x 10 mm	35,10		■
159 x 3 mm	11,54	■	
159 x 3,6 mm	13,80	■	
159 x 4 mm	15,30	■	
159 x 4,5 mm	17,10	■	
159 x 5 mm	18,99	■	

Abmessung	kg/m	S235JRH	S355J2H
159 x 6 mm	22,69	■	■
159 x 8 mm	29,80		■
160 mm			
168,3 x 4 mm	16,20	■	
168,3 x 4,5 mm	18,20	■	
168,3 x 5 mm	20,10	■	
168,3 x 6,3 mm	25,20	■	
168,3 x 8 mm	31,60		■
168,3 x 10 mm	39,00		■
170 mm			
177,8 x 4,5 mm	19,25	■	
177,8 x 5 mm	21,30	■	
177,8 x 6,3 mm	26,60	■	■
190 mm			
193,7 x 4 mm	19,00	■	
193,7 x 4,5 mm	21,00	■	
193,7 x 5 mm	23,30	■	
193,7 x 5,6 mm	26,00	■	
193,7 x 6 mm	27,80	■	■
193,7 x 8 mm	36,60	■	■
193,7 x 12,5 mm	55,90		■
210 mm			
219,1 x 3 mm	16,00	■	
219,1 x 4 mm	21,20	■	
219,1 x 4,5 mm	23,80	■	
219,1 x 5 mm	26,40	■	
219,1 x 6 mm	31,50	■	
219,1 x 6,3 mm	33,10	■	■
219,1 x 8 mm	41,60		■
219,1 x 10 mm	51,60		■
240 mm			
244,5 x 5 mm	29,50	■	
244,5 x 6,3 mm	37,00	■	■
270 mm			
273 x 5 mm	33,04	■	
273 x 6 mm	39,50	■	
273 x 8 mm	52,30		■

Abmessung	kg/m	S235JRH	S355J2H
273 x 10 mm	64,90		■
320 mm			
323,9 x 4 mm	31,60	■	■
323,9 x 5 mm	39,30	■	■
323,9 x 6 mm	47,10	■	
323,9 x 7,1 mm	55,60	■	
323,9 x 8 mm	62,32		■
323,9 x 10 mm	77,40		■
350 mm			
355,6 x 5,6 mm	48,20	■	
355,6 x 6 mm	51,70	■	■
400 mm			
406,4 x 5 mm	49,50		■
406,4 x 6,3 mm	62,20	■	■
406,4 x 8 mm	78,60		■
406,4 x 10 mm	97,80		■

- Geschweißte Rundrohre S235JRH**
EN10219
Handelslänge: 6/12 m
⁴⁾nur in 6 m
- Geschweißte Rundrohre S355J2H**
EN10219
Handelslänge: 6/12 m

Geländerrohre
schwarz

Abmessung	kg/m	S235JRH
1" 33,7 x 2 mm	1,56	■
1,25" 42,4 x 2 mm	2,00	■
1,5" 48,3 x 2 mm	2,28	■
2" 60,3 x 2 mm	2,86	■
2,5" 76,1 x 2 mm	3,65	■

- Geschweißte Geländerrohre S235JRH**
schwarz, EN10219
Handelslänge: 6 m

Konstruktionsrohre

Abmessung	kg/m	S235JRH
0,5" 21,3 x 2 mm	0,96	■
0,75" 26,9 x 2 mm	1,23	■
1" 33,7 x 2,5 mm	1,92	■
1,25" 42,4 x 2,5 mm	2,47	■
1,5" 48,3 x 2,5 mm	2,83	■
2" 60,3 x 2,5 mm	3,56	■

- Geschweißte Konstruktionsrohre S235JRH**
schwarz, EN10219
Handelslänge: 6 m

Geländerrohre
feuerverzinkt

Abmessung	kg/m	S235JRH
1" 33,7 x 2 mm	1,72	■
1,25" 42,4 x 2 mm	2,20	■
1,5" 48,3 x 2 mm	2,51	■
2" 60,3 x 2 mm	3,15	■
2,5" 76,1 x 2 mm	4,02	■

- Geschweißte Geländerrohre S235JRH**
feuerverzinkt, EN10219
Handelslänge: 6 m



Gewinderohre schwarz

Abmessung	kg/m	S195T, EN10255-M	S195T, EN10255-H
0,25" 13,5 × 2,35 mm	0,65	■	
0,375" 17,2 × 2,35 mm	0,85	■	
0,5" 21,3 × 2,65 mm	1,22	■	
0,5" 21,3 × 3,25 mm	1,45		■
0,75" 26,9 × 2,65 mm	1,58	■	
0,75" 26,9 × 3,25 mm	1,90		■
1" 33,7 × 3,25 mm	2,44	■	
1" 33,7 × 4,05 mm	2,97		■
1,25" 42,4 × 3,25 mm	3,14	■	
1,25" 42,4 × 4,05 mm	3,84		■
1,5" 48,3 × 3,25 mm	3,61	■	
1,5" 48,3 × 4,05 mm	4,43		■

Abmessung	kg/m	S195T, EN10255-M	S195T, EN10255-H
2" 60,3 × 3,65 mm	5,10	■	
2" 60,3 × 4,5 mm	6,17		■
2,5" 76,1 × 3,65 mm	6,51	■	
3" 88,9 × 4,05 mm	8,47	■	
4" 114,3 × 4,5 mm	12,10	■	

 **Geschweißte und nahtlose Gewinderohre S195T**
schwarz, EN10255-M, o.V.
Handelslänge: 6 m

 **Geschweißte und nahtlose Gewinderohre S195T**
schwarz, EN10255-H, o.V.
Handelslänge: 6 m



Gewinderohre verzinkt

Abmessung	kg/m	S195T
0,375" 17,2 × 2,35 mm	0,89	■
0,5" 21,3 × 2,65 mm	1,27	■
0,75" 26,9 × 2,65 mm	1,65	■
1" 33,7 × 3,25 mm	2,55	■
1,25" 42,4 × 3,25 mm	3,28	■
1,5" 48,3 × 3,25 mm	3,77	■
2" 60,3 × 3,65 mm	5,33	■
2,5" 76,1 × 3,65 mm	6,80	■
3" 88,9 × 4,05 mm	8,85	■
4" 114,3 × 4,5 mm	12,64	■

 **Geschweißte und nahtlose Gewinderohre S195T**
verzinkt, EN10255-M, o.V.
Handelslänge: 6 m



Nahtlose Dickwand Stahlrohre

Abmessung	kg/m	S355J2H
17,2 × 2,3 mm	0,85	■
20 mm		
21,3 × 4 mm	1,71	■
21,3 × 4,5 mm	1,86	■
25 × 3,2 mm	1,72	■
25 × 5 mm	2,47	■
25 × 6,3 mm	2,91	■
26,9 × 2,6 mm	1,56	■
26,9 × 4 mm	2,26	■
26,9 × 4,5 mm	2,49	■
26,9 × 5 mm	2,70	■
26,9 × 6,3 mm	3,20	■
30 mm		
30 x 4 mm	2,56	■
30 x 6,3 mm	3,68	■
31,8 × 7,1 mm	4,32	■
33,7 x 3,2 mm	2,41	■
33,7 × 4 mm	2,93	■
33,7 × 5 mm	3,54	■
33,7 × 6,3 mm	4,26	■
35 × 4 mm	3,06	■
35 × 4,5 mm	3,38	■
35 × 7,1 mm	4,89	■
38 × 4 mm	3,35	■
38 × 5 mm	4,07	■
38 x 6,3 mm	4,93	■
38 × 8 mm	5,92	■
38 × 10 mm	6,91	■
40 mm		
42,4 x 3,6 mm	3,44	■
42,4 × 4 mm	3,79	■
42,4 × 5 mm	4,61	■
42,4 x 6,3 mm	5,61	■
44,5 × 10 mm	8,51	■

Abmessung	kg/m	S355J2H
48,3 × 3,2 mm	3,56	■
48,3 × 4 mm	4,37	■
48,3 x 6,3 mm	6,53	■
48,3 × 7,1 mm	7,21	■
48,3x 8 mm	7,95	■
48,3 × 10 mm	9,45	■
50 mm		
51 × 3,2 mm	3,77	■
51 × 5 mm	5,67	■
51 × 6,3 mm	6,94	■
51 × 8 mm	8,48	■
51 × 12,5 mm	11,90	■
51 × 14,2 mm	12,90	■
54 × 4 mm	4,93	■
57 × 8 mm	9,67	■
57 × 12,5 mm	13,70	■
60 mm		
60,3 × 4 mm	5,55	■
60,3 × 5 mm	6,82	■
60,3 × 6,3 mm	8,39	■
60,3 × 7,1 mm	9,32	■
60,3 × 8 mm	10,30	■
60,3 × 8,8 mm	11,20	■
60,3 x 10 mm	12,40	■
60,3 × 11 mm	13,40	■
60,3 × 12,5 mm	14,70	■
60,3 × 14,2 mm	16,10	■
60,3 × 17,5 mm	18,50	■
63,5 × 6,3 mm	8,89	■
63,5 × 7,1 mm	9,88	■
63,5 × 12,5 mm	15,70	■
70 mm		
70 × 4 mm	6,51	■
70 × 5 mm	8,01	■

Abmessung	kg/m	S355J2H
70 × 6,3 mm	9,90	■
70 × 10 mm	14,80	■
70 × 11 mm	16,00	■
70 × 12,5 mm	17,70	■
70 × 14,2 mm	19,50	■
70 × 20 mm	24,70	■
76,1 × 5 mm	8,77	■
76,1 × 6,3 mm	10,80	■
76,1 × 10 mm	16,30	■
76,1 × 11 mm	17,70	■
76,1 × 12,5 mm	19,60	■
76,1 × 14,2 mm	21,70	■
76,1 × 17,5 mm	25,30	■
76,1 × 20 mm	27,70	■
80 mm		
82,5 × 5 mm	9,56	■
82,5 × 8 mm	14,70	■
82,5 × 10 mm	17,90	■
82,5 × 14,2 mm	23,90	■
88,9 × 5 mm	10,30	■
88,9 × 5,6 mm	11,50	■
88,9 × 7,1 mm	14,30	■
88,9 × 8,8 mm	17,40	■
88,9 × 10 mm	19,50	■
88,9 × 11 mm	21,10	■
88,9 × 12,5 mm	23,60	■
88,9 × 14,2 mm	26,20	■
88,9 × 16 mm	28,80	■
88,9 × 17,5 mm	30,80	■
88,9 x 20 mm	34,00	■
88,9 × 22,2 mm	36,50	■
88,9 × 25 mm	39,40	■
90 mm		
95 × 16 mm	31,20	■

Abmessung	kg/m	S355J2H
95 × 20 mm	37,00	■
95 × 28 mm	46,30	■
100 mm		
101,6 × 4 mm	9,63	■
101,6 × 5,6 mm	13,30	■
101,6 × 6,3 mm	14,80	■
101,6 × 8 mm	18,50	■
101,6 × 10 mm	22,60	■
101,6 × 12,5 mm	27,50	■
101,6 x 14,2 mm	30,60	■
101,6 × 17,5 mm	36,30	■
101,6 × 20 mm	40,20	■
101,6 x 22,2 mm	43,50	■
101,6 × 25 mm	47,20	■
108 × 5,6 mm	14,10	■
108 × 6,3 mm	15,80	■
108 × 7,1 mm	17,70	■
108 × 10 mm	24,20	■
108 × 12,5 mm	29,40	■
108 × 14,2 mm	32,80	■
108 × 16 mm	36,30	■
108 × 17,5 mm	39,10	■
108 × 22,2 mm	47,00	■
110 mm		
114,3 × 6,3 mm	16,80	■
114,3 x 7,1 mm	18,80	■
114,3 × 8,8 mm	22,90	■
114,3 × 10 mm	25,70	■
114,3 × 12,5 mm	31,40	■
114,3 × 14,2 mm	35,10	■
114,3 × 16 mm	38,80	■
114,3 × 17,5 mm	41,80	■
114,3 × 20 mm	46,50	■
114,3 x 25 mm	55,10	■
120 mm		
121 × 5,6 mm	15,90	■
121 x 8 mm	22,30	■

Abmessung	kg/m	S355J2H
121 × 10 mm	27,40	■
121 x 12,5 mm	33,40	■
121 × 17,5 mm	44,70	■
127 × 5,6 mm	16,80	■
127 × 7,1 mm	21,00	■
127 × 8 mm	23,50	■
127 × 10 mm	28,90	■
127 x 12,5 mm	35,30	■
127 × 14,2 mm	39,50	■
127 × 16 mm	43,80	■
127 × 25 mm	62,90	■
127 × 28 mm	68,40	■
127 × 30 mm	71,80	■
130 mm		
133 x 6,3 mm	19,70	■
133 x 8 mm	24,70	■
133 × 10 mm	30,30	■
133 × 12,5 mm	37,10	■
133 × 14,2 mm	41,60	■
133 × 20 mm	55,70	■
133 × 25 mm	66,60	■
133 × 28 mm	72,50	■
133 × 30 mm	76,20	■
133 × 32 mm	79,70	■
139,7 x 6,3 mm	20,70	■
139,7 x 7,1 mm	23,70	■
139,7 × 8 mm	26,00	■
139,7 × 10 mm	32,00	■
139,7 × 11 mm	34,90	■
139,7 × 12,5 mm	39,20	■
139,7 × 20 mm	59,00	■
139,7 × 22,2 mm	64,30	■
139,7 × 25 mm	70,70	■
140 mm		
146 × 5 mm	17,40	■
146 × 6,3 mm	21,70	■
146 × 12,5 mm	41,20	■

Abmessung	kg/m	S355J2H
146 x 14,2 mm	46,20	■
146 x 20 mm	62,10	■
150 mm		
152,4 x 10 mm	35,10	■
152,4 × 14,2 mm	48,40	■
152,4 x 25 mm	78,50	■
152,4 × 28 mm	85,90	■
152,4 × 36 mm	103,00	■
155 × 25 mm	80,15	■
155 × 30 mm	92,48	■
159 × 5 mm	19,00	■
159 × 5,6 mm	21,20	■
159 × 6,3 mm	23,70	■
159 × 8 mm	29,80	■
159 × 8,8 mm	32,60	■
159 × 10 mm	36,70	■
159 × 12,5 mm	45,20	■
159 × 17,5 mm	61,10	■
159 x 20 mm	68,6	■
159 × 25 mm	82,60	■
159 × 30 mm	95,40	■
159 × 40 mm	117,00	■
160 mm		
165,1 x 16 mm	58,80	■
165,1 × 25 mm	86,40	■
168,3 × 6,3 mm	25,20	■
168,3 × 12,5 mm	48,00	■
168,3 x 14,2 mm	54,00	■
168,3 × 36 mm	117,00	■
170 mm		
177,8 × 8 mm	33,50	■
177,8 × 8,8 mm	36,70	■
177,8 × 10 mm	41,40	■
177,8 × 12,5 mm	51,00	■
177,8 × 22,2 mm	85,20	■
177,8 × 25 mm	94,20	■
177,8 × 32 mm	115,00	■

Abmessung	kg/m	S355J2H
190 mm		
193,7 x 7,1 mm	32,70	■
193,7 × 8 mm	36,60	■
193,7 × 10 mm	45,30	■
193,7 x 12,5 mm	55,90	■
193,7 × 14,2 mm	62,90	■
193,7 × 16 mm	70,10	■
193,7 × 25 mm	104,00	■
193,7 × 30 mm	121,00	■
193,7 × 36 mm	140,00	■
200 mm		
203 × 6,3 mm	30,60	■
203 × 32 mm	135,00	■
203 × 36 mm	148,00	■
210 mm		
216 x 10 mm	50,80	■
216 × 16 mm	78,92	■

Abmessung	kg/m	S355J2H
219,1 × 8 mm	41,60	■
219,1 × 8,8 mm	45,60	■
219,1 × 10 mm	51,60	■
219,1 x 11 mm	56,50	■
219,1 × 12,5 mm	63,70	■
219,1 x 14,2 mm	71,80	■
219,1 × 20 mm	98,20	■
219,1 × 36 mm	163,00	■
240 mm		
244,5 x 7,1 mm	41,60	■
244,5 × 10 mm	57,80	■
244,5 x 16 mm	90,20	■
244,5 x 22,2 mm	122,00	■
244,5 × 28 mm	149,00	■
250 mm		
254 × 16 mm	93,90	■
260 mm		

Abmessung	kg/m	S355J2H
267 × 50 mm	268,00	■
270 mm		
273 × 8 mm	52,30	■
273 × 10 mm	64,90	■
273 x 12,5 mm	80,30	■
273 × 14,2 mm	90,60	■
273 × 16 mm	101,00	■
273 × 20 mm	125,00	■
290 mm		
298,5 x 12,5 mm	88,20	■
320 mm		
323,9 x 8 mm	62,30	■
323,9 × 10 mm	77,40	■
323,9 × 12,5 mm	96,00	■
323,9 × 22,2 mm	165,00	■
350 mm		
355,6 x 60 mm	437,00	■

Präzisionsrohre

Abmessung	kg/m	Geschweißt	Nahtlos
8 × 1 mm	0,17	■	
8 × 1,5 mm	0,24	■	
10 mm			
10 × 1 mm	0,22	■	
10 × 1,5 mm	0,31	■	
12 × 1 mm	0,27		■
12 × 1,5 mm	0,38	■	
14 × 1 mm	0,32	■	
14 × 1,5 mm	0,46	■	
15 × 2 mm	0,64	■	■
15 × 1,5 mm	0,50	■	
16 × 1 mm	0,37	■	
16 × 1,5 mm	0,54	■	

Abmessung	kg/m	Geschweißt	Nahtlos
16 × 2 mm	0,69	■	
18 × 1,5 mm	0,61	■	
20 mm			
20 × 1 mm	0,47	■	
20 × 1,5 mm	0,68	■	
20 × 2 mm	0,89	■	
20 × 2,5 mm	1,08	■	
20 × 3 mm	1,26	■	
22 × 1 mm	0,52	■	
22 × 1,5 mm	0,76	■	
22 × 2 mm	0,99	■	
24 × 2 mm	1,09	■	
25 × 1,5 mm	0,87	■	

ND-Rohre S355J2H
EN 10210/10297
Handelslänge: 6 m

Abmessung	kg/m	Geschweißt	Nahtlos
25 × 2 mm	1,13	■	
25 × 3 mm	1,63	■	
26 × 1,5 mm	0,91	■	
26 × 2 mm	1,18	■	
28 × 1 mm	0,67	■	
28 × 1,5 mm	0,98	■	
30 mm			
30 × 1,5 mm	1,05	■	
30 × 2 mm	1,38	■	
30 × 2,5 mm	1,70	■	
30 × 3 mm	2,00	■	
30 × 4,5 mm	2,83		■
32 × 2 mm	1,48	■	
35 × 1,5 mm	1,24	■	
35 × 2 mm	1,63	■	
35 × 3 mm	2,37		■
35 × 4,5 mm	3,39		■
40 mm			
40 × 1,5 mm	1,42	■	
40 × 2 mm	1,87	■	
40 × 3 mm	2,74	■	
40 × 4,5 mm	3,94		■
40 × 5 mm	4,32		■

Abmessung	kg/m	Geschweißt	Nahtlos
42 × 2 mm	1,97	■	
45 × 1,5 mm	1,61	■	
45 × 2 mm	2,12	■	
45 × 7 mm	6,56		■
50 mm			
50 × 1,5 mm	1,79	■	
50 × 2 mm	2,37	■	
50 × 4,5 mm	5,05		■
50 × 5 mm	5,55		■
55 × 2 mm	2,61	■	
60 mm			
60 × 1,5 mm	2,16	■	
60 × 2 mm	2,86	■	
65 × 5 mm	7,40		■
70 mm			
70 × 2 mm	3,35	■	
80 mm			
80 × 2 mm	3,85	■	
100 mm			
100 × 2 mm	4,83	■	

Geschweißte Präzisionsrohre
EN10305-3
Handelslänge: 6 m

Nahtlose Präzisionsrohre
EN10305-1
Handelslänge: 6 m

 Anschlagprofile

Abmessung/RP-	kg/m		Abmessung/RP-	kg/m		Abmessung/RP-	kg/m	
103	3,45	■	113	3,60	■	185	2,70	■
104	3,14	■	114	3,33	■	193	3,43	■
105	2,98	■	143	2,51	■	197	2,76	■
106	2,51	■	144	2,04	■	1008	2,86	■
111	3,45	■	152	3,33	■	1049	3,47	■

Abmessung/RP-	kg/m		Abmessung/RP-	kg/m		Abmessung/RP-	kg/m	
1070	4,08	■	1093	4,43	■	1683	2,95	■
1071	4,08	■	1094	4,43	■	1684	3,56	■
1072	3,39	■	1114	2,23	■			
1087	3,80	■	1162	3,32	■			
1092	4,55	■	1191	2,98	■			

Geschweißte Anschlagprofilrohre
Standard-Reihe, blank
Handelslänge: 6 m

 Hydraulikleitungsrohre

Abmessung	kg/m		Abmessung	kg/m		Abmessung	kg/m	
12 × 1,5 mm	0,39	■	18 × 2 mm	0,79	■	30 × 3 mm	2,00	■
15 × 2 mm	0,64	■	22 × 1,5 mm	0,74	■	35 × 3 mm	2,37	■
16 × 2 mm	0,69	■	22 × 2 mm	0,99	■	42 × 3 mm	2,89	■
18 × 1,5 mm	0,61	■	25 × 3 mm	1,63	■			

Nahtlose Hydraulikleitungsrohre
galvanisch verzinkt und
hochleistungspassiviert
EN 10305-4 E235+N – Chrom 6 frei
Handelslänge: 6 m

 Rohrbögen

Abmessung	kg/St	S235	Abmessung	kg/St	S235	Abmessung	kg/St	S235
21,3 × 2 mm	0,04	■	63,5 × 2,9 mm	0,56	■	159 × 4,5 mm	5,80	■
26,9 × 2,3 mm	0,06	■	70 × 2,9 mm	0,70	■	168,3 × 4,5 mm	6,50	■
33,7 × 2,6 mm	0,12	■	76,1 × 2,9 mm	0,79	■	193,7 × 5,6 mm	10,60	■
38 × 2,6 mm	0,16	■	82,5 × 3,2 mm	1,07	■	219,1 × 6,3 mm	14,90	■
42,4 × 2,6 mm	0,19	■	88,9 × 3,2 mm	1,22	■	244,5 × 6,3 mm	19,80	■
44,5 × 2,6 mm	0,22	■	101,6 × 3,6 mm	1,83	■	267 × 6,3 mm	21,10	■
48,3 × 2,6 mm	0,26	■	108 × 3,6 mm	2,08	■	273 × 6,3 mm	24,90	■
51 × 2,6 mm	0,31	■	114,3 × 3,6 mm	2,37	■	323,9 × 7,1 mm	40,00	■
57 × 2,9 mm	0,44	■	133 × 4 mm	3,64	■			
60,3 × 2,9 mm	0,49	■	139,7 × 4 mm	4,04	■			

Nahtlose Rohrbögen S235
EN10253-1 BA3, 90°

QUALITÄTSSTAHL

05



Rund

Abmessung	kg/m	40CrMnNiMo8-6-4 (1.2312)	60MnSiCr4 (1.2826)	90MnCrV8 (1.2842)	100Cr6+A	16MnCr(S)5	18CrNiMo7-6	18CrNiMo7-6 (EU-Ware)	30CrNiMo8+QT	30CrNiMo8+Qt (EU-Ware)	31CrMoV9+QT	34CrNiMo6+QT	34CrAlNi7-10+QT	42CrMo(S)4+QT	C45R	C45R+N	C60/C60E/C60R C60+N/ C60E+N/C60R+N	S355J2/S355J2+AR	S355J2+N
12 mm	0,89																		
16 mm	1,58																		
18 mm	2,00																		
20 mm																			
20 mm	2,47	■	■	■							■			■	■			■	
22 mm	2,98																	■	
24 mm	3,55																	■	
25 mm	3,85	■	■	■		■			■					■	■			■	
27 mm	4,50																	■	
30 mm																			
30 mm	5,55	■	■	■		■	■							■	■		■	■	
35 mm	7,55	■	■	■		■								■	■			■	
40 mm																			
40 mm	9,86	■	■	■		■	■							■	■		■	■	
45 mm	12,49	■	■	■		■	■							■	■			■	
50 mm																			
50 mm	15,40	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■		■	■	■
55 mm	18,60	■	■	■		■	■		■		■	■	■	■	■		■	■	
60 mm																			
60 mm	22,20	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■		■	■	■
65 mm	26,10	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■		■	■	
70 mm																			
70 mm	30,20	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■		■	■	■
75 mm	34,70	■	■	■		■	■		■		■	■	■	■	■		■	■	
80 mm																			
80 mm	39,50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
85 mm	44,60	■	■	■		■	■		■		■	■		■	■		■	■	■
90 mm																			
90 mm	49,90	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
95 mm	55,60		■	■		■	■		■		■	■		■	■	■	■	■	■
100 mm																			
100 mm	61,60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
105 mm	68,00		■	■		■	■		■		■	■		■	■		■	■	■

Abmessung	kg/m	40CrMnNiMo8-6-4 (1.2312)	60MnSiCr4 (1.2826)	90MnCrV8 (1.2842)	100Cr6+A	16MnCr(S)5	18CrNiMo7-6	18CrNiMo7-6 (EU-Ware)	30CrNiMo8+QT	30CrNiMo8+Qt (EU-Ware)	31CrMoV9+QT	34CrNiMo6+QT	34CrAlNi7-10+QT	42CrMo(S)4+QT	C45R	C45R +N	C60/C60E/C60RC60+N/ C60E+N/C60R+N	S355J2/S355J2+AR	S355J2+N
110 mm																			
110 mm	74,60		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
115 mm	81,50		■	■	■	■	■		■		■	■		■	■		■	■	■
120 mm																			
120 mm	88,80		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
125 mm	96,30			■		■	■				■	■		■	■		■	■	■
130 mm																			
130 mm	104,20		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
135 mm	112,40					■	■							■	■			■	
140 mm																			
140 mm	120,80		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
145 mm	129,60					■	■							■	■			■	
150 mm																			
150 mm	138,70		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
155 mm	148,10					■	■							■	■	■		■	
160 mm																			
160 mm	157,80		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
165 mm	167,90						■							■	■			■	
170 mm																			
170 mm	178,20		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
180 mm																			
180 mm	200,00		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
190 mm																			
190 mm	222,00			■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
200 mm																			
200 mm	246,00		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
210 mm	272,00					■	■		■		■			■	■	■	■	■	■
220 mm	298,00					■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■
230 mm	326,00		■			■	■		■		■			■	■	■	■	■	■
240 mm	355,00					■	■		■		■			■	■	■	■	■	■
250 mm	385,00		■			■	■		■		■			■	■	■	■	■	■
260 mm	417,00				■	■	■				■			■	■	■	■	■	■
270 mm	450,00					■	■				■			■	■	■	■	■	■
280 mm	483,00		■			■	■				■			■	■	■	■	■	■
290 mm	519,00					■	■				■			■	■	■	■	■	■
300 mm																			
300 mm	555,00		■			■	■				■			■	■	■	■	■	■

Abmessung	kg/m	40CrMnNiMo8-6-4 (1.2312)	60MnSiCr4 (1.2826)	90MnCrV8 (1.2842)	100Cr6+A	16MnCr(S)5	18CrNiMo7-6	18CrNiMo7-6 (EU-Ware)	30CrNiMo8+QT	30CrNiMo8+Qt (EU-Ware)	31CrMoV9+QT	34CrNiMo6+QT	34CrAlNi7-10+QT	42CrMo(S)4+QT	C45R	C45R +N	C60/C60E/C60RC60+N/ C60E+N/C60R+N	S355J2/S355J2+AR	S355J2+N
310 mm	593,00					■	■				■			■	■	■	■	■	■
320 mm	631,00					■	■							■	■	■	■	■	■
330 mm	671,00		■			■	■							■	■	■	■	■	■
340 mm	713,00					■	■							■		■	■		■
350 mm	755,00		■		■	■	■							■		■	■		■
356 mm	781,38															■			
360 mm	799,00		■		■	■	■				■			■		■	■		■
370 mm	844,00					■	■							■		■	■		■
375 mm	867,00													■					
380 mm	891,00		■			■	■							■		■	■		■
390 mm	938,00					■	■							■		■	■		■
400 mm																			
400 mm	987,00		■			■	■							■		■	■		■
410 mm	1.036,00					■	■							■		■	■		■
420 mm	1.088,00					■	■							■		■	■		■
430 mm	1.140,00					■	■							■		■	■		■
440 mm	1.194,00					■	■							■		■	■		■
450 mm	1.249,00		■			■	■							■		■	■		■
460 mm	1.305,00					■	■							■		■	■		■
470 mm	1.362,00					■	■							■		■	■		■
480 mm	1.421,00					■	■							■		■	■		■
490 mm	1.486,23					■	■							■		■	■		■
500 mm																			
500 mm	1.541,00		■			■	■							■		■	■		■
510 mm	1.610,03					■								■		■			■
520 mm	1.667,00					■	■							■		■	■		■
530 mm	1.732,00					■								■		■			■
540 mm	1.805,01					■								■		■			■
550 mm	1.870,00					■								■		■			■
560 mm	1.941,20					■										■			■
570 mm	2.011,14					■										■			■
575 mm	2.040,00													■			■		
580 mm	2.082,33					■										■			■
590 mm	2.154,75					■										■			■
600 mm																			
600 mm	2.220,00					■								■		■			■
610 mm	2.303,31																		■

Abmessung	kg/m	40CrMnNiMo8-6-4 (1.2312)	60MnSiCr4 (1.2826)	90MnCrV8 (1.2842)	100Cr6+A	16MnCr(S)5	18CrNiMo7-6	18CrNiMo7-6 (EU-Ware)	30CrNiMo8+QT	30CrNiMo8+Qt (EU-Ware)	31CrMoV9+QT	34CrNiMo6+QT	34CrAlNi7-10+QT	42CrMo(S)4+QT	C45R	C45R +N	C60/C60E/C60RC60+N/ C60E+N/C60R+N	S355J2/S355J2+AR	S355J2+N
620 mm	2.379,45																		■
625 mm	2.420,00													■		■	■		
630 mm	2.456,83																		■
640 mm	2.535,44																		■
650 mm	2.600,00													■		■	■		■
675 mm	2.820,34													■		■			■
700 mm																			
700 mm	3.020,00													■		■	■		■
725 mm	3.253,64					■								■		■			■
750 mm	3.470,00													■		■			■
775 mm	3.717,89													■		■			■
800 mm																			
800 mm	3.950,00													■		■	■		■
825 mm	4.196,31													■					■
850 mm	4.450,00													■					■

Rund 40CrMnNiMo8-6-4
(Werkzeugstahl)
gewalzt bzw. geschmiedet
1.2312, Handelslänge:
3 – 4 m

Rund 60MnSiCr4
(Werkzeugstahl)
gewalzt bzw. geschmiedet
1.2826, Handelslänge:
3 – 4 m

Rund 90MnCrV8
(Werkzeugstahl)
gewalzt bzw. geschmiedet
1.2842, Handelslänge:
3 – 4 m

Rund 100Cr6+A
(Walzlagerstahl)
EN 10060
gewalzt, 1.3505,
Handelslänge: 4 – 6 m

Rund 16MnCr(S)5
(Einsatzstahl)
EN 10060/10250
gewalzt bzw. geschmiedet/
geschält/vorgedreht
Handelslänge: 4 – 6 m

Rund 18CrNiMo7-6
(Einsatzstahl)
EN 10060/10250
gewalzt bzw. geschält/
geschmiedet/vorgedreht,
Handelslänge: 4 – 6 m

Rund 18CrNiMo7-6
(Einsatzstahl)
gewalzt
EU-Ware
EN 10084/10060
Handelslänge: 4-6 m

Rund 30CrNiMo8+QT
(Vergütungsstahl)
EN 10060, gewalzt,
Handelslänge: 4 – 6 m

Rund 30CrNiMo8+QT
gewalzt
EU-Ware
EN 10060/10083
Handelslänge: 4-6 m

Rund 31CrMoV9+QT
(Vergütungsstahl)
EN 10060/10250
gewalzt bzw. geschält/
geschmiedet/vorgedreht
Handelslänge: 4 – 6 m

Rund 34CrNiMo6+QT
(Vergütungsstahl)
EN 10060, gewalzt,
Handelslänge: 4 – 6 m

Rund 34CrAlNi7-10+QT
(Vergütungsstahl)
EN10060/10250
gewalzt bzw. geschält/
geschmiedet/vorgedreht
Handelslänge: 4 – 6 m

Rund 42CrMo(S)4+QT
(Vergütungsstahl)
EN10083/10060/10025
gewalzt/geschmiedet/
vorgedreht
Handelslänge: 4 – 6 m

Rund C45R
EN 10060/10250
gewalzt bzw. geschält/
geschmiedet/vorgedreht
Handelslänge: 4 – 6 m

Rund C45R +N
EN 10060/10250
gewalzt bzw. geschält/
geschmiedet/vorgedreht
Handelslänge: 4 – 6 m

**Rund C60/C60E/C60R
C60+N/C60E+N/C60R+N**
EN 10060/10250
gewalzt bzw. geschält/
geschmiedet/vorgedreht
Handelslänge: 4 – 6 m

Rund S355J2/ S355J2+AR
EN 10060/10250
gewalzt bzw. geschält/
geschmiedet/vorgedreht
Handelslänge: 4 – 6 m

Rund S355J2+N
EN 10060/10250
gewalzt bzw. geschält/
geschmiedet/vorgedreht
Handelslänge: 4 – 6 m

Flach

Abmessung	kg/m	16MnCr(S)5	42CrMo(S)4+QT	C45	S355J0/J2+AR bzw. +N
30 × 6 mm	1,41				■
30 × 8 mm	1,88				■
30 × 10 mm	2,36	■	■	■	■
30 × 12 mm	2,83				■
30 × 15 mm	3,53	■	■	■	■
30 × 20 mm	4,71	■	■	■	■
30 × 25 mm	5,89	■		■	■
40 mm					
40 × 6 mm	1,88				■
40 × 8 mm	2,51				■
40 × 10 mm	3,14	■	■	■	■
40 × 12 mm	3,77	■			■
40 × 15 mm	4,71	■	■	■	■
40 × 20 mm	6,28	■	■	■	■
40 × 25 mm	7,85	■	■	■	■
40 × 30 mm	9,42	■	■	■	■
45 × 10 mm	3,53				■
45 × 12 mm	4,24				■
45 × 15 mm	5,30				■
45 × 20 mm	7,07				■
50 mm					
50 × 6 mm	2,36				■
50 × 8 mm	3,14				■
50 × 10 mm	3,93	■	■		■
50 × 12 mm	4,71	■			■
50 × 15 mm	5,89	■	■	■	■
50 × 20 mm	7,85	■	■	■	■
50 × 25 mm	9,81	■	■	■	■
50 × 30 mm	11,78	■	■	■	■ ²⁾
50 × 40 mm	15,70	■	■	■	■
55 × 15 mm	6,48				■
60 mm					
60 × 6 mm	2,83				■

Abmessung	kg/m	16MnCr(S)5	42CrMo(S)4+QT	C45	S355J0/J2+AR bzw. +N
60 × 8 mm	3,77				■
60 × 10 mm	4,71	■	■		■
60 × 12 mm	5,65	■			■
60 × 15 mm	7,07	■	■	■	■
60 × 20 mm	9,42	■	■	■	■
60 × 25 mm	11,78	■	■	■	■
60 × 30 mm	14,13	■	■	■	■
60 × 35 mm	16,49				■
60 × 40 mm	18,84	■	■	■	■ ²⁾
60 × 50 mm	23,55	■	■	■	■
65 × 10 mm	5,10				■
70 mm					
70 × 6 mm	3,30				■
70 × 8 mm	4,40				■
70 × 10 mm	5,50				■
70 × 12 mm	6,59				■
70 × 15 mm	8,24	■		■	■
70 × 20 mm	10,99	■	■	■	■
70 × 25 mm	13,74	■	■	■	■
70 × 30 mm	16,49	■	■	■	■
70 × 35 mm	19,60				■
70 × 40 mm	21,98	■	■	■	■
70 × 50 mm	27,48	■	■	■	■
70 × 60 mm	32,97	■	■	■	■
80 mm					
80 × 8 mm	5,02				■
80 × 10 mm	6,28	■	■		■
80 × 12 mm	7,54				■
80 × 15 mm	9,42	■	■	■	■
80 × 20 mm	12,56	■	■	■	■
80 × 25 mm	15,70	■	■	■	■
80 × 30 mm	18,84	■	■	■	■
80 × 35 mm	22,00				■

Abmessung	kg/m	16MnCr(S)5	42CrMo(S)4+QT	C45	S355J0/J2+AR bzw. +N
80 × 40 mm	25,12	■	■	■	■
80 × 50 mm	31,40	■	■	■	■
80 × 60 mm	37,68	■	■	■	■
90 mm					
90 × 8 mm	5,65				■
90 × 10 mm	7,07		■		■
90 × 12 mm	8,48				■
90 × 15 mm	10,60		■		■
90 × 20 mm	14,13	■	■	■	■
90 × 25 mm	17,66		■	■	■
90 × 30 mm	21,20	■	■	■	■
90 × 40 mm	28,26	■	■	■	■
90 × 50 mm	35,33	■	■	■	■
90 × 60 mm	42,39	■	■	■	■
90 × 70 mm	49,46	■	■	■	■
100 mm					
100 × 5 mm	3,93				■
100 × 6 mm	4,71				■
100 × 8 mm	6,28				■
100 × 10 mm	7,85	■	■		■
100 × 12 mm	9,42				■
100 × 15 mm	11,78	■	■	■	■
100 × 20 mm	15,70	■	■	■	■
100 × 25 mm	19,63	■	■	■	■
100 × 30 mm	23,55	■	■	■	■
100 × 40 mm	31,40	■	■	■	■
100 × 50 mm	39,25	■	■	■	■
100 × 60 mm	47,10	■	■	■	■
100 × 70 mm	54,95	■	■	■	■
100 × 80 mm	63,00	■	■	■	■
110 mm					
110 × 8 mm	6,91				■
110 × 10 mm	8,64				■
110 × 12 mm	10,40				■
110 × 15 mm	12,95				■
110 × 20 mm	17,27			■	■

Abmessung	kg/m	16MnCr(S)5	42CrMo(S)4+QT	C45	S355J0/J2+AR bzw. +N
110 × 25 mm	21,59				■
110 × 30 mm	25,91			■	■
110 × 35 mm	30,20				■
110 × 40 mm	34,94			■	■
110 × 50 mm	43,18			■	■
110 × 60 mm	51,81			■	■
110 × 70 mm	61,60				■
120 mm					
120 × 8 mm	7,54				■
120 × 10 mm	9,42	■			■
120 × 12 mm	11,30				■
120 × 15 mm	14,13	■			■
120 × 20 mm	18,84	■	■	■	■
120 × 25 mm	23,55	■	■	■	■
120 × 30 mm	28,26	■	■	■	■
120 × 40 mm	37,68	■	■	■	■
120 × 50 mm	47,10	■	■	■	■
120 × 60 mm	56,52	■	■	■	■
120 × 70 mm	66,00			■	■
120 × 80 mm	75,36	■		■	■
120 × 100 mm	96,00			■	■
130 mm					
130 × 8 mm	8,16				■
130 × 10 mm	10,21				■
130 × 12 mm	12,25				■
130 × 15 mm	15,31				■
130 × 20 mm	20,41	■		■	■
130 × 25 mm	25,51	■		■	■
130 × 30 mm	30,62	■	■	■	■
130 × 40 mm	40,82	■	■	■	■
130 × 50 mm	51,03	■	■	■	■
130 × 60 mm	61,23		■	■	■
130 × 80 mm	81,64				■
140 mm					
140 × 10 mm	10,99				■
140 × 12 mm	13,19				■

Abmessung	kg/m	16MnCr(S)5	42CrMo(S)4+QT	C45	S355J0/J2+AR bzw. +N
140 × 15 mm	16,49				■
140 × 20 mm	21,98	■	■	■	■
140 × 25 mm	27,48	■			■
140 × 30 mm	32,97	■	■	■	■
140 × 40 mm	43,96	■	■	■	■
140 × 50 mm	54,95	■	■	■	■
140 × 60 mm	65,94			■	■
140 × 80 mm	87,92			■	■
150 mm					
150 × 8 mm	9,42				■
150 × 10 mm	11,78				■
150 × 12 mm	14,13				■
150 × 15 mm	17,66	■			■
150 × 20 mm	23,55	■	■	■	■
150 × 25 mm	29,44	■		■	■
150 × 30 mm	35,33	■	■	■	■
150 × 40 mm	47,10	■	■	■	■
150 × 50 mm	58,88	■	■	■	■
150 × 60 mm	70,65	■	■	■	■
150 × 70 mm	82,40	■		■	■
150 × 80 mm	94,20	■	■	■	■
150 × 100 mm	117,80				■
160 mm					
160 × 10 mm	12,56				■
160 × 12 mm	15,07				■
160 × 15 mm	18,84				■
160 × 20 mm	25,12	■		■	■
160 × 25 mm	31,40	■			■
160 × 30 mm	37,68	■		■	■
160 × 40 mm	50,24	■		■	■
160 × 50 mm	62,80	■		■	■
160 × 60 mm	75,36			■	■
160 × 80 mm	100,50				■
170 mm					
170 × 20 mm	27,24			■	■
170 × 30 mm	40,80			■	■
170 × 40 mm	53,40			■	■

Abmessung	kg/m	16MnCr(S)5	42CrMo(S)4+QT	C45	S355J0/J2+AR bzw. +N
170 × 50 mm	68,00			■	■
180 mm					
180 × 10 mm	14,13				■
180 × 12 mm	16,90				■
180 × 15 mm	21,20				■
180 × 20 mm	28,26	■		■	■
180 × 25 mm	35,33	■		■	■
180 × 30 mm	42,39	■		■	■
180 × 40 mm	56,50	■		■	■
180 × 50 mm	70,65	■		■	■
180 × 60 mm	86,40			■	■
180 × 70 mm	98,91				■
180 × 80 mm	115,20			■	
200 mm					
200 × 6 mm	9,60				■
200 × 8 mm	12,56				■
200 × 10 mm	15,70				■
200 × 12 mm	18,84				■
200 × 15 mm	23,55				■
200 × 20 mm	31,40	■		■	■
200 × 25 mm	39,25	■			■
200 × 30 mm	47,10	■		■	■
200 × 40 mm	62,80	■		■	■
200 × 50 mm	78,50	■		■	■
200 × 60 mm	94,20			■	■
200 × 80 mm	128,00				■
220 mm					
220 x 15 mm	25,91				■
220 x 20 mm	34,54				■
240 mm					
240 x 20 mm	37,70				■
250 mm					
250 × 12 mm	24,00				■
250 × 15 mm	29,44				■
250 × 20 mm	40,00				■
250 × 25 mm	49,06				■
250 × 30 mm	59,00				■

Abmessung	kg/m	16MnCr(S)5	42CrMo(S)4+QT	C45	S355J0/J2+AR bzw. +N
250 × 40 mm	78,50				■
250 × 50 mm	100,00				■
300 mm					
300 × 15 mm	36,00				■
300 × 20 mm	47,10				■
300 × 25 mm	60,00				■
300 × 30 mm	70,65				■
300 × 40 mm	96,00				■
300 × 50 mm	120,00				■

Abmessung	kg/m	16MnCr(S)5	42CrMo(S)4+QT	C45	S355J0/J2+AR bzw. +N
350 mm					
350 x 20 mm	55,00				■
400 mm					
400 x 20 mm	64,00				■

■ **Flach 16MnCr(S)5** (Einsatzstahl)
EN 10058 bzw. DIN 59200, gewalzt, Handelslänge: 4 – 6 m

■ **Flach 42CrMo(S)4+QT** (Vergütungsstahl)
EN10058, warmgewalzt, Handelslänge: 4 – 6 m

■ **Flach C45**
EN 10058 bzw. DIN 59200, gewalzt, Handelslänge: 4 – 6 m

■ **Flach S355J0/J2+AR bzw. +N**
EN 10058 bzw. DIN 59200, gewalzt, Handelslänge: 4 – 6 m,
²⁾ auch in 12 m vorrätig

Winkel gleichschenkl

Abmessung	kg/m	S355J0/J2+AR
50 × 50 × 5 mm	3,77	■
50 × 50 × 6 mm	4,47	■
60 × 60 × 6 mm	5,42	■
60 × 60 × 8 mm	7,09	■
80 × 80 × 8 mm	9,66	■
80 × 80 × 10 mm	11,90	■
100 × 100 × 10 mm	15,10	■
100 × 100 × 12 mm	18,00	■
150 × 150 × 15 mm	33,80	■
150 × 150 × 18 mm	40,10	■

■ **Winkel S355J0/J2+AR**
gleichschenkl
EN 10056, gewalzt, Handelslänge: 12 m

Winkel ungleichschenkl

Abmessung	kg/m	S355J0/J2+AR
120 × 80 × 8 mm	12,20	■
120 × 80 × 10 mm	15,00	■
200 × 100 × 12 mm	27,30	■

■ **Winkel S355J0/J2+AR**
ungleichschenkl
EN 10056, gewalzt, Handelslänge: 12 m

Vierkant

Abmessung	kg/m	16MnCr(S)5	42CrMo(S)4+QT	C45	S355J0/J2+AR/ S355J2/ S355J2+AR
18 mm	2,54				■
20 mm	3,14	■	■	■	■
25 mm	4,91	■	■	■	■
30 mm	7,07	■	■	■	■
35 mm	9,62	■	■	■	■
40 mm	12,56	■	■	■	■
45 mm	15,90	■	■	■	■
50 mm	19,63	■	■	■	■
55 mm	23,75	■	■		■
60 mm	28,26	■	■	■	■
65 mm	33,17	■			■
70 mm	38,47	■	■	■	■
75 mm	44,16				■
80 mm	50,42	■	■	■	■
90 mm	63,60	■	■	■	■
100 mm					
100 mm	78,50	■	■	■	■
110 mm	95,00	■	■	■	■
120 mm	113,00	■	■	■	■
130 mm	132,70	■	■	■	■
140 mm	153,90	■	■	■	■
150 mm	176,60	■	■	■	■
160 mm	201,00			■	■
170 mm	226,90	■		■	■
180 mm	254,30	■		■	■
200 mm					
200 mm	314,00			■	■
220 mm	379,90				■
250 mm	500,00				■

■ **Vierkant 16MnCr(S)5** (Einsatzstahl), EN10059, gewalzt, Handelslänge: 4 – 6 m

■ **Vierkant 42CrMo(S)4+QT** (Vergütungsstahl), EN10059, gewalzt,
Handelslänge: 4 – 6 m

■ **Vierkant C45**, EN10059, gewalzt, Handelslänge: 4 – 6 m

■ **Vierkant S355J0/J2+AR, S355J2, S355J2+AR**, EN10059/
EN 10250-2, gewalzt bzw. geschmiedet, Handelslänge: 4 – 6 m

U-Stahl

Abmessung	kg/m	S355J0/J2
50 × 38 × 5 mm	5,76	■

■ **U-Stahl S355J0/J2**
EN 10279, Handelslänge: 6 m

Strangguss Rund

Abmessung	kg/m	GJL-250C (GG25)	GJS-600-3C (GGG60)
40 mm	9,19		■
55 mm	17,38	■	
60 mm	22,70	■	■
90 mm	50,00		■
100 mm	57,46	■	
110 mm	69,37	■	
120 mm	82,75	■	
130 mm	97,11	■	
140 mm	115,37	■	■
150 mm	129,29	■	
160 mm	147,10		■
170 mm	174,60	■	

■ **GJL-250C (GG25)**
Strangguss
EN16482
Handelslänge: 3 m

■ **GJS-600-3C (GGG60)**
Strangguss
EN16482
Handelslänge: 3 m

»Da können Sie sich eine Scheibe von abschneiden.«

In unserem modernen Waben-Hochregal-Lager mit angeschlossenem Sägezentrum und mit mehr als 4.600 Fächern führen wir Qualitäts- und Edelbaustähle in den unterschiedlichsten Güten mit insgesamt über 1.900 Abmessungen bis zu einem Durchmesser von 850 mm.



Unser Service für Sie

Auf unseren modernen Sägeanlagen schneiden wir nach Ihren Maßvorgaben mit den engsten Toleranzen. Serienschritte können mit kurzfristigen Lieferterminen gefertigt werden.

BLANKSTAHL

06



Rund

Abmessung	kg/m	11SMn30+C/ +SH	11SMnPb30+C/ +SH	16MnCr(S)5+C/ SH	42CrMo(S)+QT+C/ +SH	C45+C/+SH	C45+C/SH+SL	S235JRC+C/ SH	S355J2C+C/ SH	S355J2C+C/ SH+SL
3 mm	0,06							■		
4 mm	0,10		■					■		
5 mm	0,15		■					■		
6 mm	0,22	■	■					■	■	
7 mm	0,30							■		
8 mm	0,40	■	■		■	■		■	■	
9 mm	0,50		■					■		
10 mm										
10 mm	0,62	■	■		■	■	■	■	■	
11 mm	0,75	■	■					■		
12 mm	0,89	■	■	■	■	■		■	■	
13 mm	1,04	■	■		■			■		
14 mm	1,21	■	■	■	■	■		■	■	
15 mm	1,39	■	■	■	■	■	■	■	■	
16 mm	1,58	■	■	■	■	■		■	■	
17 mm	1,78		■					■		
18 mm	2,00	■	■	■	■	■		■	■	
19 mm	2,23		■					■	■	
20 mm										
20 mm	2,47	■	■	■	■	■	■	■	■	■
21 mm	2,72		■							
22 mm	2,98	■	■	■	■	■		■	■	
23 mm	3,26	■	■	■	■					
24 mm	3,55	■	■	■	■	■		■	■	
25 mm	3,85	■	■	■	■	■	■	■	■	■
26 mm	4,17	■	■	■	■	■		■	■	
27 mm	4,50		■					■		
28 mm	4,83	■	■	■	■	■		■	■	
29 mm	5,19		■							
30 mm										
30 mm	5,55	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32 mm	6,31	■	■	■	■	■		■	■	
34 mm	7,13		■			■		■		
35 mm	7,55	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Abmessung	kg/m	11SMn30+C/ +SH	11SMnPb30+C/ +SH	16MnCr(S)5+C/ SH	42CrMo(S)4+QT+C/ +SH	C45+C/+SH	C45+C/SH+SL	S235JRC+C/ SH	S355J2C+C/ SH	S355J2C+C/ SH+SL
36 mm	7,99	■	■	■	■	■		■	■	
38 mm	8,90	■	■	■	■	■		■	■	
40 mm										
40 mm	9,87	■	■	■	■	■	■	■	■	■
42 mm	10,90	■	■	■	■	■		■	■	
43 mm	11,40	■								
44 mm	11,90	■								
45 mm	12,50	■	■	■	■	■	■	■	■	
46 mm	13,00		■						■	
48 mm	14,20	■	■	■	■				■	
50 mm										
50 mm	15,40	■	■	■	■	■	■	■	■	■
52 mm	16,70			■	■	■				
55 mm	18,70	■	■	■	■	■	■	■	■	
56 mm	19,30	■								
58 mm	20,70	■								
60 mm										
60 mm	22,20	■	■	■	■	■	■	■	■	■
62 mm	12,17		■							
65 mm	26,00	■	■	■	■	■		■	■	
70 mm										
70 mm	30,20	■	■	■	■	■	■	■	■	
75 mm	34,70	■	■	■	■	■		■	■	
80 mm										
80 mm	39,50	■	■	■	■	■	■	■	■	
85 mm	44,50	■	■		■	■		■	■	
90 mm										
90 mm	49,90	■	■		■	■	■	■	■	
95 mm	55,60		■		■	■		■	■	
100 mm										
100 mm	61,70	■	■		■	■	■	■	■	
105 mm	68,00	■				■		■	■	
110 mm										
110 mm	74,60	■	■			■	■	■	■	
115 mm	81,50	■	■			■		■	■	
120 mm										

Abmessung	kg/m	11SMn30+C/ +SH	11SMnPb30+C/ +SH	16MnCr(S)5+C/ SH	42CrMo(S)4+QT+C/ +SH	C45+C/+SH	C45+C/SH+SL	S235JRC+C/ SH	S355J2C+C/ SH	S355J2C+C/ SH+SL
120 mm	88,80	■	■			■		■	■	
125 mm	96,30		■			■				
130 mm										
130 mm	104,20	■	■							
140 mm										
140 mm	120,80	■								
150 mm										
150 mm	138,50	■								

Rund 11SMn30+C/SH
(Automatenstahl)
EN 10277-3/10278
blank gezogen bzw. geschält, Handelslänge: 3/6 m

Rund 11SMnPb30+C/SH
(Automatenstahl)
EN 10277-3/10278
blank gezogen bzw. geschält, Handelslänge: 3/6 m

Rund 16MnCr(S)5+C/SH
(Einsatzstahl)
EN 10277-4/10278
blank gezogen bzw. geschält, Handelslänge: 3 m

Rund 42CrMo(S)4+QT+C/SH
(Vergütungsstahl)
EN 10277-4/10278,
blank gezogen bzw. geschält, Handelslänge: 3/6 m

Rund C45+C/SH
EN 10277/10278
blank gezogen bzw. geschält, Handelslänge: 3/6 m

Rund C45+C/SH+SL
EN 10277/10278/h6
geschliffen, Handelslänge: 6 m

Rund S235JRC+C/SH
EN 10277/10278
blank gezogen bzw. geschält, Handelslänge: 3/6 m

Rund S355J2C+C/SH
EN 10277/10278
blank gezogen bzw. geschält, Handelslänge: 3/6 m

Rund S355J2C+C/SH+SL
EN10277/10278/h6
geschliffen, Handelslänge: 6 m



Flach

Abmessung	kg/m	C45+C	S235JRC+C	S355J2+C
8 × 6 mm	0,38		■	
10 × 3 mm	0,24		■	
10 × 5 mm	0,40		■	
10 × 6 mm	0,48		■	
10 × 8 mm	0,64		■	
12 × 3 mm	0,29		■	
12 × 5 mm	0,48		■	
12 × 6 mm	0,58		■	
12 × 8 mm	0,77		■	
12 × 10 mm	0,96		■	
14 × 3 mm	0,34		■	
14 × 4 mm	0,45		■	
14 × 5 mm	0,56		■	
14 × 6 mm	0,67		■	
14 × 10 mm	1,12		■	
14 × 12 mm	1,34		■	
15 × 4 mm	0,48		■	
15 × 5 mm	0,60		■	
15 × 6 mm	0,72		■	
15 × 8 mm	0,96		■	
15 × 10 mm	1,20		■	
15 × 12 mm	1,44		■	
16 × 2 mm	0,26		■	
16 × 3 mm	0,38		■	
16 × 5 mm	0,64		■	
16 × 8 mm	1,02		■	
16 × 10 mm	1,28		■	
16 × 12 mm	1,54		■	
18 × 3 mm	0,43		■	
18 × 4 mm	0,58		■	
18 × 5 mm	0,72		■	
18 × 6 mm	0,86		■	
18 × 8 mm	1,15		■	
18 × 10 mm	1,44		■	
18 × 12 mm	1,73		■	

Abmessung	kg/m	C45+C	S235JRC+C	S355J2+C
20 mm				
20 × 2 mm	0,32		■	
20 × 3 mm	0,48		■	
20 × 4 mm	0,64		■	
20 × 5 mm	0,80		■	
20 × 6 mm	0,96		■	
20 × 8 mm	1,28	■	■	
20 × 10 mm	1,60		■	■
20 × 12 mm	1,92		■	
20 × 15 mm	2,40	■	■	■
20 × 16 mm	2,56		■	
20 × 18 mm	2,88		■	
22 × 5 mm	0,88		■	
22 × 6 mm	1,06		■	
22 × 10 mm	1,76		■	
22 × 12 mm	2,11		■	
22 × 15 mm	2,59		■	
25 × 3 mm	0,60		■	
25 × 4 mm	0,80		■	
25 × 5 mm	1,00	■	■	
25 × 6 mm	1,20		■	
25 × 8 mm	1,60	■	■	
25 × 10 mm	2,00		■	■
25 × 12 mm	2,40	■	■	■
25 × 15 mm	3,00	■	■	■
25 × 16 mm	3,20		■	
25 × 18 mm	3,60		■	
25 × 20 mm	4,00	■	■	■
28 × 5 mm	1,12		■	
30 mm				
30 × 3 mm	0,72		■	
30 × 4 mm	0,96		■	
30 × 5 mm	1,20		■	
30 × 6 mm	1,44	■	■	
30 × 8 mm	1,92		■	

Abmessung	kg/m	C45+C	S235JRC+C	S355J2+C
30 × 10 mm	2,40	■	■	■
30 × 12 mm	2,88		■	■
30 × 14 mm	3,36	■		
30 × 15 mm	3,60	■	■	■
30 × 16 mm	3,84		■	
30 × 18 mm	4,32		■	
30 × 20 mm	4,80	■	■	■
30 × 25 mm	6,00	■	■	
32 × 10 mm	2,56		■	
32 × 12 mm	3,07		■	
32 × 15 mm	3,84		■	
32 × 16 mm	4,10		■	
32 × 20 mm	5,12		■	
35 × 4 mm	1,12		■	
35 × 5 mm	1,40		■	
35 × 6 mm	1,68	■	■	
35 × 8 mm	2,24		■	
35 × 10 mm	2,80	■	■	■
35 × 12 mm	3,36	■	■	
35 × 15 mm	4,20	■	■	■
35 × 18 mm	5,04		■	
35 × 20 mm	5,60	■	■	■
35 × 25 mm	7,00	■	■	
35 × 30 mm	8,40	■	■	■
40 mm				
40 × 3 mm	0,96		■	
40 × 4 mm	1,28		■	
40 × 5 mm	1,60		■	
40 × 6 mm	1,92	■	■	
40 × 8 mm	2,56	■	■	■
40 × 10 mm	3,20	■	■	■
40 × 12 mm	3,84	■	■	■
40 × 15 mm	4,80	■	■	■
40 × 16 mm	5,12		■	
40 × 18 mm	5,76		■	
40 × 20 mm	6,40	■	■	■
40 × 25 mm	8,00	■	■	■

Abmessung	kg/m	C45+C	S235JRC+C	S355J2+C
40 × 30 mm	9,60	■	■	■
40 × 32 mm	10,24		■	
40 × 35 mm	11,20		■	
45 × 4 mm	1,44		■	
45 × 5 mm	1,80		■	
45 × 6 mm	2,16		■	
45 × 8 mm	2,88		■	
45 × 10 mm	3,60	■	■	
45 × 12 mm	4,32		■	
45 × 15 mm	5,40	■	■	
45 × 16 mm	5,76		■	
45 × 20 mm	7,20	■	■	■
45 × 25 mm	9,00	■	■	
45 × 30 mm	10,80		■	
45 × 35 mm	12,60		■	
45 × 40 mm	14,40		■	
50 mm				
50 × 3 mm	1,20		■	
50 × 4 mm	1,60		■	
50 × 5 mm	2,00		■	
50 × 6 mm	2,40	■	■	
50 × 8 mm	3,20	■	■	
50 × 10 mm	4,00	■	■	■
50 × 12 mm	4,80		■	■
50 × 15 mm	6,00	■	■	■
50 × 16 mm	6,40		■	
50 × 18 mm	7,20		■	
50 × 20 mm	8,00	■	■	■
50 × 25 mm	10,00	■	■	■
50 × 30 mm	12,00	■	■	■
50 × 35 mm	14,00	■	■	
50 × 40 mm	16,00	■	■	■
55 × 5 mm	2,20		■	
55 × 6 mm	2,64		■	
55 × 10 mm	4,40		■	
55 × 15 mm	6,60		■	
55 × 20 mm	8,80		■	

Abmessung	kg/m	C45+C	S235JRC+C	S355J2+C
55 × 25 mm	11,00		■	
55 × 30 mm	13,20		■	
55 × 35 mm	15,40		■	
60 mm				
60 × 3 mm	1,44		■	
60 × 4 mm	1,92		■	
60 × 5 mm	2,40		■	
60 × 6 mm	2,88		■	
60 × 8 mm	3,84	■	■	
60 × 10 mm	4,71	■	■	■
60 × 12 mm	5,65	■	■	■
60 × 15 mm	7,20	■	■	■
60 × 16 mm	7,68		■	
60 × 20 mm	9,60	■	■	■
60 × 25 mm	12,00	■	■	■
60 × 30 mm	14,40	■	■	■
60 × 35 mm	16,80		■	
60 × 40 mm	19,20	■	■	■
60 × 50 mm	24,00		■	
65 × 10 mm	5,20		■	
65 × 12 mm	6,24		■	
65 × 15 mm	7,80		■	
65 × 20 mm	10,40		■	
65 × 25 mm	13,00		■	
65 × 30 mm	15,60		■	
70 mm				
70 × 5 mm	2,80		■	
70 × 6 mm	3,36		■	
70 × 8 mm	4,48	■	■	
70 × 10 mm	5,60	■	■	■
70 × 12 mm	6,72	■	■	■
70 × 15 mm	8,40	■	■	■
70 × 16 mm	8,96		■	
70 × 18 mm	10,08		■	
70 × 20 mm	11,20	■	■	■
70 × 25 mm	14,00	■	■	■
70 × 30 mm	16,80	■	■	■

Abmessung	kg/m	C45+C	S235JRC+C	S355J2+C
70 × 35 mm	19,60		■	
70 × 40 mm	22,40	■	■	■
70 × 45 mm	25,20		■	
70 × 50 mm	28,00	■	■	
75 × 8 mm	4,80		■	
75 × 15 mm	9,00		■	
75 × 30 mm	18,00		■	
80 mm				
80 × 3 mm	1,92		■	
80 × 4 mm	2,56		■	
80 × 5 mm	3,20		■	
80 × 6 mm	3,84		■	
80 × 8 mm	5,12		■	■
80 × 10 mm	6,40	■	■	■
80 × 12 mm	7,68	■	■	
80 × 15 mm	9,60	■	■	■
80 × 16 mm	10,24		■	
80 × 18 mm	11,30		■	
80 × 20 mm	12,80	■	■	■
80 × 25 mm	16,00	■	■	■
80 × 30 mm	19,20	■	■	■
80 × 35 mm	22,40		■	
80 × 40 mm	25,60	■	■	■
80 × 50 mm	32,00	■	■	■
80 × 60 mm	38,40		■	
90 mm				
90 × 4 mm	2,88		■	
90 × 5 mm	3,60		■	
90 × 6 mm	4,32		■	
90 × 8 mm	5,76		■	
90 × 10 mm	7,20	■	■	■
90 × 12 mm	8,64	■	■	
90 × 15 mm	10,80	■	■	■
90 × 20 mm	14,40	■	■	
90 × 25 mm	18,00	■	■	
90 × 30 mm	21,60	■	■	
90 × 35 mm	25,20		■	

Abmessung	kg/m	C45+C	S235JRC+C	S355J2+C
90 × 40 mm	28,80	■	■	■
90 × 50 mm	36,00	■	■	
100 mm				
100 × 5 mm	4,00		■	
100 × 6 mm	4,80		■	
100 × 8 mm	6,40		■	
100 × 10 mm	8,00	■	■	■
100 × 12 mm	9,60	■	■	■
100 × 15 mm	12,00		■	■
100 × 16 mm	12,80		■	
100 × 18 mm	14,13		■	
100 × 20 mm	16,00	■	■	■
100 × 25 mm	20,00	■	■	■
100 × 30 mm	24,00	■	■	■
100 × 35 mm	28,00		■	
100 × 40 mm	32,00	■	■	■
100 × 50 mm	40,00	■	■	■
100 × 60 mm	48,00		■	
110 mm				
110 × 6 mm	5,28		■	
110 × 8 mm	7,04		■	
110 × 10 mm	8,80		■	
110 × 12 mm	10,56		■	
110 × 15 mm	13,20		■	
110 × 20 mm	17,60		■	
110 × 25 mm	22,00		■	
110 × 30 mm	26,40		■	
110 × 40 mm	35,20		■	
110 × 50 mm	44,00		■	
120 mm				
120 × 4 mm	3,84		■	
120 × 5 mm	4,80		■	
120 × 6 mm	5,76		■	
120 × 8 mm	7,68		■	
120 × 10 mm	9,60	■	■	■
120 × 12 mm	11,52		■	
120 × 15 mm	14,40	■	■	■

Abmessung	kg/m	C45+C	S235JRC+C	S355J2+C
120 × 16 mm	15,36		■	
120 × 20 mm	19,20	■	■	■
120 × 25 mm	24,00		■	■
120 × 30 mm	28,80		■	■
120 × 35 mm	33,60		■	
120 × 40 mm	38,40		■	
120 × 50 mm	48,00		■	
120 × 60 mm	57,60		■	
125 × 20 mm	20,00		■	
130 mm				
130 × 6 mm	6,24		■	
130 × 8 mm	8,32		■	
130 × 10 mm	10,40		■	
130 × 12 mm	12,48		■	
130 × 15 mm	15,60		■	
130 × 20 mm	20,80		■	
130 × 25 mm	26,00		■	
130 × 30 mm	31,20		■	
130 × 40 mm	41,60		■	
130 × 50 mm	52,00		■	
130 × 60 mm	62,40		■	
140 mm				
140 × 5 mm	5,60		■	
140 × 6 mm	6,72		■	
140 × 8 mm	8,96		■	
140 × 10 mm	11,20		■	
140 × 12 mm	13,44		■	
140 × 15 mm	16,80		■	
140 × 20 mm	22,40		■	
140 × 25 mm	28,00		■	
140 × 30 mm	33,60		■	
140 × 40 mm	44,80		■	
140 × 50 mm	56,00		■	
150 mm				
150 × 5 mm	6,00		■	
150 × 8 mm	9,60		■	
150 × 10 mm	12,00	■	■	

Abmessung	kg/m	C45+C	S235JRC+C	S355J2+C
150 × 12 mm	14,40	■	■	
150 × 15 mm	18,00	■	■	
150 × 20 mm	24,00	■	■	
150 × 25 mm	30,00		■	
150 × 30 mm	36,00		■	
150 × 40 mm	48,00		■	
150 × 50 mm	60,00		■	
150 × 60 mm	72,00		■	
160 mm				
160 × 8 mm	10,24		■	
160 × 10 mm	12,80		■	
160 × 12 mm	15,36		■	
160 × 15 mm	19,20		■	■
160 × 20 mm	25,60		■	
160 × 25 mm	32,00		■	
160 × 30 mm	38,40		■	
160 × 40 mm	51,20		■	
180 mm				
180 × 6 mm	8,64		■	
180 × 8 mm	11,52		■	
180 × 10 mm	14,40		■	
180 × 12 mm	17,28		■	
180 × 15 mm	21,60		■	
180 × 20 mm	28,80		■	
180 × 25 mm	36,00		■	
180 × 30 mm	43,20		■	
180 × 40 mm	57,60		■	
180 × 50 mm	72,00		■	
200 mm				
200 × 6 mm	9,42		■	
200 × 8 mm	12,80		■	
200 × 10 mm	16,00		■	
200 × 12 mm	19,20		■	
200 × 15 mm	24,00		■	
200 × 20 mm	32,00		■	
200 × 25 mm	40,00		■	
200 × 30 mm	48,00		■	

Abmessung	kg/m	C45+C	S235JRC+C	S355J2+C
200 × 40 mm	64,00		■	
200 × 50 mm	80,00		■	
220 mm				
220 × 8 mm	14,08		■	
220 × 10 mm	17,60		■	
220 × 12 mm	21,12		■	
220 × 15 mm	26,40		■	
220 × 20 mm	35,20		■	
220 × 25 mm	44,00		■	
220 × 30 mm	52,80		■	
250 mm				
250 × 10 mm	20,00		■	
250 × 12 mm	24,00		■	
250 × 15 mm	30,00		■	
250 × 20 mm	40,00		■	
250 × 25 mm	50,00		■	
250 × 40 mm	80,00		■	
250 × 50 mm	100,00		■	
300 mm				
300 × 10 mm	24,00		■	
300 × 12 mm	28,80		■	
300 × 15 mm	36,00		■	
300 × 20 mm	48,00		■	
300 × 25 mm	60,00		■	
300 × 30 mm	72,00		■	
300 × 40 mm	96,00		■	
300 × 50 mm	120,00		■	
300 × 60 mm	144,00		■	

Flach C45+C
EN10277/10278
Handelslänge: je nach Abmessung in 3/6 m

Flach S235JRC+C
EN10277/10278
Handelslänge: je nach Abmessung in 3/6 m

Flach S355J2+C
EN10277/10278
Handelslänge: je nach Abmessung in 3/6 m

Winkel gleichschenlig

Abmessung	kg/m	S235JRC+C
15 × 15 × 2 mm	0,44	■
15 × 15 × 3 mm	0,64	■
15 × 15 × 4 mm	0,82	■
20 mm		
20 × 20 × 2 mm	0,60	■
20 × 20 × 3 mm	0,87	■
20 × 20 × 4 mm	1,14	■
25 × 25 × 2 mm	0,75	■
25 × 25 × 3 mm	1,11	■
25 × 25 × 5 mm	1,77	■
30 mm		
30 × 30 × 2 mm	0,91	■
30 × 30 × 3 mm	1,34	■
30 × 30 × 4 mm	1,76	■

Abmessung	kg/m	S235JRC+C
30 × 30 × 5 mm	2,18	■
35 × 35 × 4 mm	2,10	■
35 × 35 × 5 mm	2,57	■
40 mm		
40 × 40 × 3 mm	1,81	■
40 × 40 × 4 mm	2,39	■
40 × 40 × 5 mm	2,94	■
40 × 40 × 6 mm	3,52	■
45 × 45 × 5 mm	3,34	■
50 mm		
50 × 50 × 4 mm	3,07	■
50 × 50 × 5 mm	3,73	■
50 × 50 × 6 mm	4,47	■
60 mm		

Abmessung	kg/m	S235JRC+C
60 × 60 × 5 mm	4,58	■
60 × 60 × 6 mm	5,42	■
70 mm		
70 × 70 × 10 mm	10,40	■
80 mm		
80 × 80 × 6 mm	7,25	■
80 × 80 × 8 mm	9,66	■
80 × 80 × 10 mm	11,80	■
100 mm		
100 × 100 × 8 mm	12,40	■
100 × 100 × 10 mm	14,92	■

Winkel S235JRC+C
gleichschenlig
EN 10277/10278
blank gezogen, Handelslänge: 3 m

Winkel ungleichschenlig

Abmessung	kg/m	S235JRC+C
20 mm		
20 × 15 × 3 mm	0,75	■
25 × 15 × 3 mm	0,87	■
30 mm		
30 × 20 × 3 mm	1,11	■
30 × 20 × 4 mm	1,44	■
40 mm		
40 × 20 × 3 mm	1,34	■
40 × 20 × 4 mm	1,76	■
40 × 20 × 5 mm	2,18	■
45 × 30 × 5 mm	2,77	■

Abmessung	kg/m	S235JRC+C
50 mm		
50 × 30 × 4 mm	2,43	■
50 × 30 × 5 mm	2,94	■
60 mm		
60 × 30 × 5 mm	3,37	■
60 × 40 × 5 mm	3,75	■
60 × 40 × 6 mm	4,40	■
80 mm		
80 × 40 × 6 mm	5,41	■
80 × 40 × 8 mm	7,00	■

Winkel S235JRC+C
ungleichschenlig
EN 10277/10278
blank gezogen, Handelslänge: 3 m

Vierkant

Abmessung	kg/m	11SMn30+C	11SMnPb30+C	C45+C	S235JRC+C	S355J2C+C
6 mm	0,28				■	
8 mm	0,50		■		■	
9 mm	0,64				■	
10 mm						
10 mm	0,79		■	■	■	
12 mm	1,13		■	■	■	
13 mm	1,33				■	
14 mm	1,54		■		■	
15 mm	1,77		■	■	■	
16 mm	2,01				■	
18 mm	2,54		■		■	
19 mm	2,83				■	
20 mm						
20 mm	3,14		■	■	■	■
22 mm	3,80				■	
24 mm	4,52				■	
25 mm	4,91		■	■	■	■
26 mm	5,31				■	
27 mm	5,72		■			
28 mm	6,15				■	
30 mm						
30 mm	7,07	■	■	■	■	■
32 mm	8,04		■		■	
35 mm	9,62	■	■	■	■	■
36 mm	10,20		■			
40 mm						
40 mm	12,60		■	■	■	■
45 mm	15,90		■		■	■
50 mm						
50 mm	19,60		■	■	■	■
55 mm	23,80		■	■	■	■
60 mm						
60 mm	28,30	■	■	■	■	■

Abmessung	kg/m	11SMn30+C	11SMnPb30+C	C45+C	S235JRC+C	S355J2C+C
65 mm	33,20			■	■	
70 mm						
70 mm	38,50			■	■	■
75 mm	44,20			■		■
80 mm						
80 mm	50,20	■	■	■	■	■
85 mm	56,70			■		
90 mm						
90 mm	63,60		■	■	■	■
100 mm						
100 mm	78,50		■	■	■	■
120 mm	113,00				■	

- Vierkant 11SMn30+C**
EN 10277-3/10278 (Automatenstahl)
blank gezogen, Handelslänge: 3 m
- Vierkant 11SMnPb30+C**
EN 10277-3/10278 (Automatenstahl)
blank gezogen, Handelslänge: 3 m
- Vierkant C45+C**
EN 10277/10278
blank gezogen, Handelslänge: 3 m
- Vierkant S235JRC+C**
EN 10277/10278
blank gezogen
Handelslänge: je nach Abmessung in 3/6 m
- Vierkant S355J2C+C**
EN 10277/10278
blank gezogen
Handelslänge: je nach Abmessung in 3/6 m

Sechskant

Abmessung	kg/m	11SMn30+C	11SMnPb30+C	C45+C
8 mm	0,44		■	
9 mm	0,55	■		■
10 mm				
10 mm	0,68		■	■
11 mm	0,82	■		■
12 mm	0,98	■	■	■
13 mm	1,15	■	■	■
14 mm	1,33	■	■	
15 mm	1,53			■
17 mm	1,96	■	■	■
19 mm	2,45	■	■	■
20 mm				
22 mm	3,29	■	■	■
24 mm	3,91	■	■	■
27 mm	4,96	■	■	■
30 mm				
30 mm	6,12	■	■	■
32 mm	6,96	■	■	■

Abmessung	kg/m	11SMn30+C	11SMnPb30+C	C45+C
36 mm	8,81	■	■	■
40 mm				
41 mm	11,40	■	■	■
46 mm	14,40	■	■	■
50 mm				
50 mm	17,00	■	■	■
55 mm	20,60	■	■	■
60 mm				
60 mm	24,50	■	■	■
65 mm	28,70		■	

- Sechskant 11SMn30+C**
EN 10277-3/10278 (Automatenstahl)
blank gezogen, Handelslänge: 3 m
- Sechskant 11SMnPb30+C**
EN 10278 (Automatenstahl)
blank gezogen, Handelslänge: 3 m
- Sechskant C45+C**
EN 10277/10278
blank gezogen, Handelslänge: 3 m

Keilstahl

Abmessung	kg/m	C45+C
7 × 7 mm	0,39	■
10 mm		
10 × 10 mm	0,79	■
12 × 8 mm	0,75	■
12 × 10 mm	0,94	■
12 × 12 mm	1,13	■
14 × 6 mm	0,66	■
14 × 9 mm	0,99	■
16 × 10 mm	1,26	■
16 × 16 mm	2,01	■
18 × 11 mm	1,55	■
20 mm		
20 × 10 mm	1,57	■
22 × 14 mm	2,42	■

Abmessung	kg/m	C45+C
25 × 14 mm	2,75	■
28 × 16 mm	3,52	■
30 mm		
32 × 18 mm	4,52	■
36 × 20 mm	5,65	■
40 mm		
40 × 22 mm	6,91	■
45 × 25 mm	8,83	■
50 mm		
50 × 28 mm	10,99	■

Keilstahl C45+C
DIN 6880
Handelslänge: 3 m

T-Stahl

Abmessung	kg/m	S235JR+C/SH
40 × 40 × 4 mm	2,39	■

T-Stahl S235JR+C/SH
EN 10278
Handelslänge: 3 m

Blankstahl

Wir liefern blitzblanken Stahl.

In unserem modernen Waben-Hochregal-Lager mit angeschlossenem Sägezentrum und mit mehr als 4.600 Fächern führen wir Blankstähle

+ in insgesamt 7 Qualitäten

+ mit insgesamt über 1.150 Abmessungen.

www.bieber-marburg.de

EDELSTAHL

07



Rund

Abmessung	kg/m	1.4104 (X14CrMoS17)	1.4301 (X5CrNi18-10)	1.4305 (X8CrNiS18-9)	1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)	1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)	1.4301 (X5CrNi18-10) gewalzt bzw. geschmiedet	1.4305 (X8CrNiS18-9) gewalzt bzw. geschmiedet
3 mm	0,06		■					
4 mm	0,10		■	■		■		
5 mm	0,15		■	■		■		
6 mm	0,22	■	■	■	■	■		
7 mm	0,30	■						
8 mm	0,40	■	■	■	■	■		
9 mm	0,50	■						
10 mm								
10 mm	0,62	■	■ ⁵⁾	■	■	■		
11 mm	0,75	■	■	■				
12 mm	0,89	■	■ ⁵⁾	■	■	■		
13 mm	1,04	■	■	■				
14 mm	1,21	■	■ ⁵⁾	■	■	■		
15 mm	1,39	■	■	■	■	■		
16 mm	1,58	■	■ ⁵⁾	■	■	■		
17 mm	1,78	■	■	■				
18 mm	2,00	■	■	■	■	■		
19 mm	2,23	■	■					
20 mm								
20 mm	2,47	■	■ ⁵⁾	■	■	■		
22 mm	2,98		■	■				
24 mm	3,55	■	■	■				
25 mm	3,85	■	■	■	■	■		
26 mm	4,17		■	■				
27 mm	4,49			■				
28 mm	4,83	■	■	■				
30 mm								
30 mm	5,55	■	■	■	■	■		
32 mm	6,31		■	■				
34 mm	7,13		■					
35 mm	7,55	■	■	■	■	■		
36 mm	7,99		■					

Abmessung	kg/m	1.4104 (X14CrMoS17)	1.4301 (X5CrNi18-10)	1.4305 (X8CrNiS18-9)	1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)	1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)	1.4301 (X5CrNi18-10) gewalzt bzw. geschmiedet	1.4305 (X8CrNiS18-9) gewalzt bzw. geschmiedet
38 mm	8,90		■	■				
40 mm								
40 mm	9,87	■	■	■	■	■		
42 mm	10,88			■				
45 mm	12,48		■	■	■	■		
50 mm								
50 mm	15,41	■	■	■	■	■		
55 mm	18,65		■	■	■			
60 mm								
60 mm	22,20	■	■	■	■	■		
65 mm	26,05	■	■	■				
70 mm								
70 mm	30,21	■	■	■	■			
75 mm	34,68	■	■	■				
80 mm								
80 mm	39,46	■	■	■	■			
85 mm	44,55		■	■				
90 mm								
90 mm	49,94		■	■				
95 mm	55,64		■	■				
100 mm								
100 mm	61,65		■	■	■		■	■
110 mm	74,60						■	■
115 mm	81,54						■	■
120 mm	88,78						■	■
130 mm	104,20						■	■
140 mm	120,80						■	■
150 mm								
150 mm	138,70						■	■
160 mm	157,80						■	■
170 mm	178,20						■	■
180 mm	200,00						■	■
190 mm	222,60						■	■
200 mm								

Abmessung	kg/m	1.4104 (X14CrMoS17)	1.4301 (X5CrNi18-10)	1.4305 (X8CrNiS18-9)	1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)	1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)	1.4301 (X5CrNi18-10) gewalzt bzw. geschmiedet	1.4305 (X8CrNiS18-9) gewalzt bzw. geschmiedet
200 mm	246,60						■	■
210 mm	271,90						■	■
220 mm	298,40						■	■

- Rund 1.4104 (X14CrMoS17)**
EN 10278
blank gezogen, Handelslänge: 3 m
- Rund 1.4301 (X5CrNi18-10)**
EN 10278/ISO-Passung h9
blank gezogen, Handelslänge:
je nach Abmessung in 3/6 m
⁵⁾ auch in geschliffen vorrätig
- Rund 1.4305 (X8CrNiS18-9)**
EN 10278
blank gezogen/geschält, Handelslänge:
je nach Abmessung in 3/6 m
- Rund 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)**
EN 10278/ISO-Passung h9
blank gezogen, Handelslänge: 3 m
- Rund 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)**
EN 10278
blank gezogen, Handelslänge: 3 m
- Rund 1.4301 (X5CrNi18-10)**
EN 10060/10250 Schmiedemaß DIN 7527/6
gewalzt bzw. geschmiedet
Handelslänge: 4 – 6 m
- Rund 1.4305 (X8CrNiS18-9)**
EN 10060/10250 Schmiedemaß DIN 7527/6
gewalzt bzw. geschmiedet
Handelslänge: 4 – 6 m

Flach

Abmessung	kg/m	1.4301 (X5CrNi18-10) vom Band	1.4301 (X5CrNi18-10) vom Band geschliffen	1.4301 (X5CrNi18-10) blank gezogen	1.4301 (X5CrNi18-10) gewalzt	1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) vom Band bzw. gewalzt
10 × 5 mm	0,39			■		
10 × 6 mm	0,47			■		
12 × 6 mm	0,57			■		
15 × 3 mm	0,35	■				
15 × 4 mm	0,47	■				
15 × 5 mm	0,59	■		■		
15 × 6 mm	0,7			■		
15 × 8 mm	0,94			■		
15 × 10 mm	1,17			■		
20 mm						
20 × 3 mm	0,47	■	■			■

Abmessung	kg/m	1.4301 (X5CrNi18-10) vom Band	1.4301 (X5CrNi18-10) vom Band geschliffen	1.4301 (X5CrNi18-10) blank gezogen	1.4301 (X5CrNi18-10) gewalzt	1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) vom Band bzw. gewalzt
20 × 4 mm	0,63	■				■
20 × 5 mm	0,79	■	■	■		■
20 × 6 mm	0,94	■		■		■
20 × 8 mm	1,26	■		■		■
20 × 10 mm	1,57	■		■		■
20 × 12 mm	1,88			■	■	
20 × 15 mm	2,36			■	■	
25 × 3 mm	0,59	■		■		■
25 × 4 mm	0,79	■		■		
25 × 5 mm	0,98	■	■	■		■
25 × 6 mm	1,18	■				

Abmessung	kg/m	1.4301 (X5CrNi18-10) vom Band	1.4301 (X5CrNi18-10) vom Band geschliffen	1.4301 (X5CrNi18-10) blank gezogen	1.4301 (X5CrNi18-10) gewalzt	1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) vom Band bzw. gewalzt
25 × 8 mm	1,57	■	■	■		■
25 × 10 mm	1,96	■		■		
25 × 12 mm	2,36			■	■	
25 × 15 mm	2,94			■	■	
25 × 20 mm	3,93			■		
30 mm						
30 × 3 mm	0,71	■	■			■
30 × 4 mm	0,94	■	■			■
30 × 5 mm	1,18	■	■	■		■
30 × 6 mm	1,41	■	■	■		■
30 × 8 mm	1,88	■	■	■		■
30 × 10 mm	2,36	■	■	■		■
30 × 12 mm	2,83			■	■	
30 × 15 mm	3,53			■	■	
30 × 20 mm	4,71			■	■	
30 × 25 mm	5,89				■	
35 × 4 mm	1,10	■				
35 × 5 mm	1,37	■				
35 × 6 mm	1,65	■				
35 × 8 mm	2,20	■				
35 × 10 mm	2,75	■				
35 × 20 mm	5,60			■		
40 mm						
40 × 3 mm	0,94	■				
40 × 4 mm	1,26	■	■			■
40 × 5 mm	1,57	■	■	■		■
40 × 6 mm	1,88	■	■	■		■
40 × 8 mm	2,51	■	■	■		■
40 × 10 mm	3,20	■	■	■		■
40 × 12 mm	3,77			■	■	
40 × 15 mm	4,71			■	■	
40 × 20 mm	6,28			■	■	
40 × 25 mm	7,85			■	■	
45 × 5 mm	1,77	■				
45 × 8 mm	2,83	■				

Abmessung	kg/m	1.4301 (X5CrNi18-10) vom Band	1.4301 (X5CrNi18-10) vom Band geschliffen	1.4301 (X5CrNi18-10) blank gezogen	1.4301 (X5CrNi18-10) gewalzt	1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) vom Band bzw. gewalzt
50 mm						
50 × 3 mm	1,18	■				
50 × 4 mm	1,57	■	■			
50 × 5 mm	1,96	■	■	■		■
50 × 6 mm	2,36	■	■	■		■
50 × 8 mm	3,14	■	■	■		■
50 × 10 mm	3,93	■	■	■		■
50 × 12 mm	4,71			■	■	
50 × 15 mm	5,89		■	■	■	
50 × 20 mm	7,85			■	■	
50 × 25 mm	9,81			■	■	
50 × 30 mm	11,78			■	■	
60 mm						
60 × 3 mm	1,41		■			
60 × 4 mm	1,88	■				
60 × 5 mm	2,36	■	■	■		
60 × 6 mm	2,83	■	■	■		■
60 × 8 mm	3,77	■	■	■		■
60 × 10 mm	4,71	■	■	■		■
60 × 12 mm	5,65			■	■	
60 × 15 mm	7,07		■	■	■	
60 × 20 mm	9,42			■	■	
60 × 25 mm	11,78				■	
60 × 30 mm	14,13			■	■	
60 × 40 mm	18,84			■	■	
70 mm						
70 × 5 mm	2,75	■				
70 × 6 mm	3,30	■		■		
70 × 8 mm	4,40	■				
70 × 10 mm	5,50	■		■		
70 × 15 mm	8,24			■	■	
70 × 20 mm	10,99			■		
70 × 30 mm	16,49				■	
80 mm						
80 × 4 mm	2,51	■				

Abmessung	kg/m	1.4301 (X5CrNi18-10) vom Band	1.4301 (X5CrNi18-10) vom Band geschliffen	1.4301 (X5CrNi18-10) blank gezogen	1.4301 (X5CrNi18-10) gewalzt	1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) vom Band bzw. gewalzt
80 × 5 mm	3,14	■	■			
80 × 6 mm	3,77	■	■	■		■
80 × 8 mm	5,02	■	■	■		■
80 × 10 mm	6,28	■	■	■		■
80 × 12 mm	7,54			■	■	
80 × 15 mm	9,42			■	■	
80 × 20 mm	12,56			■	■	
80 × 25 mm	15,70			■	■	
80 × 30 mm	18,84			■	■	
80 × 40 mm	25,12			■	■	
100 mm						
100 × 3 mm	2,35	■				
100 × 4 mm	3,14	■				
100 × 5 mm	3,93		■	■		■
100 × 6 mm	4,71	■		■		■
100 × 8 mm	6,28	■	■	■		■
100 × 10 mm	7,85	■	■	■		■
100 × 12 mm	9,42			■	■	
100 × 15 mm	11,78			■	■	
100 × 20 mm	15,70			■	■	
100 × 25 mm	19,63				■	
100 × 30 mm	23,55				■	
100 × 40 mm	31,40				■	
120 mm						
120 × 5 mm	4,71	■				
120 × 6 mm	6,02	■				
120 × 8 mm	7,54	■	■			
120 × 10 mm	9,42	■	■	■	■	
120 × 12 mm	11,30				■	
120 × 15 mm	14,13				■	
120 × 20 mm	18,84			■	■	
120 × 25 mm	23,55				■	
140 mm						
140 × 10 mm	11,00	■				
140 × 15 mm	16,49				■	

Abmessung	kg/m	1.4301 (X5CrNi18-10) vom Band	1.4301 (X5CrNi18-10) vom Band geschliffen	1.4301 (X5CrNi18-10) blank gezogen	1.4301 (X5CrNi18-10) gewalzt	1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) vom Band bzw. gewalzt
140 × 20 mm	21,98				■	
150 mm						
150 × 5 mm	5,80	■				
150 × 8 mm	9,42	■				
150 × 10 mm	11,80	■	■			
150 × 12 mm	14,13	■				
150 × 15 mm	17,66				■	
150 × 20 mm	23,55				■	
160 mm						
160 × 10 mm	12,50	■				
180 mm						
180 × 10 mm	14,10	■				
200 mm						
200 × 8 mm	12,50	■				
200 × 10 mm	15,70	■				

- Flach 1.4301 (X5CrNi18-10)**
ähnlich EN 10058
vom Band, Handelslänge: 4 m
- Flach 1.4301 (X5CrNi18-10)**
ähnlich EN 10058
vom Band geschliffen, K240, Handelslänge: 3 m
- Flach 1.4301 (X5CrNi18-10)**
EN 10278
blank gezogen, Handelslänge: 3 m
- Flach 1.4301 (X5CrNi18-10)**
ähnlich EN 10058
gewalzt, Handelslänge: 6 m
- Flach 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)**
ähnlich EN 10058
vom Band bzw. gewalzt, Handelslänge: 4 m

Winkel
gleichschenklig

Abmessung	kg/m	1.4301	1.4571
20 × 20 × 3 mm	0,88	■	■
25 × 25 × 3 mm	1,12	■ ⁵⁾	■
30 mm			
30 × 30 × 3 mm	1,35	■	■
30 × 30 × 4 mm	1,78	■ ⁵⁾	■
35 × 35 × 4 mm	2,10	■	
40 mm			
40 × 40 × 4 mm	2,43	■ ⁵⁾	■
40 × 40 × 5 mm	2,96	■	■
45 × 45 × 5 mm	3,38	■	
50 mm			

Abmessung	kg/m	1.4301	1.4571
50 × 50 × 5 mm	3,80	■ ⁵⁾	■
50 × 50 × 6 mm	4,50	■	
60 mm			
60 × 60 × 6 mm	5,48	■ ⁵⁾	■
60 × 60 × 8 mm	7,10		■
70 mm			
70 × 70 × 7 mm	7,38	■	
80 mm			
80 × 80 × 8 mm	9,73	■	■
100 mm			
100 × 100 × 10 mm	15,10	■	

Winkel 1.4301 (X5CrNi18-10) gleichschenklig ähnlich EN 10056⁵⁾ auch in geschliffen (K240) verfügbar Handelslänge: 6 m

Winkel 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) gleichschenklig ähnlich EN 10056 Handelslänge: 6 m

Winkel
ungleichschenklig

Abmessung	kg/m	1.4301
30 × 20 × 4 mm	1,50	■
40 mm		
40 × 20 × 4 mm	1,80	■
40 × 30 × 5 mm	2,60	■
45 × 30 × 5 mm	2,77	■
50 mm		

Abmessung	kg/m	1.4301
50 × 30 × 5 mm	3,00	■
60 mm		
60 × 30 × 5 mm	3,40	■
60 × 40 × 5 mm	3,70	■
60 × 40 × 6 mm	4,40	■
80 mm		

Abmessung	kg/m	1.4301
80 × 40 × 6 mm	5,40	■
80 × 40 × 8 mm	7,10	■
100 mm		
100 × 50 × 6 mm	6,80	■
100 × 50 × 8 mm	9,00	■

Winkel 1.4301 (X5CrNi18-10) ungleichschenklig ähnlich EN 10056 Handelslänge: 6 m

T-Stahl

Abmessung	kg/m	1.4301 (X5CrNi18-10)
30 × 30 × 3 mm	1,35	■

T-Profil 1.4301 (X5CrNi18-10) gem. DIN

Vierkant

Abmessung	kg/m	1.4301 (X5CrNi18-10)	1.4305 (X8CrNiS18-9)
4 mm	0,13	■	
5 mm	0,20	■	
6 mm	0,28	■	
8 mm	0,50	■	■
10 mm			
10 mm	0,79	■	■
12 mm	1,13	■	■
14 mm	1,54	■	■
15 mm	1,77	■	■
16 mm	2,01	■	■
18 mm	2,54	■	■
20 mm			
20 mm	3,14	■	■

Abmessung	kg/m	1.4301 (X5CrNi18-10)	1.4305 (X8CrNiS18-9)
22 mm	3,80		■
24 mm	4,52	■	
25 mm	4,91	■	■
30 mm			
30 mm	7,07	■	■
35 mm	9,62	■	■
40 mm			
40 mm	12,56	■	■
45 mm	15,90	■	
50 mm			
50 mm	19,62	■	■
60 mm			
60 mm	28,26	■	■

Vierkant 1.4301 (X5CrNi18-10) EN 10278/h11 blank gezogen Handelslänge: 3 m

Vierkant 1.4305 (X8CrNiS18-9) EN 10278/h11 blank gezogen Handelslänge: 3 m


Sechskant

Abmessung	kg/m	1.4301 (X5CrNi18-10)	1.4305 (X8CrNiS18-9)
5 mm	0,17		■
6 mm	0,25		■
7 mm	0,33		■
8 mm	0,44		■
9 mm	0,55		■
10 mm			
10 mm	0,68	■	■
11 mm	0,82	■	■
12 mm	0,98	■	■
13 mm	1,15	■	■
14 mm	1,33	■	■
15 mm	1,53		■
17 mm	1,97	■	■

Abmessung	kg/m	1.4301 (X5CrNi18-10)	1.4305 (X8CrNiS18-9)
19 mm	2,45	■	■
20 mm			
22 mm	3,29	■	■
24 mm	3,92		■
27 mm	4,96	■	■
30 mm			
30 mm	6,12		■
32 mm	6,961		■
36 mm	8,811		■
40 mm			
41 mm	11,43		■
50 mm			
50 mm	17,00		■

Sechskant 1.4301 (X5CrNi18-10) EN 10278 blank gezogen Handelslänge: 3 m

Sechskant 1.4305 (X8CrNiS18-9) EN 10278 blank gezogen Handelslänge: 3 m

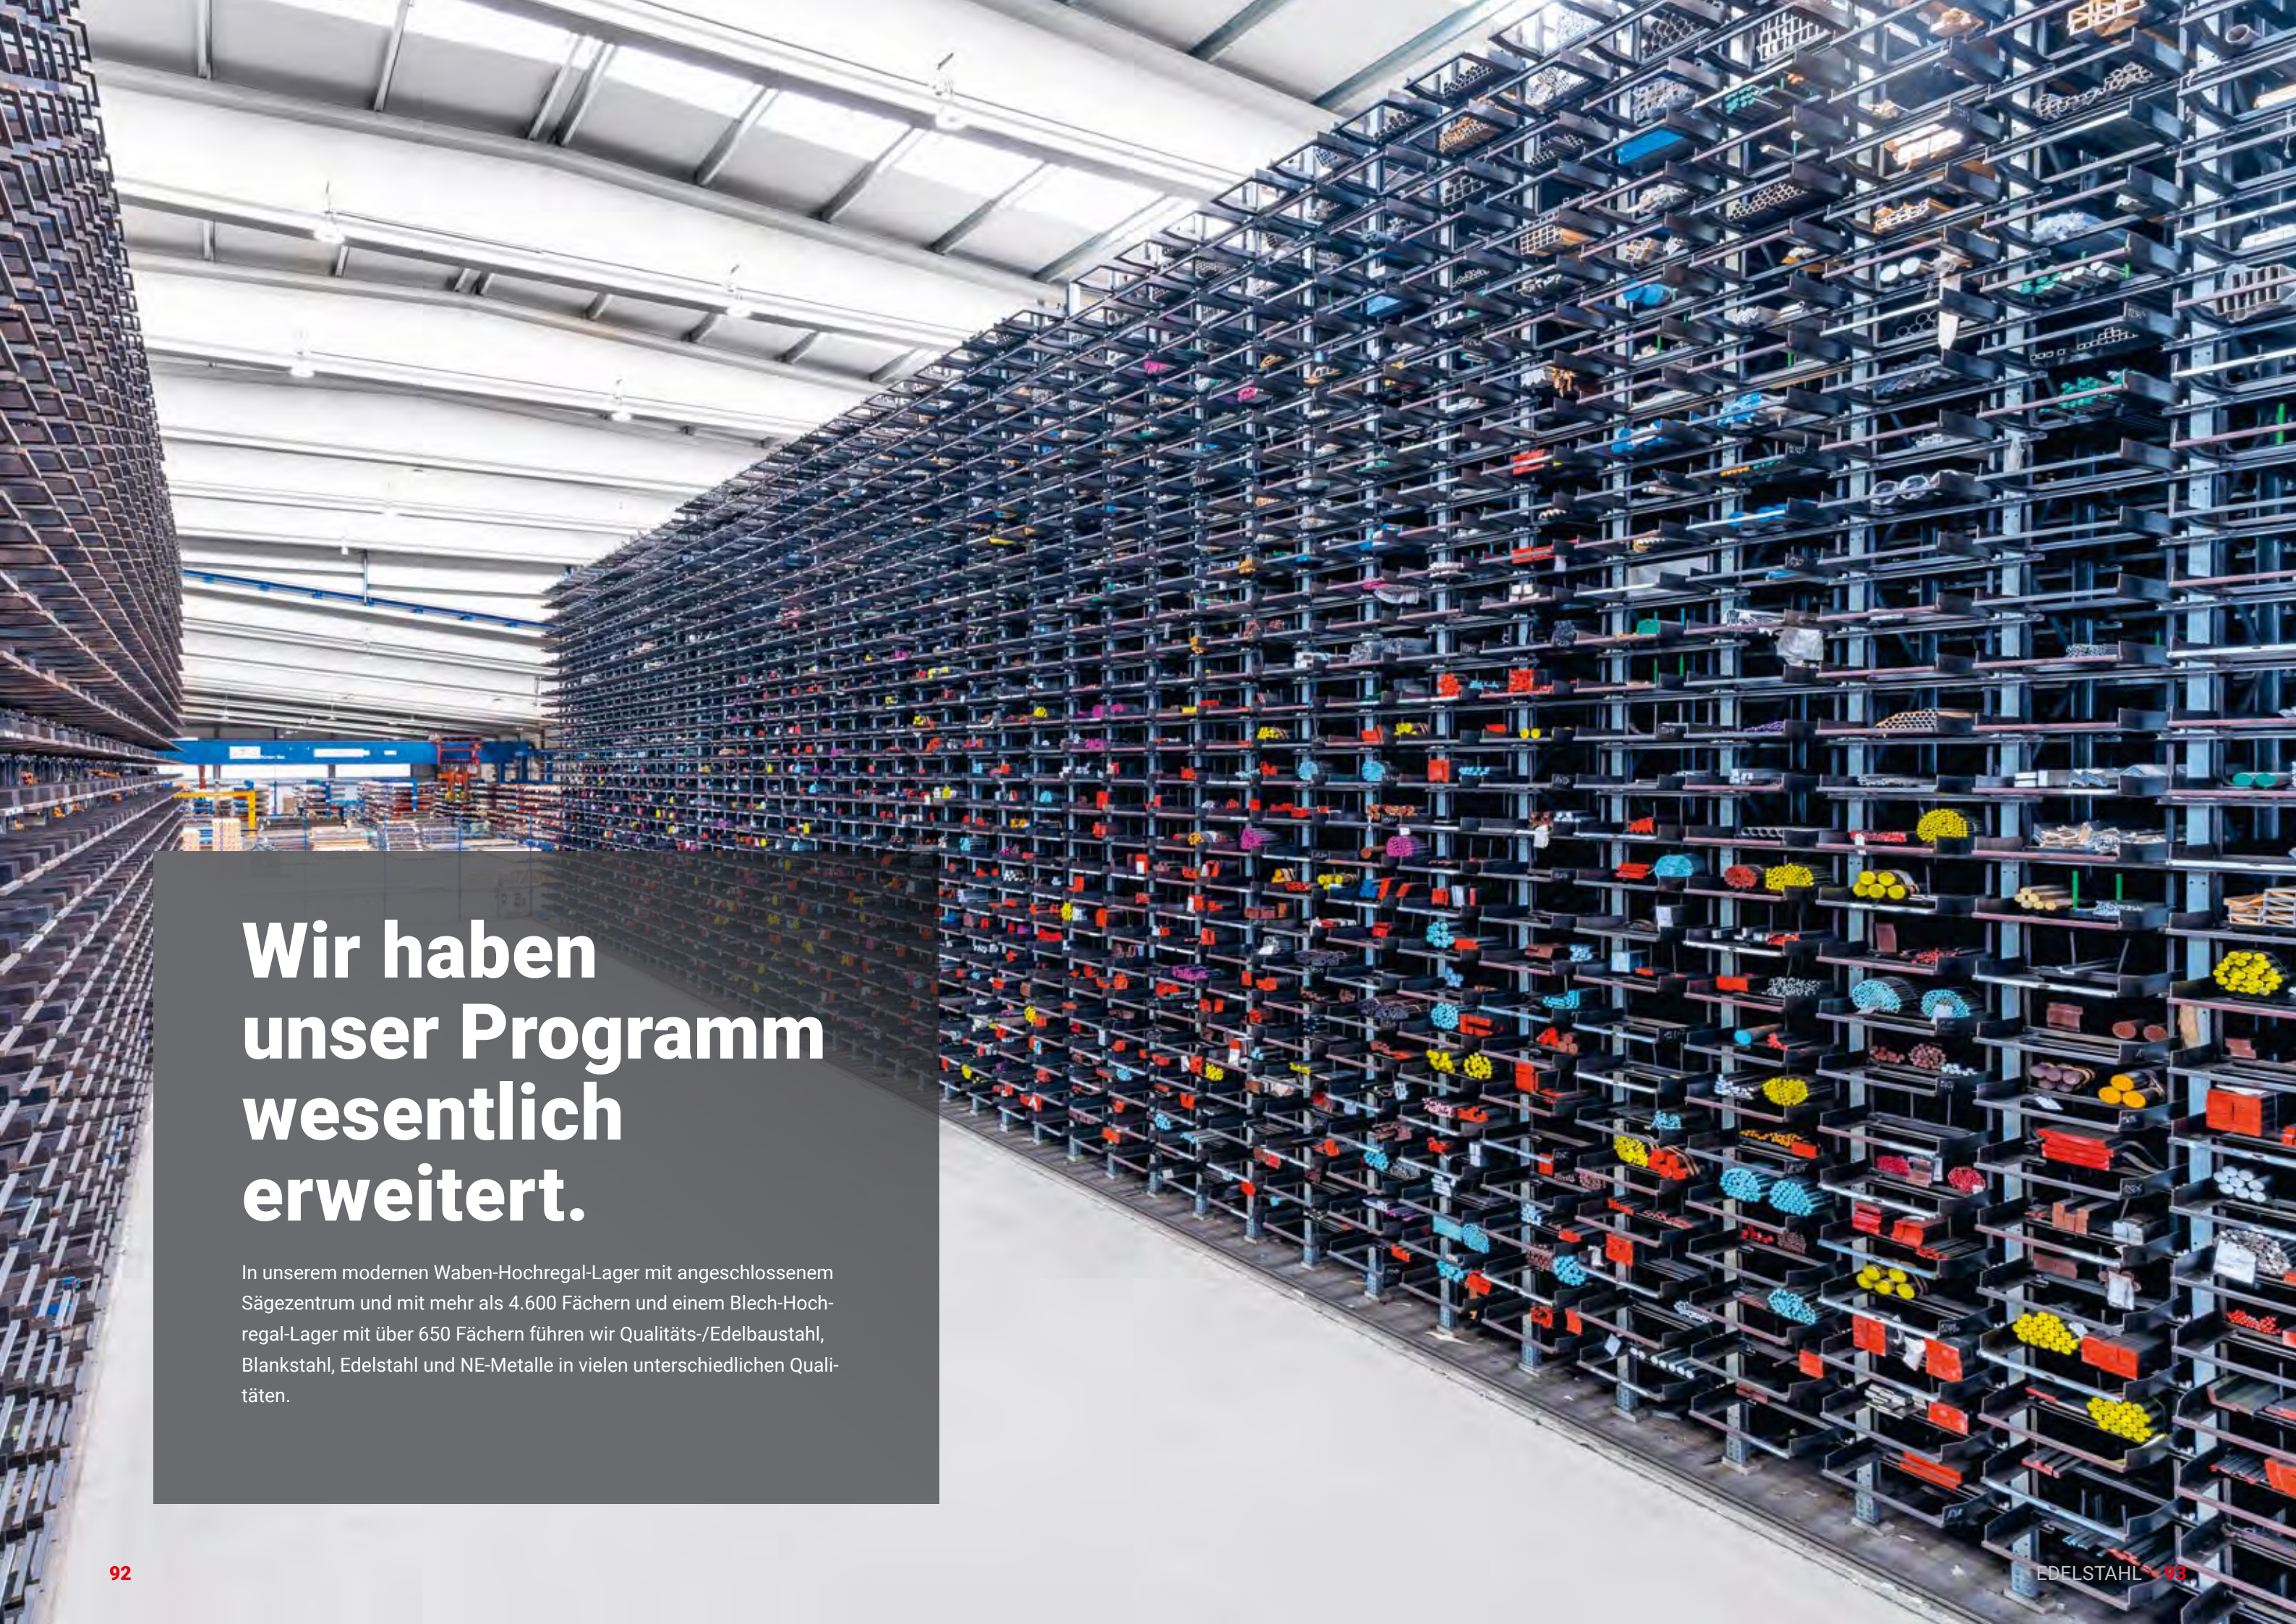

Wir haben unser Programm wesentlich erweitert.

In unserem modernen Waben-Hochregal-Lager mit angeschlossenem Sägezentrum und mit mehr als 4.600 Fächern und einem Blech-Hochregal-Lager mit über 650 Fächern führen wir Qualitäts-/Edelbaustahl, Blankstahl, Edelstahl und NE-Metalle in vielen unterschiedlichen Qualitäten.

Feinbleche

Abmessung	kg/St	1.4301 (X5CrNi18-10) kaltgewalzt	1.4301 (X5CrNi18-10) einseitig gebürstet+foliert	1.4301 (X5CrNi18-10) kalte- walzt, einseitig foliert	1.4301 (X5CrNi18-10) einseitig geschliffen + foliert	1.4301 (X5CrNi18-10) warmgewalzt	1.4404 (X2CrNi- Mo17-12-2) kaltgewalzt	1.4404 (X2CrNi- Mo17-12-2) warmgewalzt	1.4571 (X6CrNiMo- Ti17-12-2), kaltgewalzt	1.4571 (X6CrNiMo- Ti17-12-2) warmgewalzt
1000 × 2000 × 0,8 mm	12,80	■			■					
1000 × 2000 × 1 mm	16,00	■	■	■	■		■		■	
1000 × 2000 × 1,5 mm	24,00	■	■	■	■		■		■	
1000 × 2000 × 2 mm	32,00	■	■	■	■		■		■	
1000 × 2000 × 2,5 mm	40,00	■			■					
1000 × 2000 × 3 mm	48,00	■	■	■	■	■	■			■
1000 × 2000 × 4 mm	64,00	■				■				■
1000 × 2000 × 5 mm	80,00	■				■				■
1000 × 2000 × 6 mm	96,00	■				■				
1000 × 2000 × 8 mm	128,00					■		■		
1000 × 2000 × 10 mm	160,00					■		■		
1000 × 2000 × 12 mm	192,00					■				
1000 × 2000 × 15 mm	240,00					■				
1000 × 2000 × 20 mm	320,00					■				
1250 mm										
1250 × 2500 × 0,8 mm	20,00	■			■					
1250 × 2500 × 1 mm	25,00	■	■	■	■		■		■	
1250 × 2500 × 1,5 mm	37,50	■	■	■	■		■		■	
1250 × 2500 × 2 mm	50,00	■	■	■	■		■		■	
1250 × 2500 × 2,5 mm	62,50	■			■					
1250 × 2500 × 3 mm	75,00	■	■	■	■	■	■			■
1250 × 2500 × 4 mm	100,00	■				■	■			■
1250 × 2500 × 5 mm	125,00	■				■	■			■
1250 × 2500 × 6 mm	150,00	■				■				
1250 × 2500 × 8 mm	200,00					■				
1250 × 2500 × 10 mm	250,00					■				
1250 × 2500 × 12 mm	300,00					■				
1250 × 2500 × 15 mm	375,00					■				
1250 × 2500 × 20 mm	500,00					■				
1500 mm										
1500 × 3000 × 1 mm	36,00	■	■	■	■				■	
1500 × 3000 × 1,5 mm	54,00	■	■	■	■		■		■	
1500 × 3000 × 2 mm	72,00	■	■	■	■		■		■	
1500 × 3000 × 2,5 mm	90,00	■			■		■			

Tränenbleche

Abmessung	kg/St	1.4301 (X5CrNi18-10)
1000 × 2000 × 3 mm	56,00	■
1000 × 2000 × 4 mm	74,00	■
1000 × 2000 × 5 mm	89,00	■
1000 × 2000 × 6 mm	110,00	■
1250 mm		
1250 × 2500 × 3 mm	88,00	■
1250 × 2500 × 4 mm	116,00	■
1250 × 2500 × 5 mm	140,00	■
1250 × 2500 × 6 mm	172,00	■
1250 × 3000 × 3 mm	115,00	■

Abmessung	kg/St	1.4301 (X5CrNi18-10)
1500 mm		
1500 × 3000 × 4 mm	160,00	■
1500 × 3000 × 5 mm	190,00	■
1500 × 3000 × 6 mm	240,00	■

Tränenbleche 1.4301 (X5CrNi18-10)
Typ Mandorla, Ausf. 1D

Abmessung	kg/St	1.4301 (X5CrNi18-10) kaltgewalzt	1.4301 (X5CrNi18-10) einseitig gebürstet+foliert	1.4301 (X5CrNi18-10) kalte- walzt, einseitig foliert	1.4301 (X5CrNi18-10) einseitig geschliffen + foliert	1.4301 (X5CrNi18-10) warmgewalzt	1.4404 (X2CrNi- Mo17-12-2) kaltgewalzt	1.4404 (X2CrNi- Mo17-12-2) warmgewalzt	1.4571 (X6CrNiMo- Ti17-12-2), kaltgewalzt	1.4571 (X6CrNiMo- Ti17-12-2) warmgewalzt
1500 × 3000 × 3 mm	108,00	■	■	■	■	■	■			■
1500 × 3000 × 4 mm	144,00	■				■	■	■		■
1500 × 3000 × 5 mm	180,00	■				■	■			■
1500 × 3000 × 6 mm	216,00	■				■		■		■
1500 × 3000 × 8 mm	288,00					■		■		
1500 × 3000 × 10 mm	360,00					■		■		
1500 × 3000 × 12 mm	432,00					■				
1500 × 3000 × 15 mm	540,00					■				
1500 × 3000 × 20 mm	720,00					■				

Feinbleche 1.4301 (X5CrNi18-10)
kaltgewalzt, Ausf. 2B

Feinbleche 1.4301 (X5CrNi18-10)
Ausf. 1J, einseitig gebürstet +
foliert

Feinbleche 1.4301 (X5CrNi18-10)
kaltgewalzt, Ausf. 2B, einseitig
foliert

Feinbleche 1.4301 (X5CrNi18-10)
einseitig geschliffen + foliert,
K20

Feinbleche 1.4301 (X5CrNi18-10)
warmgewalzt -Ausf. 1 D

Feinbleche 1.4404
(X2CrNiMo17-12-2)
kaltgewalzt, Ausf. 2B

Feinbleche 1.4404
(X2CrNiMo17-12-2)
warmgewalzt -Ausf. 1 D

Feinbleche 1.4571
(X6CrNiMoTi17-12-2),
kaltgewalzt, Ausf. 2B

Feinbleche 1.4571
(X6CrNiMoTi17-12-2)
warmgewalzt, Ausf. 1D



Deko-/Rundrohre/Leitungsrohre

Abmessung	kg/m	1.4301 (X5CrNi18-10) metall- blank bzw. gebeizt	1.4301 (X5CrNi18-10) geschliffen	1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) Leitungsrohre
8 × 1 mm	0,18	■		
10 mm				
10 × 1 mm	0,23	■		
10 × 1,5 mm	0,32	■		
12 × 1 mm	0,28	■		
12 × 1,5 mm	0,39	■	■	
14 × 1,5 mm	0,47	■	■	
14 × 2 mm	0,60	■		
15 × 2 mm	0,65		■	
16 × 1,5 mm	0,55		■	
16 × 2 mm	0,70	■		
17,2 × 2 mm	0,76	■		
17,2 × 2,3 mm	0,87			■
18 × 1 mm	0,43	■		
18 × 1,5 mm	0,62			■
18 × 2 mm	0,80	■		
20 mm				
20 × 1,5 mm	0,70	■		
20 × 2 mm	0,90	■	■	■
21,3 × 2 mm	0,97	■	■	
21,3 × 2,5 mm	1,18		■	
21,3 × 2,6 mm	1,24			■
22 × 1,5 mm	0,77	■		
22 × 2 mm	1,00	■		
23 × 1,5 mm	0,81	■		
25 × 1,5 mm	0,88	■		
25 × 2 mm	1,15	■	■	■
26,9 × 1,5 mm	1,58		■	
26,9 × 2 mm	1,25	■	■	■
26,9 × 2,6 mm	1,61			■
28 × 1,5 mm	1,00	■		
28 × 2 mm	1,30	■		
30 mm				
30 × 1,5 mm	1,07	■	■	
30 × 2 mm	1,40	■	■	

Abmessung	kg/m	1.4301 (X5CrNi18-10) metall- blank bzw. gebeizt	1.4301 (X5CrNi18-10) geschliffen	1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) Leitungsrohre
32 × 1,5 mm	1,15	■		
33,7 × 2 mm	1,59	■	■ ⁶⁾	■
33,7 × 2,5 mm	2,03	■	■	
33,7 × 2,6 mm	2,03			■
33,7 × 3,2 mm	2,44	■		
38 × 2 mm	1,80	■	■	■
40 mm				
40 × 2 mm	1,90	■	■	
42,4 × 2 mm	2,02	■	■ ⁶⁾	■
42,4 × 2,5 mm	2,59	■	■	
42,4 × 2,6 mm	2,59			■
42,4 × 3 mm	2,96		■	
42,4 × 4 mm	3,85	■		
48,3 × 2 mm	2,32	■	■	■
48,3 × 2,5 mm	2,98		■	
48,3 × 2,6 mm	2,98			■
48,3 × 3,2 mm	3,61	■		
50 mm				
50 × 1,5 mm	1,82	■		
50 × 2 mm	2,40	■	■	
54 × 2 mm	2,60	■		
60 mm				
60,3 × 2 mm	2,92	■	■	■
60,3 × 2,6 mm	3,76			■
60,3 × 3 mm	4,30	■	■	
60,3 × 4 mm	5,64	■		
70 mm				
70 × 1,5 mm	2,57	■		
70 × 2 mm	3,41	■		
76,1 × 2 mm	3,71	■	■	
76,1 × 2,6 mm	4,79			■
76,1 × 3 mm	5,49	■	■	
76,1 × 4 mm	7,22	■		
80 mm				
80 × 2 mm	3,91	■		

Abmessung	kg/m	1.4301 (X5CrNi18-10) metall- blank bzw. gebeizt	1.4301 (X5CrNi18-10) geschliffen	1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) Leitungsrohre
84 × 2 mm	4,11	■		
88,9 × 2 mm	4,35	■	■	■
88,9 × 2,6 mm	5,62			■
88,9 × 3 mm	6,45	■		
88,9 × 4 mm	8,50	■		
100 mm				
101,6 × 2 mm	4,99	■	■	
101,6 × 3 mm	7,41	■		
101,6 × 4 mm	9,78	■		
108 × 2 mm	5,31	■		
108 × 3 mm	7,89	■		
114,3 × 2 mm	5,62	■		
114,3 × 3 mm	8,36	■		
114,3 × 4 mm	11,05	■		

Abmessung	kg/m	1.4301 (X5CrNi18-10) metall- blank bzw. gebeizt	1.4301 (X5CrNi18-10) geschliffen	1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) Leitungsrohre
129 × 2 mm	6,36	■		
139,7 × 2 mm	6,90	■		
139,7 × 3 mm	10,27	■		
154 × 2 mm	7,61	■		
159 × 3 mm	11,72	■		
168,3 × 3 mm	12,42	■		
200 mm				
204 × 2 mm	10,12	■		
219,1 × 3 mm	16,23	■		

- Deko-/Rundrohre 1.4301 (X5CrNi18-10)
metallblank bzw. gebeizt, Handelslänge: 6 m
- Deko-/Rundrohre 1.4301 (X5CrNi18-10)
geschliffen K240, Handelslänge: 6 m
⁶⁾ auch in gegläht
- Rundrohre 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)
EN 10217-7
Leitungsrohre, Handelslänge: 6 m



Quadratrohre

Abmessung	kg/m	1.4301 (X5CrNi18-10) metallblank bzw. gebeizt	1.4301 (X5CrNi18-10) geschliffen	1.4571 (X6CrNiMo- Ti17-12-2) metallblank bzw. gebeizt
10 × 10 × 1 mm	0,28	■		
15 × 15 × 1,5 mm	0,68	■	■	
20 mm				
20 × 20 × 1,5 mm	0,92	■	■	
20 × 20 × 2 mm	1,20	■	■	■
25 × 25 × 1,5 mm	1,16	■	■	
25 × 25 × 2 mm	1,53	■	■	■
30 mm				
30 × 30 × 1,5 mm	1,41	■	■	
30 × 30 × 2 mm	1,85	■	■	■
30 × 30 × 3 mm	2,70	■		■
35 × 35 × 2 mm	2,18	■	■	■

Abmessung	kg/m	1.4301 (X5CrNi18-10) metallblank bzw. gebeizt	1.4301 (X5CrNi18-10) geschliffen	1.4571 (X6CrNiMo- Ti17-12-2) metallblank bzw. gebeizt
40 mm				
40 × 40 × 1,2 mm	1,53		■	
40 × 40 × 1,5 mm	1,90	■	■	
40 × 40 × 2 mm	2,50	■	■	■
40 × 40 × 3 mm	3,68	■	■	■
40 × 40 × 4 mm	4,808	■		
45 × 45 × 2 mm	2,83	■	■	
50 mm				
50 × 50 × 2 mm	3,16	■	■	■
50 × 50 × 3 mm	4,66	■	■	
50 × 50 × 4 mm	6,11	■		
50 × 50 × 5 mm	7,51	■		

Abmessung	kg/m	1.4301 (X5CrNi18-10) metallblank bzw. gebeizt	1.4301 (X5CrNi18-10) geschliffen	1.4571 (X6CrNiMo- Ti17-12-2) metallblank bzw. gebeizt
60 mm				
60 × 60 × 2 mm	3,81	■	■	■
60 × 60 × 3 mm	5,63	■	■	■
60 × 60 × 4 mm	7,41	■		
60 × 60 × 5 mm	9,14	■		
70 mm				
70 × 70 × 2 mm	4,46	■		
70 × 70 × 3 mm	6,61	■		
80 mm				
80 × 80 × 2 mm	5,11	■	■	
80 × 80 × 3 mm	7,59	■	■	
80 × 80 × 4 mm	10,02	■		
80 × 80 × 5 mm	12,40	■		
100 mm				
100 × 100 × 2 mm	6,41	■	■	
100 × 100 × 3 mm	9,54	■	■	

Rechteckrohre

Abmessung	kg/m	1.4301 (X5CrNi18-10) metallblank bzw. gebeizt	1.4301 (X5CrNi18-10) geschliffen	1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) metallblank bzw. gebeizt
20 × 10 × 1,5 mm	0,68	■		
25 × 10 × 1,5 mm	0,80	■		
30 mm				
30 × 10 × 1,5 mm	0,92	■		
30 × 15 × 1,5 mm	1,04	■	■	
30 × 15 × 2 mm	1,37	■		
30 × 20 × 2 mm	1,44	■	■	■
40 mm				
40 × 10 × 2 mm	1,53	■		
40 × 15 × 1,5 mm	1,29	■		

Abmessung	kg/m	1.4301 (X5CrNi18-10) metallblank bzw. gebeizt	1.4301 (X5CrNi18-10) geschliffen	1.4571 (X6CrNiMo- Ti17-12-2) metallblank bzw. gebeizt
100 × 100 × 4 mm	12,62	■		
100 × 100 × 5 mm	15,65	■		
120 mm				
120 × 120 × 3 mm	11,49	■		
120 × 120 × 4 mm	15,22	■		
120 × 120 × 5 mm	18,91	■		
150 mm				
150 × 150 × 5 mm	22,30	■		

Quadratrohre 1.4301 (X5CrNi18-10)
metallblank bzw. gebeizt, Handelslänge: 6 m

Quadratrohre 1.4301 (X5CrNi18-10)
geschliffen K240, Handelslänge: 6 m

Quadratrohre 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)
metallblank bzw. gebeizt, Handelslänge: 6 m

Abmessung	kg/m	1.4301 (X5CrNi18-10) metallblank bzw. gebeizt	1.4301 (X5CrNi18-10) geschliffen	1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) metallblank bzw. gebeizt
40 × 15 × 2 mm	1,69	■		
40 × 20 × 1,2 mm	1,14		■	
40 × 20 × 1,5 mm	1,41	■	■	
40 × 20 × 2 mm	1,85	■	■	■
40 × 25 × 2 mm	1,91	■		
40 × 30 × 2 mm	2,18	■	■	
40 × 30 × 3 mm	3,19	■		
50 mm				
50 × 20 × 2 mm	2,18	■	■	
50 × 25 × 2 mm	2,34	■		

Abmessung	kg/m	1.4301 (X5CrNi18-10) metallblank bzw. gebeizt	1.4301 (X5CrNi18-10) geschliffen	1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) metallblank bzw. gebeizt
50 × 30 × 2 mm	2,50	■	■	■
50 × 30 × 3 mm	3,68	■	■	
50 × 40 × 2 mm	2,83	■		
50 × 40 × 3 mm	4,17	■		
60 mm				
60 × 20 × 2 mm	2,50	■	■	
60 × 30 × 2 mm	2,83	■	■	■
60 × 30 × 3 mm	4,17	■	■	
60 × 40 × 2 mm	3,16	■	■	■
60 × 40 × 3 mm	4,66	■	■	
60 × 40 × 4 mm	6,11	■		
80 mm				
80 × 20 × 2 mm	3,04	■		
80 × 40 × 2 mm	3,81	■	■	■
80 × 40 × 3 mm	5,63	■	■	
80 × 40 × 4 mm	7,41	■		
80 × 40 × 5 mm	9,14	■		
80 × 50 × 3 mm	6,12	■		
80 × 50 × 5 mm	9,95	■		
80 × 60 × 2 mm	4,46	■	■	
80 × 60 × 3 mm	6,61	■		
80 × 60 × 5 mm	10,77	■		
100 mm				
100 × 40 × 2 mm	4,46	■	■	
100 × 40 × 3 mm	6,61	■	■	
100 × 40 × 4 mm	8,71	■		
100 × 40 × 5 mm	10,77	■		
100 × 50 × 2 mm	4,78	■	■	
100 × 50 × 3 mm	7,10	■	■	
100 × 50 × 4 mm	9,37	■	■	
100 × 50 × 5 mm	11,58	■		
100 × 60 × 2 mm	5,11		■	
100 × 60 × 3 mm	7,59	■	■	
100 × 60 × 4 mm	10,02	■		
100 × 60 × 5 mm	12,40	■		
100 × 80 × 3 mm	8,56	■		

Abmessung	kg/m	1.4301 (X5CrNi18-10) metallblank bzw. gebeizt	1.4301 (X5CrNi18-10) geschliffen	1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) metallblank bzw. gebeizt
120 mm				
120 × 40 × 2 mm	5,11	■		
120 × 40 × 3 mm	7,59	■		
120 × 60 × 2 mm	5,76	■		
120 × 60 × 3 mm	8,56	■		
120 × 60 × 4 mm	11,32	■		
120 × 60 × 5 mm	14,02	■		
120 × 80 × 3 mm	9,54	■		
120 × 80 × 5 mm	16,65	■		
160 mm				
160 × 80 × 3 mm	11,49	■		
160 × 80 × 4 mm	15,22	■		
200 mm				
200 × 100 × 4 mm	18,62	■		
200 × 100 × 5 mm	23,79	■		

Rechteckrohre 1.4301 (X5CrNi18-10)
metallblank bzw. gebeizt, Handelslänge: 6 m

Rechteckrohre 1.4301 (X5CrNi18-10)
geschliffen, K240, Handelslänge: 6 m

Rechteckrohre 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)
metallblank bzw. gebeizt, Handelslänge: 6 m

NE-METALLE

08



Rund

Abmessung	kg/m	AlCuMgPb gepresst	AlCuMgPb gezogen	AlMgSi0,5 gepresst	AlMgSi1 gepresst	AlMgSi1 gezogen	AlZnMgCu1,5 gepresst
6 mm	0,080			■	■		
8 mm	0,141	■		■	■		■
10 mm							
10 mm	0,220			■	■	■	■
11 mm	0,266				■		
12 mm	0,317		■	■	■	■	
13 mm	0,371						■
14 mm	0,431		■	■	■		
15 mm	0,495		■	■	■	■	■
16 mm	0,563		■	■	■		
18 mm	0,712		■	■	■	■	■
20 mm							
20 mm	0,879	■	■	■	■	■	■
21 mm	0,969	■	■				■
22 mm	1,064	■	■		■		■
24 mm	1,266	■	■		■		
25 mm	1,374	■	■	■	■	■	■
26 mm	1,486				■	■	
28 mm	1,723	■	■		■		
30 mm							
30 mm	1,978	■	■	■	■	■	■
32 mm	2,251	■	■		■	■	■
34 mm	2,541	■	■		■		
35 mm	2,693	■	■		■	■	■
36 mm	2,849	■			■		
38 mm	3,174				■		
40 mm							
40 mm	3,517	■	■	■	■	■	■
42 mm	4,015				■	■	■
45 mm	4,451	■	■		■	■	■
48 mm	5,157				■		

Abmessung	kg/m	AlCuMgPb gepresst	AlCuMgPb gezogen	AlMgSi0,5 gepresst	AlMgSi1 gepresst	AlMgSi1 gezogen	AlZnMgCu1,5 gepresst
50 mm							
50 mm	5,495	■	■	■	■	■	■
52 mm	6,098				■	■	
55 mm	6,771	■	■		■		■
56 mm	7,019				■		
60 mm							
60 mm	7,913	■		■	■	■	■
63 mm	8,910				■		
65 mm	9,287	■			■		■
70 mm							
70 mm	10,770	■		■	■		■
75 mm	12,360				■		■
80 mm							
80 mm	14,100	■		■	■		■
85 mm	15,900	■			■		■
90 mm							
90 mm	17,800	■			■		■
95 mm	19,800	■			■		■
100 mm							
100 mm	22,000	■			■		■
105 mm	24,200	■			■		
110 mm	26,600	■			■		
115 mm	29,100	■			■		
120 mm	31,700	■			■		
125 mm	34,300	■					
130 mm	37,100	■			■		
135 mm	40,800	■			■		
140 mm	43,100	■			■		
145 mm	47,520	■			■		
150 mm							
150 mm	49,500	■			■		
155 mm	54,900	■			■		
160 mm	56,300	■			■		
165 mm	63,070	■			■		
170 mm	63,500	■			■		
180 mm	71,200	■			■		
190 mm	79,300	■			■		

Abmessung	kg/m	AlCuMgPb gepresst	AlCuMgPb gezogen	AlMgSi0,5 gepresst	AlMgSi1 gepresst	AlMgSi1 gezogen	AlZnMgCu1,5 gepresst
200 mm							
200 mm	87,900	■			■		

■

**Rund AlCuMgPb/
EN AW 2007 T3/T4**
gepresst, Handelslänge: 3 m

■

**Rund AlMgSi1/
EN AW 6082-T66/T6**
gepresst, Handelslänge: 3 m

■

**Rund AlCuMgPb/
EN AW 2007 T3/T4**
gezogen, Handelslänge: 3 m

■

**Rund AlMgSi1 /
EN AW 6082-T66/T6**
gezogen, Handelslänge: 3 m

■

**Rund AlMgSi0,5/
EN AW 6060-T66**
gepresst, Handelslänge: 6 m

■

**Rund AlZnMgCu1,5/
EN AW 7075 T6/T6510**
gepresst, Handelslänge: 3 m

Flach

Abmessung	kg/m	AlCuMgPb	AlMgSi0,5	AlMgSi1
10 × 3 mm	0,081		■	
10 × 5 mm	0,140		■	
12 × 5 mm	0,162		■	
15 × 2 mm	0,081		■	
15 × 3 mm	0,130		■	
15 × 4 mm	0,170		■	
15 × 5 mm	0,210		■	
15 × 8 mm	0,340	■	■	
15 × 10 mm	0,420	■	■	
20 mm				
20 × 2 mm	0,108		■	
20 × 3 mm	0,162		■	
20 × 4 mm	0,216		■	
20 × 5 mm	0,270	■	■	
20 × 6 mm	0,324		■	
20 × 8 mm	0,450	■	■	
20 × 10 mm	0,560	■	■	■
20 × 15 mm	0,840	■	■	■
25 × 2 mm	0,135		■	
25 × 3 mm	0,203		■	

Abmessung	kg/m	AlCuMgPb	AlMgSi0,5	AlMgSi1
25 × 4 mm	0,270		■	
25 × 5 mm	0,324		■	
25 × 6 mm	0,405		■	
25 × 8 mm	0,540		■	
25 × 10 mm	0,700	■	■	■
25 × 12 mm	0,840	■	■	
25 × 15 mm	1,050	■		■
25 × 20 mm	1,400	■		
30 mm				
30 × 2 mm	0,162		■	
30 × 3 mm	0,243		■	
30 × 4 mm	0,324		■	
30 × 5 mm	0,420	■	■	
30 × 6 mm	0,486		■	
30 × 8 mm	0,650		■	
30 × 10 mm	0,840	■	■	■
30 × 12 mm	0,972		■	
30 × 15 mm	1,260	■	■	■
30 × 20 mm	1,680	■	■	■
30 × 25 mm	2,100	■	■	

Abmessung	kg/m	AlCuMgPb	AlMgSi0,5	AlMgSi1
35 × 3 mm	0,288		■	
35 × 5 mm	0,490		■	
35 × 10 mm	0,980		■	
35 × 15 mm	1,470		■	
35 × 20 mm	1,890		■	
35 × 25 mm	2,490		■	
40 mm				
40 × 2 mm	0,220		■	
40 × 3 mm	0,340		■	
40 × 4 mm	0,450		■	
40 × 5 mm	0,560	■	■	
40 × 6 mm	0,670		■	
40 × 8 mm	0,900	■	■	
40 × 10 mm	1,120	■	■	■
40 × 12 mm	1,340		■	■
40 × 15 mm	1,680	■	■	■
40 × 20 mm	2,240	■	■	■
40 × 25 mm	2,800	■	■	■
40 × 30 mm	3,360	■	■	■
45 × 5 mm	0,610		■	
50 mm				
50 × 2 mm	0,280		■	
50 × 3 mm	0,420		■	
50 × 4 mm	0,560		■	
50 × 5 mm	0,700		■	
50 × 6 mm	0,840		■	
50 × 8 mm	1,120	■	■	
50 × 10 mm	1,400	■	■	■
50 × 12 mm	1,680	■	■	■
50 × 15 mm	2,100	■	■	■
50 × 20 mm	2,800	■	■	■
50 × 25 mm	3,500	■	■	■
50 × 30 mm	4,050	■	■	■
50 × 35 mm	4,990		■	
50 × 40 mm	5,500	■	■	■
60 mm				
60 × 2 mm	0,340		■	

Abmessung	kg/m	AlCuMgPb	AlMgSi0,5	AlMgSi1
60 × 3 mm	0,500		■	
60 × 4 mm	0,670		■	
60 × 5 mm	0,840		■	
60 × 6 mm	1,010		■	
60 × 8 mm	1,340	■	■	■
60 × 10 mm	1,680	■	■	■
60 × 12 mm	2,020			■
60 × 15 mm	2,520	■	■	■
60 × 20 mm	3,360	■	■	■
60 × 25 mm	4,200	■	■	■
60 × 30 mm	5,040	■	■	■
60 × 35 mm	5,670		■	
60 × 40 mm	6,720	■	■	■
60 × 50 mm	8,400	■		■
70 mm				
70 × 3 mm	0,590		■	
70 × 4 mm	0,780		■	
70 × 5 mm	0,980		■	
70 × 6 mm	1,180		■	
70 × 8 mm	1,570		■	
70 × 10 mm	1,960	■	■	■
70 × 12 mm	2,350	■	■	
70 × 15 mm	2,940	■	■	■
70 × 20 mm	3,920	■	■	■
70 × 25 mm	4,900	■		■
70 × 30 mm	5,880	■	■	■
70 × 40 mm	7,840			■
70 × 50 mm	9,800	■		
80 mm				
80 × 2 mm	0,450		■	
80 × 3 mm	0,670		■	
80 × 4 mm	0,900		■	
80 × 5 mm	1,120		■	
80 × 6 mm	1,340		■	
80 × 8 mm	1,790	■	■	
80 × 10 mm	2,240	■	■	■
80 × 12 mm	2,690		■	

Abmessung	kg/m	AlCuMgPb	AlMgSi0,5	AlMgSi1
80 × 15 mm	3,360	■	■	■
80 × 20 mm	4,480	■	■	■
80 × 25 mm	5,600	■	■	■
80 × 30 mm	6,720	■	■	■
80 × 40 mm	8,960	■		■
80 × 50 mm	11,200	■		■
80 × 60 mm	13,440	■		■
90 mm				
90 × 10 mm	2,430	■	■	
90 × 15 mm	3,780	■	■	
100 mm				
100 × 3 mm	0,840		■	
100 × 5 mm	1,400		■	
100 × 6 mm	1,680		■	
100 × 8 mm	2,240	■	■	■
100 × 10 mm	2,800	■	■	■
100 × 12 mm	3,360	■		■
100 × 15 mm	4,200	■	■	■
100 × 20 mm	5,600	■	■	■
100 × 25 mm	7,000	■	■	■
100 × 30 mm	8,400	■	■	■
100 × 40 mm	11,200	■		■
100 × 50 mm	14,000	■	■	■
100 × 60 mm	16,800			■
120 mm				
120 × 5 mm	1,680		■	
120 × 6 mm	2,020		■	
120 × 8 mm	2,690		■	
120 × 10 mm	3,360	■	■	■
120 × 12 mm	4,030		■	
120 × 15 mm	5,040	■	■	■
120 × 20 mm	6,720	■	■	■
120 × 30 mm	10,030	■	■	■
120 × 40 mm	13,440	■		■
120 × 50 mm	16,800			■
120 × 60 mm	20,100		■	■

Abmessung	kg/m	AlCuMgPb	AlMgSi0,5	AlMgSi1
140 mm				
140 × 15 mm	5,830			■
150 mm				
150 × 5 mm	2,100		■	
150 × 8 mm	3,360		■	
150 × 10 mm	4,200	■	■	■
150 × 15 mm	6,300		■	■
150 × 20 mm	8,400	■	■	■
150 × 30 mm	12,600	■		■
150 × 40 mm	16,800	■		■
150 × 50 mm	21,000	■		■
180 mm				
180 × 8 mm	3,890		■	
180 × 10 mm	5,040		■	
200 mm				
200 × 5 mm	2,800		■	
200 × 8 mm	4,480		■	
200 × 10 mm	5,600		■	
200 × 15 mm	8,400		■	
200 × 20 mm	11,200		■	

■ Flach AlCuMgPb/EN AW 2007 T3/T4
Handelslänge: 3 m

■ Flach AlMgSi0,5/EN AW 6060-T66
Handelslänge: 6 m

■ Flach AlMgSi1/EN AW 6082-T66/T6
Handelslänge: 3 m

Winkel
gleichschenkelig

Abmessung	kg/m	AlMgSi0,5
10 × 10 × 2 mm	0,097	■
15 × 15 × 2 mm	0,151	■
15 × 15 × 3 mm	0,219	■
20 mm		
20 × 20 × 2 mm	0,205	■
20 × 20 × 3 mm	0,300	■
25 × 25 × 2 mm	0,259	■
25 × 25 × 3 mm	0,381	■
30 mm		
30 × 30 × 2 mm	0,313	■
30 × 30 × 3 mm	0,462	■
30 × 30 × 4 mm	0,600	■
35 × 35 × 2 mm	0,367	■
35 × 35 × 3 mm	0,540	■
35 × 35 × 4 mm	0,710	■

Abmessung	kg/m	AlMgSi0,5
40 mm		
40 × 40 × 2 mm	0,421	■
40 × 40 × 3 mm	0,620	■
40 × 40 × 4 mm	0,820	■
40 × 40 × 5 mm	1,010	■
45 × 45 × 2 mm	0,475	■
45 × 45 × 3 mm	0,705	■
50 mm		
50 × 50 × 2 mm	0,530	■
50 × 50 × 3 mm	0,790	■
50 × 50 × 4 mm	1,040	■
50 × 50 × 5 mm	1,280	■
60 mm		
60 × 60 × 3 mm	0,950	■
60 × 60 × 4 mm	1,250	■

Abmessung	kg/m	AlMgSi0,5
60 × 60 × 5 mm	1,550	■
60 × 60 × 6 mm	1,850	■
70 mm		
70 × 70 × 5 mm	1,823	■
70 × 70 × 6 mm	2,170	■
80 mm		
80 × 80 × 3 mm	1,270	■
80 × 80 × 4 mm	1,685	■
80 × 80 × 5 mm	2,090	■
80 × 80 × 8 mm	3,285	■
100 mm		
100 × 100 × 3 mm	1,580	■
100 × 100 × 4 mm	2,120	■
100 × 100 × 6 mm	3,140	■
100 × 100 × 10 mm	5,130	■

Winkel AlMgSi0,5/EN AW 6060-T66
gleichschenkelig
gepresst, Handelslänge: 6 m

Winkel
ungleichschenkelig

Abmessung	kg/m	AlMgSi0,5
15 × 10 × 2 mm	0,124	■
20 mm		
20 × 10 × 2 mm	0,151	■
20 × 15 × 2 mm	0,180	■
25 × 10 × 2 mm	0,180	■
25 × 15 × 2 mm	0,205	■
25 × 20 × 2 mm	0,235	■
30 mm		
30 × 15 × 2 mm	0,232	■
30 × 15 × 3 mm	0,340	■
30 × 20 × 2 mm	0,259	■

Abmessung	kg/m	AlMgSi0,5
30 × 20 × 3 mm	0,381	■
30 × 25 × 3 mm	0,425	■
35 × 20 × 2 mm	0,290	■
40 mm		
40 × 10 × 2 mm	0,260	■
40 × 15 × 2 mm	0,290	■
40 × 20 × 2 mm	0,313	■
40 × 20 × 3 mm	0,462	■
40 × 20 × 4 mm	0,605	■
40 × 25 × 2 mm	0,340	■
40 × 25 × 3 mm	0,505	■

Abmessung	kg/m	AlMgSi0,5
40 × 30 × 2 mm	0,367	■
40 × 30 × 3 mm	0,540	■
40 × 30 × 4 mm	0,713	■
50 mm		
50 × 15 × 2 mm	0,340	■
50 × 20 × 2 mm	0,367	■
50 × 20 × 3 mm	0,540	■
50 × 25 × 2 mm	0,395	■
50 × 30 × 2 mm	0,421	■
50 × 30 × 3 mm	0,620	■
50 × 30 × 4 mm	0,820	■

Abmessung	kg/m	AlMgSi0,5
50 × 40 × 2 mm	0,475	■
50 × 40 × 3 mm	0,705	■
50 × 40 × 5 mm	1,170	■
60 mm		
60 × 20 × 2 mm	0,425	■
60 × 20 × 3 mm	0,625	■
60 × 30 × 2 mm	0,475	■
60 × 30 × 3 mm	0,700	■
60 × 30 × 4 mm	0,930	■
60 × 40 × 2 mm	0,530	■
60 × 40 × 3 mm	0,790	■
60 × 40 × 4 mm	1,040	■
60 × 40 × 5 mm	1,285	■
70 mm		
70 × 20 × 2 mm	0,493	■
70 × 30 × 2 mm	0,530	■
70 × 30 × 3 mm	0,800	■
75 × 50 × 5 mm	1,680	■
80 mm		
80 × 20 × 2 mm	0,530	■

Abmessung	kg/m	AlMgSi0,5
80 × 30 × 3 mm	0,900	■
80 × 40 × 2 mm	0,656	■
80 × 40 × 3 mm	0,950	■
80 × 40 × 4 mm	1,250	■
80 × 40 × 5 mm	1,553	■
80 × 40 × 6 mm	1,850	■
80 × 50 × 5 mm	1,751	■
80 × 60 × 4 mm	1,470	■
80 × 60 × 6 mm	2,250	■
100 mm		
100 × 20 × 2 mm	0,637	■
100 × 30 × 3 mm	1,030	■
100 × 40 × 3 mm	1,194	■
100 × 40 × 4 mm	1,470	■
100 × 50 × 3 mm	1,190	■
100 × 50 × 5 mm	1,960	■
100 × 60 × 6 mm	2,490	■
120 mm		
120 × 20 × 2,5 mm	0,930	■
120 × 40 × 4 mm	1,685	■

Abmessung	kg/m	AlMgSi0,5
120 × 60 × 6 mm	2,802	■
120 × 60 × 8 mm	3,820	■
130 mm		
130 × 30 × 3 mm	1,270	■
140 mm		
140 × 40 × 3 mm	1,434	■
150 mm		
150 × 50 × 4 mm	2,120	■
150 × 100 × 5 mm	3,308	■
150 × 100 × 10 mm	6,480	■
160 mm		
160 × 40 × 4 mm	2,180	■
200 mm		
200 × 100 × 10 mm	7,830	■

Winkel AlMgSi0,5/EN AW 6060-T66
ungleichschenkelig
gepresst, Handelslänge: 6 m

Vierkant

Abmessung	kg/m	AlCuMgPb gepresst	AlCuMgPb gezogen	AlMgSi0,5 gepresst	AlMgSi1 gepresst
6 mm	0,100				■
8 mm	0,173			■	■
10 mm					
10 mm	0,280	■	■	■	■
12 mm	0,400	■	■	■	■
14 mm	0,529				■
15 mm	0,630	■	■	■	■
16 mm	0,720	■			■
18 mm	0,875	■			

Abmessung	kg/m	AlCuMgPb gepresst	AlCuMgPb gezogen	AlMgSi0,5 gepresst	AlMgSi1 gepresst
20 mm					
20 mm	1,120	■	■	■	■
22 mm	1,310				■
25 mm	1,750	■	■	■	■
30 mm					
30 mm	2,520	■	■	■	■
32 mm	2,765				■
35 mm	3,430	■	■	■	■
36 mm	3,499				■

Abmessung	kg/m	AlCuMgPb gepresst	AlCuMgPb gezogen	AlMgSi0,5 gepresst	AlMgSi1 gepresst
40 mm					
40 mm	4,480	■	■	■	■
45 mm	5,670				■
50 mm					
50 mm	7,000	■		■	■
55 mm	8,470				■
60 mm					
60 mm	10,080	■	■	■	■
65 mm	11,830				■
70 mm					
70 mm	13,720				■
75 mm	15,750				■
80 mm					
80 mm	17,920	■	■	■	■
85 mm	20,230				■
90 mm					
90 mm	22,680				■
95 mm	25,650				■
100 mm					
100 mm	28,000	■		■	■
105 mm	30,870	■			■
110 mm	33,880	■			■
115 mm	37,030	■			■
120 mm	40,320	■			■
125 mm	43,750	■			■

Sechskant

Abmessung	kg/m	AlCuMgPb
17 mm	0,713	■
19 mm	0,891	■

Sechskant AlCuMgPb/
EN AW 2007 T3/T4
gezogen, Handelslänge: 3 m

Abmessung	kg/m	AlCuMgPb gepresst	AlCuMgPb gezogen	AlMgSi0,5 gepresst	AlMgSi1 gepresst
130 mm	47,320	■			■
140 mm	54,880	■			
150 mm					
150 mm	63,000	■			
160 mm	71,680				■
170 mm	80,920				■
180 mm	90,720				■
190 mm	101,080				■
200 mm					
200 mm	112,000				■
220 mm	135,500				■
250 mm					
250 mm	175,000				■
300 mm					
300 mm	252,000				■

Vierkant AlCuMgPb/EN AW 2007 T3/T4
gepresst, Handelslänge: 3 m

Vierkant AlCuMgPb/EN AW 2007 T3/T4
gezogen, Handelslänge: 3 m

Vierkant AlMgSi0,5/EN AW 6060-T66
gepresst, Handelslänge: 6 m

Vierkant AlMgSi1/EN AW 6082-T66/T6
gepresst, Handelslänge: 3 m

U-Profil

Abmessung	kg/m	AlMgSi0,5
10 × 10 × 10 × 2 mm	0,140	■
10 × 20 × 10 × 2 mm	0,232	■
15 × 15 × 15 × 2 mm	0,221	■
15 × 20 × 15 × 2 mm	0,260	■
20 mm		
20 × 20 × 20 × 2 mm	0,302	■
20 × 30 × 20 × 2 mm	0,356	■
20 × 40 × 20 × 2 mm	0,410	■
25 × 25 × 25 × 2 mm	0,383	■
25 × 25 × 25 × 3 mm	0,560	■
30 mm		
30 × 20 × 30 × 2 mm	0,410	■
30 × 30 × 30 × 2 mm	0,490	■
30 × 30 × 30 × 3 mm	0,680	■
30 × 50 × 30 × 3 mm	0,840	■

Abmessung	kg/m	AlMgSi0,5
30 × 80 × 30 × 3 mm	1,085	■
35 × 35 × 35 × 2 mm	0,565	■
40 mm		
40 × 20 × 40 × 2 mm	0,518	■
40 × 30 × 40 × 3 mm	0,842	■
40 × 40 × 40 × 2 mm	0,630	■
40 × 40 × 40 × 3 mm	0,920	■
40 × 40 × 40 × 4 mm	1,230	■
40 × 60 × 40 × 4 mm	1,430	■
40 × 80 × 40 × 4 mm	1,640	■
50 mm		
50 × 50 × 50 × 3 mm	1,170	■
50 × 50 × 50 × 4 mm	1,540	■
50 × 50 × 50 × 5 mm	1,940	■

U-Profil AlMgSi0,5/EN AW 6060-T66
Handelslänge: 6 m

T-Profil

Abmessung	kg/m	AlMgSi0,5
20 × 20 × 2 mm	0,205	■
25 × 25 × 3 mm	0,381	■
30 × 30 × 2 mm	0,313	■
30 × 30 × 3 mm	0,462	■
40 × 40 × 3 mm	0,635	■

Abmessung	kg/m	AlMgSi0,5
40 × 40 × 4 mm	0,820	■
50 × 50 × 4 mm	1,060	■
60 × 60 × 4 mm	1,250	■

T-Profil AlMgSi0,5/EN AW 6060-T66
Handelslänge: 6 m

Bleche

Abmessung	kg/St	Al99,5	AlMg1NQ	AlMg3
Kleinformat				
1000 × 2000 × 1 mm	5,500	■	■	■
1000 × 2000 × 1,5 mm	8,250	■	■	■
1000 × 2000 × 2 mm	11,000	■	■	■
1000 × 2000 × 2,5 mm	13,750			■
1000 × 2000 × 3 mm	16,500	■	■	■
1000 × 2000 × 4 mm	22,000	■		■
1000 × 2000 × 5 mm	27,000	■		■
1000 × 2000 × 6 mm	33,000			■
Mittelformat				
1250 × 2500 × 1 mm	8,590	■	■	■
1250 × 2500 × 1,5 mm	12,890	■	■	■
1250 × 2500 × 2 mm	17,190	■	■	■
1250 × 2500 × 2,5 mm	21,480			■
1250 × 2500 × 3 mm	25,780	■	■	■
1250 × 2500 × 4 mm	34,380	■		■
1250 × 2500 × 5 mm	42,790	■		■

Abmessung	kg/St	Al99,5	AlMg1NQ	AlMg3
Großformat				
1500 × 3000 × 1 mm	12,380	■	■	■
1500 × 3000 × 1,5 mm	18,560	■	■	■
1500 × 3000 × 2 mm	24,750	■	■	■
1500 × 3000 × 2,5 mm	30,940	■		■
1500 × 3000 × 3 mm	37,130	■	■	■
1500 × 3000 × 4 mm	49,500	■		■
1500 × 3000 × 5 mm	61,880	■		■

■ Bleche Al99,5/EN AW 1050 A – EN 573-3/485-1,2,4
halbhart, gewalzt

■ Bleche AlMg1NQ/EN AW-5005 – EN 573-3
einseitig foliert

■ Bleche AlMg3/EN AW-5754 – EN 573-3/485-1,2,4/H22
viertelhart

Duettbleche

Abmessung	kg/St	AlMg3
Kleinformat		
1000 × 2000 × 1,5/2 mm	9,600	■
1000 × 2000 × 2,5/4 mm	15,200	■
1000 × 2000 × 3,5/5 mm	21,200	■
1000 × 2000 × 5/6,5 mm	29,000	■
1000 × 2000 × 8/9,5 mm	46,000	■
Mittelformat		
1250 × 2500 × 1,5/2 mm	15,000	■
1250 × 2500 × 2,5/4 mm	23,800	■
1250 × 2500 × 3,5/5 mm	33,100	■

Abmessung	kg/St	AlMg3
1250 × 2500 × 5/6,5 mm	45,300	■
1250 × 2500 × 8/9,5 mm	71,900	■
Großformat		
1500 × 3000 × 1,5/2 mm	21,600	■
1500 × 3000 × 2,5/4 mm	34,200	■
1500 × 3000 × 3,5/5 mm	47,700	■
1500 × 3000 × 5/6,5 mm	65,300	■
1500 × 3000 × 8/9,5 mm	103,500	■

■ Duettbleche
AlMg3/EN AW-5754 – EN 573-3

Quintettbleche

Abmessung	kg/St	AlMg3
Kleinformat		
1000 × 2000 × 2,5/4 mm	15,500	■
1000 × 2000 × 3,5/5 mm	21,600	■
1000 × 2000 × 5/6,5 mm	29,800	■
1000 × 2000 × 8/9,5 mm	47,000	■
Mittelformat		
1250 × 2500 × 2,5/4 mm	24,200	■
1250 × 2500 × 3,5/5 mm	33,800	■
1250 × 2500 × 5/6,5 mm	46,600	■
1250 × 2500 × 8/9,5 mm	73,400	■

Abmessung	kg/St	AlMg3
Großformat		
1500 × 3000 × 2,5/4 mm	34,900	■
1500 × 3000 × 3,5/5 mm	48,600	■
1500 × 3000 × 5/6,5 mm	67,100	■
1500 × 3000 × 8/9,5 mm	105,800	■

■ Quintettbleche
AlMg3/EN AW-5754 H114 – EN 573-3

Quadratrohre

Abmessung	kg/m	AlMgSi0,5
15 × 15 × 2 mm	0,302	■
20 mm		
20 × 20 × 2 mm	0,410	■
25 × 25 × 2 mm	0,520	■
25 × 25 × 3 mm	0,726	■
30 mm		
30 × 30 × 2 mm	0,630	■
30 × 30 × 3 mm	0,875	■
34 × 34 × 2 mm	0,691	■
34 × 34 × 3 mm	1,010	■
35 × 35 × 2 mm	0,730	■
35 × 35 × 3 mm	1,037	■
40 mm		
40 × 40 × 2 mm	0,840	■

Abmessung	kg/m	AlMgSi0,5
40 × 40 × 3 mm	1,220	■
40 × 40 × 4 mm	1,560	■
50 mm		
50 × 50 × 2 mm	1,060	■
50 × 50 × 3 mm	1,550	■
50 × 50 × 4 mm	1,990	■
60 mm		
60 × 60 × 2 mm	1,270	■
60 × 60 × 3 mm	1,870	■
60 × 60 × 4 mm	2,420	■
80 mm		
80 × 80 × 2 mm	1,710	■
80 × 80 × 3 mm	2,520	■
80 × 80 × 4 mm	3,280	■

Abmessung	kg/m	AlMgSi0,5
80 × 80 × 5 mm	4,050	■
100 mm		
100 × 100 × 2 mm	2,140	■
100 × 100 × 3 mm	3,170	■
100 × 100 × 4 mm	4,150	■
100 × 100 × 5 mm	5,130	■
120 mm		
120 × 120 × 2,5 mm	3,200	■

■ Quadratrohre
AlMgSi0,5/EN AW 6060-T66
Handelslänge: 6 m

Rechteckrohre

Abmessung	kg/m	AlMgSi0,5
10 × 8 × 1,5 mm	0,122	■
20 mm		
20 × 10 × 2 mm	0,286	■
20 × 15 × 2 mm	0,356	■
25 × 15 × 2 mm	0,389	■
25 × 20 × 2 mm	0,443	■
30 mm		
30 × 15 × 2 mm	0,443	■
30 × 20 × 2 mm	0,520	■
30 × 25 × 2 mm	0,550	■
35 × 20 × 2 mm	0,551	■
40 mm		
40 × 15 × 2 mm	0,567	■
40 × 20 × 2 mm	0,630	■
40 × 20 × 3 mm	0,920	■
40 × 25 × 2 mm	0,659	■
40 × 30 × 2 mm	0,713	■
40 × 30 × 3 mm	1,037	■
40 × 30 × 4 mm	1,360	■
45 × 25 × 2 mm	0,725	■
50 mm		
50 × 15 × 2 mm	0,659	■
50 × 20 × 2 mm	0,715	■
50 × 20 × 3 mm	1,040	■
50 × 20 × 4 mm	1,340	■
50 × 25 × 2 mm	0,765	■
50 × 25 × 3 mm	1,167	■
50 × 30 × 2 mm	0,821	■
50 × 30 × 3 mm	1,250	■
50 × 40 × 2 mm	0,956	■
50 × 40 × 3 mm	1,458	■
50 × 40 × 4 mm	1,771	■
60 mm		
60 × 20 × 2 mm	0,825	■
60 × 20 × 3 mm	1,200	■

Abmessung	kg/m	AlMgSi0,5
60 × 25 × 2 mm	0,875	■
60 × 30 × 2 mm	0,930	■
60 × 30 × 3 mm	1,410	■
60 × 40 × 2 mm	1,050	■
60 × 40 × 3 mm	1,570	■
60 × 40 × 4 mm	1,990	■
60 × 50 × 3 mm	1,700	■
70 mm		
70 × 20 × 2 mm	0,972	■
70 × 30 × 3 mm	1,523	■
80 mm		
80 × 20 × 2 mm	1,060	■
80 × 30 × 3 mm	1,115	■
80 × 40 × 2 mm	1,270	■
80 × 40 × 3 mm	1,900	■
80 × 40 × 4 mm	2,419	■
80 × 50 × 3 mm	2,045	■
80 × 60 × 3 mm	2,175	■
80 × 60 × 4 mm	2,950	■
100 mm		
100 × 20 × 2 mm	1,253	■
100 × 25 × 2 mm	1,350	■
100 × 30 × 3 mm	2,010	■
100 × 40 × 3 mm	2,170	■
100 × 50 × 2 mm	1,600	■
100 × 50 × 3 mm	2,380	■
100 × 50 × 4 mm	3,070	■
100 × 60 × 2 mm	1,658	■
100 × 60 × 3 mm	2,495	■
100 × 60 × 4 mm	3,290	■
100 × 80 × 3 mm	2,820	■
120 mm		
120 × 20 × 2 mm	1,490	■
120 × 40 × 4 mm	3,370	■
120 × 50 × 4 mm	3,640	■

Rechteckrohre
AlMgSi0,5/EN AW 6060-T66
Handelslänge: 6 m

Rundrohre

Abmessung	kg/m	AlMgSi0,5
12 × 1,5 mm	0,170	■
15 × 2 mm	0,225	■
16 × 1,5 mm	0,190	■
20 mm		
20 × 2 mm	0,305	■
20 × 3 mm	0,434	■
22 × 1,5 mm	0,296	■
22 × 3 mm	0,500	■
25 × 2 mm	0,390	■
25 × 3 mm	0,560	■
28 × 1,5 mm	0,340	■
30 mm		
30 × 2 mm	0,475	■
30 × 3 mm	0,690	■
30 × 5 mm	1,000	■
32 × 2 mm	0,509	■
35 × 2 mm	0,560	■

Abmessung	kg/m	AlMgSi0,5
35 × 3 mm	0,814	■
38 × 5 mm	1,355	■
40 mm		
40 × 2 mm	0,640	■
40 × 2,5 mm	0,795	■
40 × 3 mm	0,940	■
40 × 5 mm	1,485	■
40 x 6 mm	1,790	■
50 mm		
50 × 1,5 mm	0,620	■
50 × 2 mm	0,810	■
50 × 3 mm	1,200	■
50 × 4 mm	1,560	■
50 × 5 mm	1,910	■
54 × 2 mm	0,882	■
60 mm		
60 × 2 mm	0,980	■

Abmessung	kg/m	AlMgSi0,5
60 × 3 mm	1,450	■
60 × 5 mm	2,335	■
70 mm		
70 × 2 mm	1,154	■
70 × 3 mm	1,700	■
76 × 3 mm	1,860	■
80 mm		
80 × 2 mm	1,320	■
80 × 4 mm	2,580	■
100 mm		
100 × 2 mm	1,660	■
100 × 3 mm	2,467	■
100 × 4 mm	3,380	■
100 × 5 mm	4,030	■
120 mm		
120 × 3 mm	2,977	■

Rundrohre
AlMgSi0,5/EN AW 6060-T66
gepresst, Handelslänge: 6 m

Z-Profil

Abmessung	kg/m	AlMgSi0,5
20 × 20 × 2 mm	0,302	■
30 × 30 × 3 mm	0,680	■
40 × 40 × 3 mm	0,925	■

Z-Profil
AlMgSi0,5/EN AW 6060-T66
gepresst, Handelslänge: 6 m

Sechskant
Messing

Abmessung	kg/m	CuZn39Pb3
9 mm	0,60	■
10 mm		
10 mm	0,74	■
11 mm	0,89	■
13 mm	1,24	■
15 mm	1,66	■
17 mm	2,13	■
19 mm	2,66	■

Abmessung	kg/m	CuZn39Pb3
20 mm		
21 mm	3,25	■
22 mm	3,56	■
24 mm	4,24	■
27 mm	5,37	■
30 mm		
30 mm	6,63	■
32 mm	7,54	■

Abmessung	kg/m	CuZn39Pb3
36 mm	9,24	■
38 mm	10,61	■
40 mm		
41 mm	12,36	■
46 mm	15,55	■
50 mm		
50 mm	18,38	■

Sechskant CuZn39Pb3 (Messing)
DIN 2.0401, EN-CW614N
gezogen, Handelslänge: 3 m

Rund
Messing

Abmessung	kg/m	CuZn39Pb3
6 mm	0,25	■
7 mm	0,34	■
8 mm	0,42	■
10 mm		
10 mm	0,67	■
12 mm	0,96	■
14 mm	1,31	■
15 mm	1,50	■
16 mm	1,71	■
17 mm	1,93	■
18 mm	2,16	■
20 mm		
20 mm	2,67	■
22 mm	3,23	■
24 mm	3,85	■
25 mm	4,17	■
26 mm	4,64	■
28 mm	5,23	■

Abmessung	kg/m	CuZn39Pb3
29 mm	5,78	■
30 mm		
30 mm	6,01	■
32 mm	6,84	■
34 mm	7,94	■
35 mm	8,21	■
36 mm	8,65	■
38 mm	10,00	■
40 mm		
40 mm	10,68	■
42 mm	12,00	■
45 mm	13,52	■
50 mm		
50 mm	16,69	■
52 mm	18,57	■
55 mm	20,19	■
60 mm		
60 mm	24,03	■

Abmessung	kg/m	CuZn39Pb3
63 mm	28,21	■
65 mm	28,21	■
70 mm		
70 mm	32,71	■
75 mm	37,55	■
80 mm		
80 mm	42,73	■
85 mm	48,23	■
90 mm		
90 mm	54,10	■
95 mm	60,22	■
100 mm		
100 mm	66,80	■

Rund CuZn39Pb3 (Messing)
DIN 2.0401, EN-CW614N
gezogen, Handelslänge: 3 m

SERVICE +
LOGISTIK

09



+
**3-Schicht
Betrieb**

+
**50 eigene
LKW**

+
**Bohren.
Fräsen.
Prägen.**

+
Sägen
innerhalb von
24 Stunden
(19 Sägen)

+
Strahlen
innerhalb von
48 Stunden bis
72 Stunden

+
**Brenn-
schneiden**

+
**Lieferung
am Folgetag**
bei Auftragsannahme bis
16.00 Uhr (im Rahmen
unseres Tourenplans)

+
**3D-Profil-
lasern**

+
Durch unser umfangreiches
Liefernetz mit eigenem
Fuhrpark beliefern wir Sie
je nach Region an
**3 – 5 Tagen
die Woche.**

»Mehr als nur Handel.«


Unser Stahl- und Röhrenhandel bietet Ihnen eine ausgezeichnete Logistik und ein breites Sortiment als PLUS für Ihr Unternehmen.

Am Standort Gießen entstand in den letzten Jahren ein großes Stahlhandels- und Logistikzentrum mit breitem Vorratprogramm. Heute lagern am Standort Gießen ca. 28.000 Tonnen Stahl, Röhren, Edelstähle und NE-Metalle auf einem Gesamtgrundstück von 55.000 m² in 20 Hallen, die Gesamt-Hallenfläche beträgt 42.000 m². In vier vollautomatischen Hochregalen bevorraten wir in 6.000 Fächern die unterschiedlichsten Abmessungen, Güten und Legierungen. Mithilfe von insgesamt 15 Profilsägen und 4 vollautomatischen Kreissägen werden alle Stahl- und NE-Profile nach Maß (auch Gehrungszuschnitte) mit engsten Toleranzen und in Serie gefertigt. Es werden 27 Portal-Kräne mit Lasten bis zu 23 Tonnen eingesetzt.

Die Anarbeitungsmöglichkeiten umfassen einen Brennschneidbetrieb, moderne Säge- und Bohranlagen für Träger, Rohre und Profile sowie zwei 3D-Profillaser.

Wir verfügen über 2 eigene Strahlanlagen sowie über kurzfristige Grundierungs- und Verzinkungsmöglichkeiten. Im Rahmen des Tourenplans werden alle Lagerartikel, die bis 16.00 Uhr bestellt werden, bereits am Folgetag ausgeliefert. Am Lager wird im 24-Stunden-Dienst Material eingelagert, für Kommissionen gerichtet und auf Lkw verladen. Die Belieferung von jährlich bis zu 80.000 Tonnen Stahlprodukten erfolgt an Kunden in Industrie, Handel und Handwerk im Umkreis von ca. 300 km. Der dazu eingesetzte Fuhrpark besteht aus 50 eigenen sowie einigen Speditionsfahrzeugen.

Unsere Produktsortimente sowie Lager- und Anarbeitungsmöglichkeiten werden kontinuierlich ausgebaut, um auch in Zukunft unseren Kunden ein breites Sortiment, eine schnelle Belieferung und die entsprechende Beratung anbieten zu können.

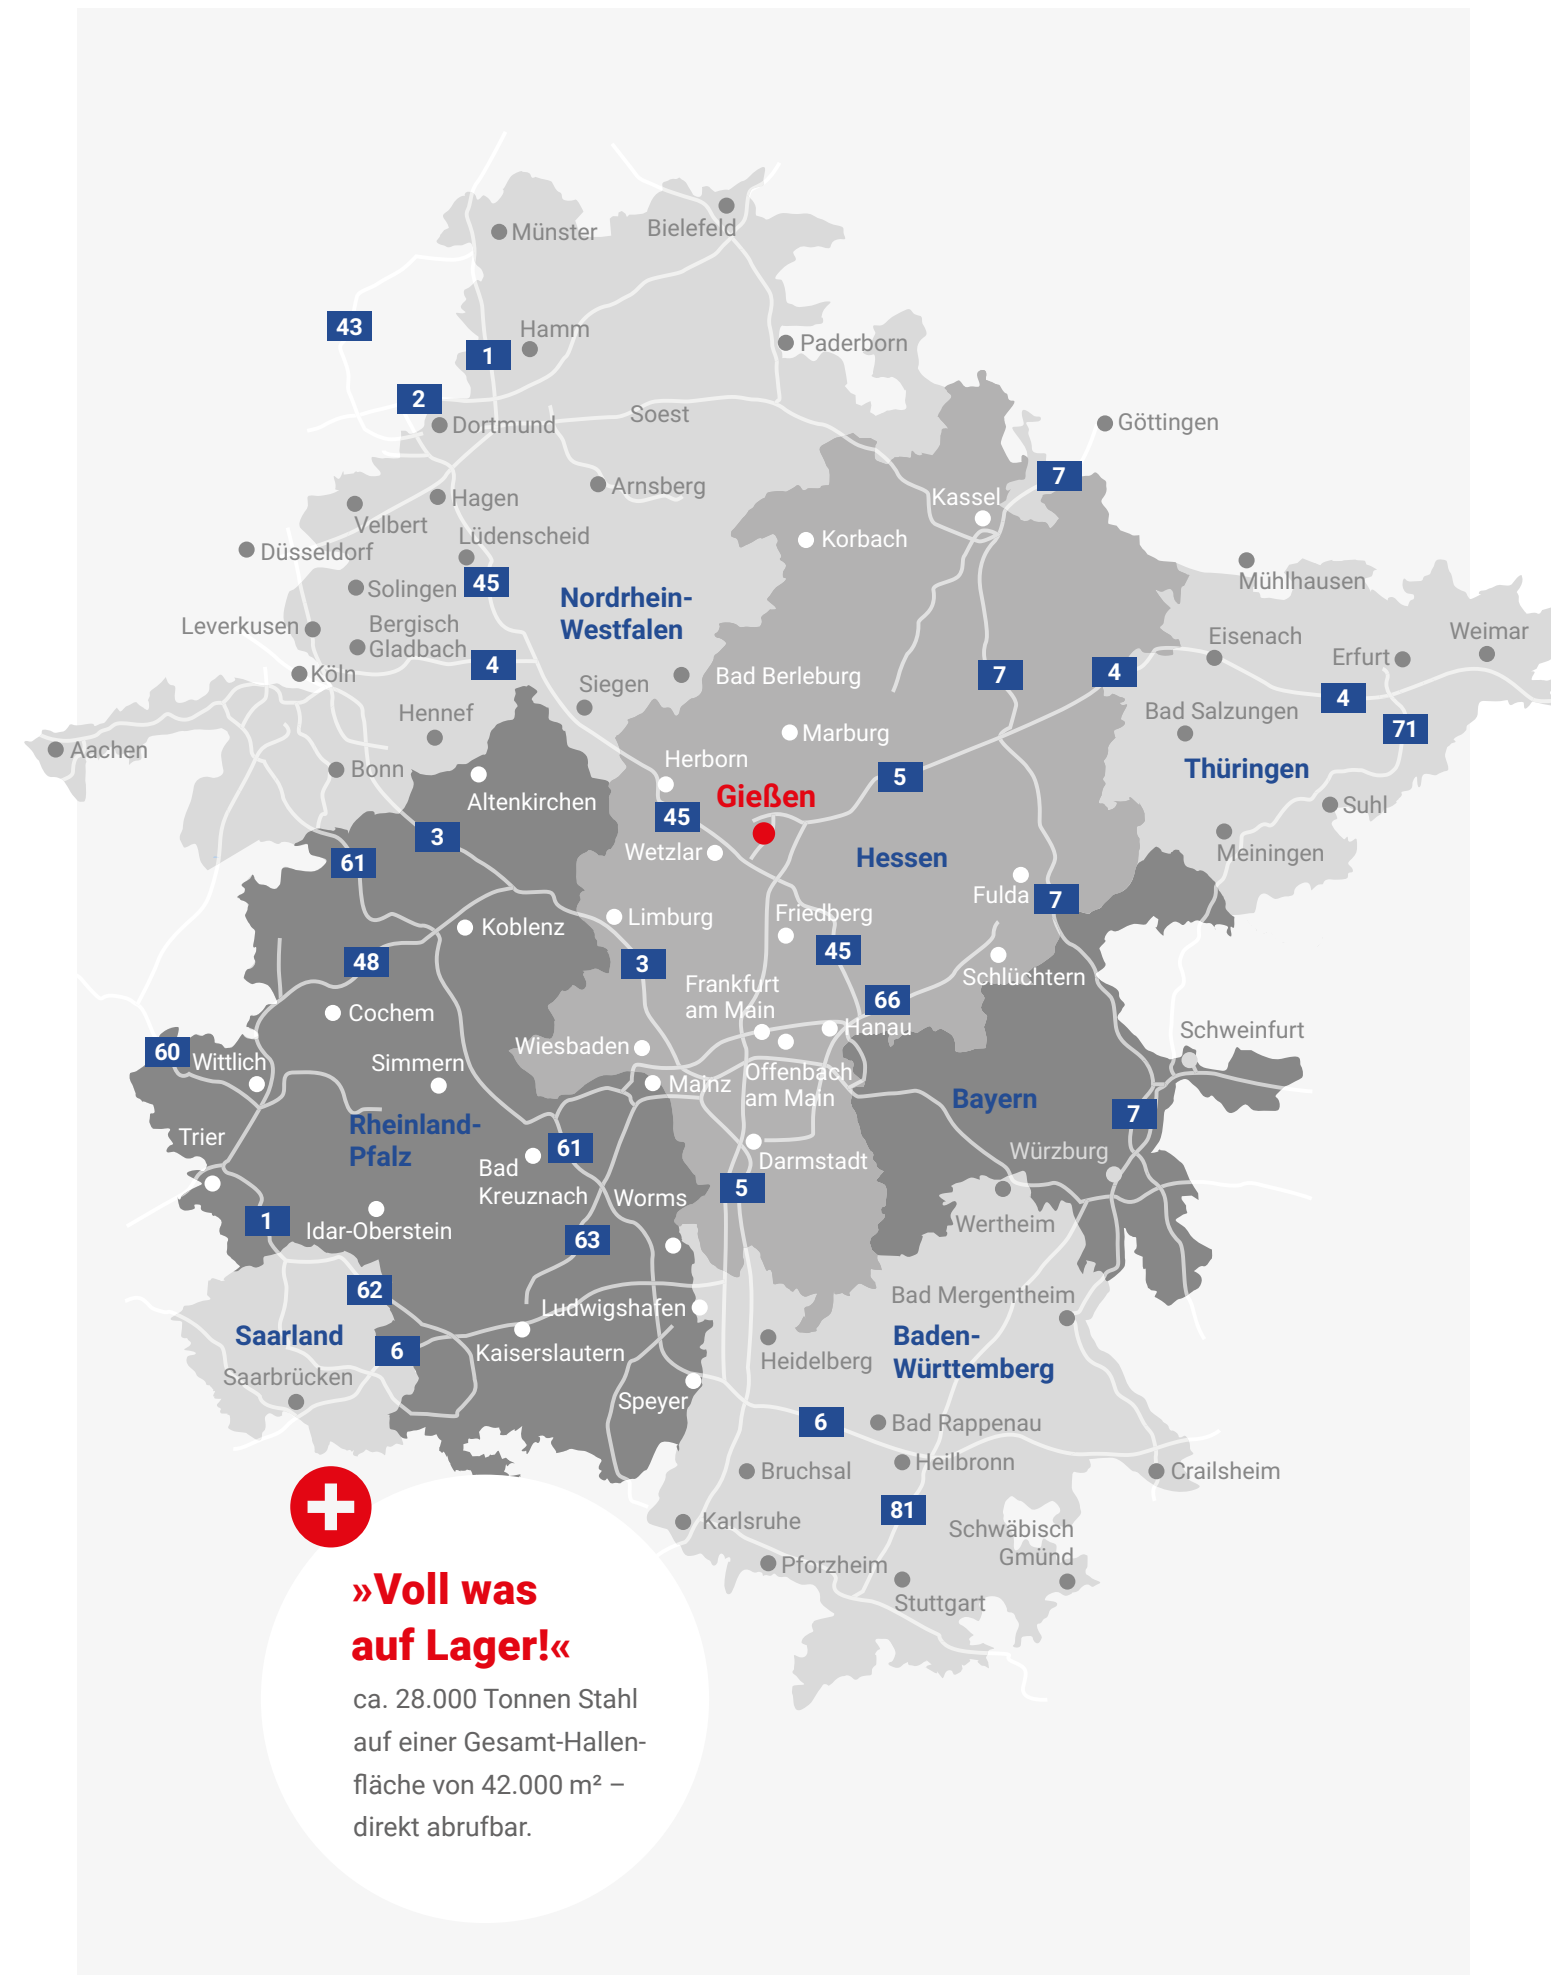

Unsere Farbtafel

Qualitäts- + Edelbaustahl

Güte	Farbe
S355J2	
S355J2+N	
C45R	
C45R+N	
C60E	
16MnCr5/20MnCr5	
42CrMo(S)4+QT	
18CrNiMo7-6	
18CrNiMo7-6 (EU-Ware)	
30CrNiMo8	
30CrNiMo8+QT (EU-Ware)	
31CrMoV9	
34CrNiMo6	
34CrAlNi7-10	
100Cr6	

Blankstahl

Güte	Farbe
S235JRC + C/SH	
S355J2C+C+SL	
S355J2C + C/SH	
C45 + C/SH	
11SMn30 + C/SH	
11SMnPb30 + C/SH	
16MnCr(S)5 + C	
42CrMo(S)4 + C/SH	
C45+C+SL	
Keilstahl C45	

Aluminium

Güte	Farbe
AlMgSi0.5	
AlCuMgPb	
AlMgSi1	
AlZnMgCu1	
AlMg3	
AlMg1NQ	
Al99,5	

Edelstahl

Werkstoff	Farbe
1.4301	
1.4571	
1.4305	
1.4104	
1.4404	

Werkzeugstahl

Werkstoff	Farbe
1.2379 (X155CrVMo12-1)	
1.2842 (90MnCrV8)	
1.2826 (60MnSiCr4)	
1.2312 (40CrMnNi-Mo8-6-4)	

Strangguss

Güte	Farbe
GJL-250C (GG25)	
GJL-600-3C (GGG60)	

- reinweiß (RAL 9010)
- silbergrau (RAL 7001)
- nur Blech
- lichtblau (RAL 5012)
- enzianblau (RAL 5010)
- blaulila (RAL 4005)

- verkehrspurpur (RAL 4006)
- hellrosa (RAL 3015)
- feuerrot (RAL 3000)
- tieforange (RAL 2011)
- rapsgelb (RAL 1021)
- pastelltürkis (RAL 6034)

- wasserblau (RAL 5021)
- reingrün (RAL 6037)
- moosgrün (RAL 6005)
- schokoladenbraun (RAL 8017)
- tiefschwarz (RAL 9005)



Wir haben
geöffnet.
Jeden Tag.

Besuchen Sie unseren Webshop!
shop.bieber-marburg.de



Unsere Spezial-Lösungen für Dach + Wand

Die bieberal®-Produktpalette

Unsere bieberal®-Produkte, die wir bundesweit liefern, bieten Ihnen Lösungen aus Metall für Dach und Wand. Ob Sie eine einfache Dacheindeckung benötigen, beim Hallenbau große Spannweiten überbrücken möchten, komplizierte Detaillösungen suchen und/oder ansprechende Fassaden gestalten möchten.

- + Trapezprofile
- + Stahl-Kassetten
- + Well-Profile
- + Klipp-Dach
- + Sandwichelemente für Dach und Wand
- + Kantteile
- + Zubehör



+
**schnell.
preiswert.
flexibel.**

Seit mehr als 30 Jahren steht unser Unternehmen für innovative Lösungen aus Metall für DACH + WAND.

Als mittelständisches Handelshaus bieten wir Ihnen herstellerunabhängige Lösungen sowie das komplette Lieferprogramm für den individuellen Hoch- und Gewerbebau. Komplette aus einer Hand können Sie bei uns Trapezprofile, Kassetten und Sandwichelemente aus Stahl und Aluminium beziehen. Ebenfalls liefern wir Ihnen die benötigten Kantteile sowie komplettes Zubehör. Zusätzlich gehören zum Lieferprogramm: Dämmstoffe aus Mineralwolle, Styropor, PU- und Extruderschäum sowie alle Materialien, die für die Abdichtung Ihres Bauvorhabens benötigt werden.

Gemeinsam mit unseren **qualitätsbewussten Lieferanten** beraten wir Sie gerne umfassend und finden auch für Ihr Bauvorhaben die jeweils passende Lösung.

Durch die Möglichkeit, die von Ihnen benötigten Materialien komplett bei uns zu beziehen, generieren Sie **erhebliche Kosteneinsparungen** auf der Beschaffungsseite.

Güteüberwachte Produkte mit marktgerechtem Preis-Leistungs-Verhältnis gehören genauso zu unserem Leistungsspektrum wie umfassende Beratung, zuverlässige Auftragsabwicklung und **exakt abgestimmte Termintreue**.



Mitglied des:
IFBS Industrieverband
für Bausysteme
im Metallleichtbau



KONTAKT

Sie haben Fragen?

Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter:

Stahl + Röhren

BIEBER + MARBURG GMBH + CO KG
Steinberger Weg 60 | 35394 Gießen
giessen@bieber-marburg.de

Bauprodukte

BIEBER + MARBURG GMBH + CO KG
Bahnhofstraße 29 | 35649 Bischoffen
bischoffen@bieber-marburg.de

+49 641 7944 ...



Vertrieb Mitte vertrieb2@bieber-marburg.de	320
Vertrieb Süd + Ost vertrieb3@bieber-marburg.de	330
Vertrieb West vertrieb4@bieber-marburg.de	340
Vertrieb Südwest vertrieb6@bieber-marburg.de	210
Vertrieb Qualitäts-/Edelbaustähle, Blankstahl, Edelstahl und NE-Metalle edelstahl@bieber-marburg.de	390
Vertrieb Brennschneidbetrieb brennschneidbetrieb.vk@bieber-marburg.de	4420
Betriebsleitung/Dispo betriebsleitung@bieber-marburg.de dispo@bieber-marburg.de	380
Verwaltung verwaltung.gi@bieber-marburg.de	260
Geschäftsleitung	360

+49 6444 88 ...



Vertrieb Tiefbau tiefbau@bieber-marburg.de	110
Vertrieb Hochbau hochbau@bieber-marburg.de	120
Vertrieb Dach + Fassade dach-fassade@bieber-marburg.de	130
Lagerverkauf + Logistik lagerverkauf@bieber-marburg.de	180
Buchhaltung buchhaltung@bieber-marburg.de	170
Verwaltung verwaltung@bieber-marburg.de	160
Geschäftsleitung	160

www.bieber-marburg.de



STAHL · RÖHREN · BAUPRODUKTE

**BIEBER
+
MARBURG**



BIEBER + MARBURG GMBH + CO KG

Steinberger Weg 60 | 35394 Gießen

T +49 641 7944 0

E giessen@bieber-marburg.de

W www.bieber-marburg.de

© **BIEBER + MARBURG GMBH + CO KG**

Änderungen vorbehalten; Stand: Juni 2025; Grafik: margo.eu

Unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen können Sie sich auf unserer Homepage downloaden: www.bieber-marburg.de/agb.html